


N 70, Four intégré, 60 x 60 cm, Inox  
B27CR22N1



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A+



Four encastrable avec CircoTherm® - le système d'air pulsé de Neff.

- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.
- ✓ CircoTherm® : la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur quatre niveaux à la fois.

Équipement

Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse  
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P : 595 x 596 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé : 670 x 680 x 670 mm  
 Matériau du bandeau : Acier inox  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net : 38,450 kg  
 Volume utile du four : 71 l  
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Circotherm®, Convection naturelle, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Niveau de cuisson du pain, Position de fermentation, Position pizza  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique : 120 cm  
 Code EAN : 4242004202417  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %  
 Puissance de raccordement : 3600 W  
 Intensité : 16 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires en option

Z11CR10X0	GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z11TC10X0	RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
Z11TC16X0	SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX
Z12CB10A0	TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
Z12TF36X0	RAIL TELESCO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE
Z19DD10X0	ACCESSOIRE VAPEUR



4 242004 202417

## Équipement

### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

### Design :

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Intérieur de porte plein verre
- Cavité intérieure en noir diamant

### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 12 modes de cuisson :  
Circotherm®, Circotherm® Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C

### Confort/Sécurité

- Eclairage halogène
- Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Fonction Sabbath
- Température de porte 30 °C
- Verrou de porte électronique  
Sécurité enfants  
Coupure automatique du four  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche  
Interrupteur au contact de la porte
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préchauffage rapide
- Ventilateur de refroidissement



### Accessoires inclus :

- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D  
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh  
Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh  
Cavité : 1  
Source de chaleur : électrique  
Volume cavité : 71 l

Cotes

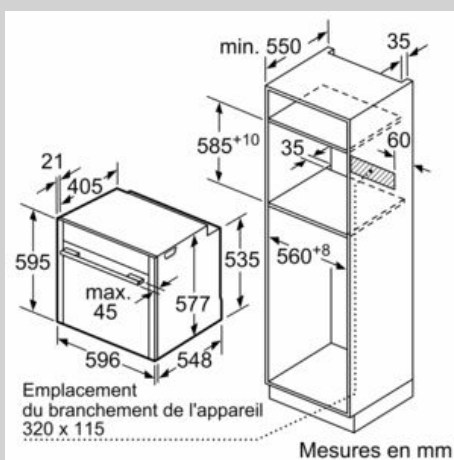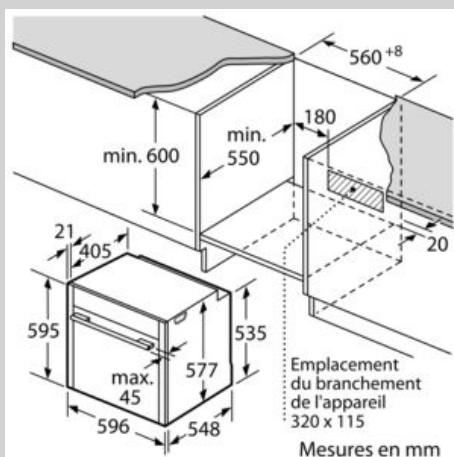

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm