
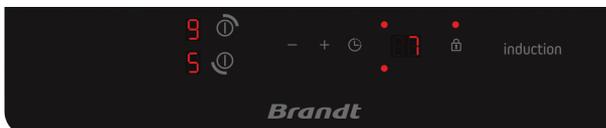


## Table induction

Réf. : BPI6210B

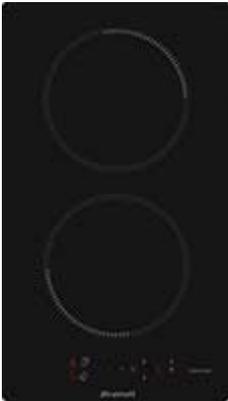

réipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

### GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	BPI6210B
Code EAN	3660767954205
Code douanier	85166050

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	30
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Noir
Finition	Bords arrondis R5 (arrière) et R12 (avant)
Nombre de foyers	2
Type de commandes des foyers	Touches
Type d'électronique	Veloce centré
Type de minuterie	Electronique 99 min

## Les plus produits

**Performances** Les deux foyers identiques de 18 cm d'une puissance de 2800W allient souplesse, précision et performances.

**Minuterie** Votre table vous offre une minuterie de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. Elle est affectable au foyer sélectionné. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

**Sécurité 10 points** Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des

### CONNECTIVITÉ

Connectivité	
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

### PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2					
Type	Induction (Circulaire)					
Emplacement	Avant;Arrière					
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	180					
Puissance max (W)	2800					
Nombre de positions de cuisson	10					
Minuterie	Oui					
Accès direct						
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg	169,5					

### ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	Non
Zone flexible 1	
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

## Table induction

Réf. : BPI6210B

### FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	Clean lock;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint d'étanchéité
Accessoires en option	

### SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

### INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	3,6
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	169,5
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	59X288X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	175X395X595
Découpe du plan de travail LxP (mm)	265X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	5.5
Poids brut (kg)	7.5

### FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	