

N 70, Table gaz, 60 cm, Verre trempé  
T26CS49S0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

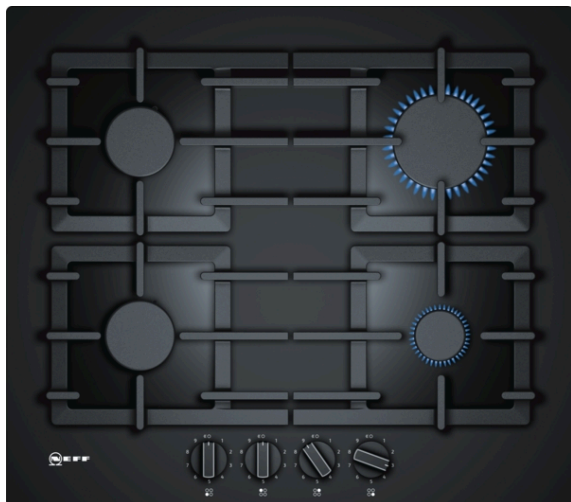


Table gaz en verre trempé et équipée du réglage précis  
FlameSelect

- ✓ FlameSelect® : contrôlez votre flamme avec précision.
- ✓ Supports multiples en fonte : pour une meilleure stabilité de vos récipients.
- ✓ Boutons en épée : une meilleure prise en main, plus facile à utiliser et esthétique.
- ✓ Installation : vous avez la possibilité d'installer la table gaz à fleur de plan ou légèrement surélevée.

#### Équipement

##### Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz  
Type de construction : Encastrable  
Source d'énergie : Gaz  
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4  
Système de commandes : Manette losangée  
Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Largeur appareil : 590 mm  
Dimensions appareil H x L x P : 45 x 590 x 520 mm  
Dimensions du produit emballé : 141 x 651 x 578 mm  
Poids net : 15,112 kg  
Poids brut : 16,0 kg  
Témoin de chaleur résiduelle : sans  
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
Matériau de base de la surface : Verre trempé  
Couleur de la surface : Noir  
Couleur du cadre : Noir  
Certificats de conformité : CE, Eurasian  
Longueur du cordon électrique : 100 cm  
Code EAN : 4242004203322  
Puissance maximum de raccordement : 1 W  
Puissance maxi gaz : 7500 W  
Intensité : 3 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 60; 50 Hz



4 242004 203322

## Équipement

### Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

### Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

### Brûleurs et puissance

- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)  
gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar  
gaz nat H 25 mbar (HU)  
gaz naturel L 25 mbar (NL)  
gaz liquide G30,31 28-30/37mbar  
gaz liquide G30 37 mbar (PL)  
gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

