




## Série 6, Table gaz, 60 cm, Acier inox PCC6A5B90

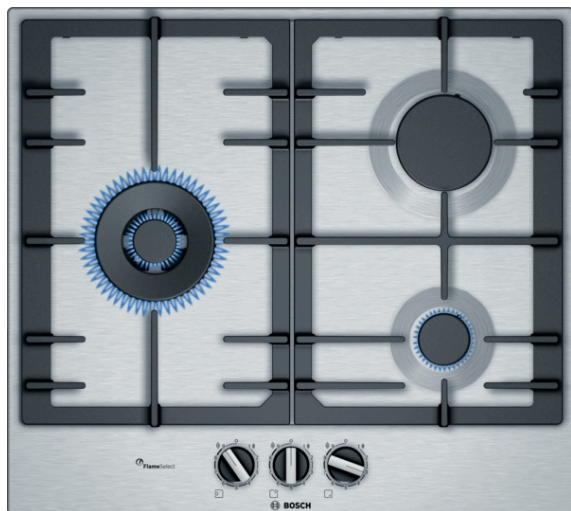

### Table gaz avec FlameSelect : assure une cuisson parfaite grâce à neuf niveaux de puissance définis avec précision.

- **FlameSelect** : neuf niveaux de flamme différents pour régler votre brûleur avec précision.
- **Brûleur wok** : puissance allant jusqu'à 4 kW.
- Boutons en épée pour un contrôle ergonomique.
- Design élégant.

#### Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrupt. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Gaz

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 3

Système de commandes : Manette losangée

Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largeur appareil : 582 mm

Dimensions appareil H x L x P : 45 x 582 x 520 mm

Dimensions du produit emballé : 141 x 651 x 578 mm

Poids net : 10,816 kg

Poids brut : 11,7 kg

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Acier inox

Couleur de la surface : Acier inox

Couleur du cadre : Acier inox

Certificats de conformité : not relevant

Longueur du cordon électrique : 100 cm

Code EAN : 4242002802688

Puissance maximum de raccordement : 1 W

Puissance maxi gaz : 8000 W

Intensité : 3 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242002 802688



## Série 6, Table gaz, 60 cm, Acier inox PCC6A5B90

**Table gaz avec FlameSelect : assure une cuisson parfaite grâce à neuf niveaux de puissance définis avec précision.**

### Design

- Surface inox
- Supports fonte

### Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

### Brûleurs et puissance

- 3 brûleurs
- Gauche : Wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)  
gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar  
gaz nat H 25 mbar (HU)  
gaz naturel L 25 mbar (NL)  
gaz liquide G30,31 28-30/37mbar  
gaz liquide G30 37 mbar (PL)  
gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 8 kW



## Série 6, Table gaz, 60 cm, Acier inox PCC6A5B90

