iQ500, Table gaz, 60 cm, Acier inox
EC6A5HB90

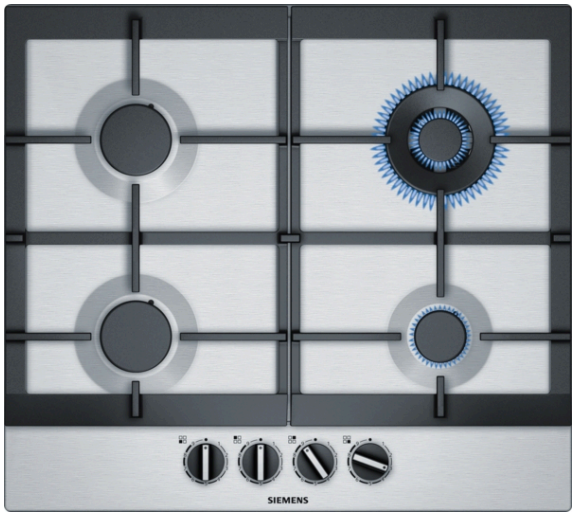

Table gaz avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme sur 9 niveaux.

- ✓ Technologie stepFlame# une flamme parfaitement contrôlée, avec neuf niveaux de puissance.
- ✓ Conception unique en inox.
- ✓ Supports multiples en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Le bouton en épée permet de sélectionner facilement le niveau de puissance.
- ✓ Contrôle précis de la chaleur et puissance de chauffe maximale de manière instantanée

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur appareil : 582 mm
Dimensions appareil H x L x P : 45 x 582 x 520 mm
Dimensions du produit emballé : 141 x 651 x 578 mm
Poids net : 11,830 kg
Poids brut : 12,7 kg
Témoin de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Acier inox
Couleur de la surface : Acier inox
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : CE, Eurasian, Ukraine
Longueur du cordon électrique : 100 cm
Code EAN : 4242003741962
Puissance maximum de raccordement : 1 W
Puissance maxi gaz : 8000 W
Intensité : 3 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz

4 242003 741962

iQ500, Table gaz, 60 cm, Acier inox
EC6A5HB90

Équipement

Design
- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation
- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance
- 4 brûleurs
- Arrière droit : Wok jusqu'à 3.5 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du#gaz#en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions)
- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gaz nat H 25 mbar (HU)
- gaz naturel L 25 mbar (NL)
- gaz liquide G30,31 28-30/37mba
- gaz liquide G30 37 mbar (PL)
- gaz liquide 50 mbar
-
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 8 kW

iQ500, Table gaz, 60 cm, Acier inox
EC6A5HB90
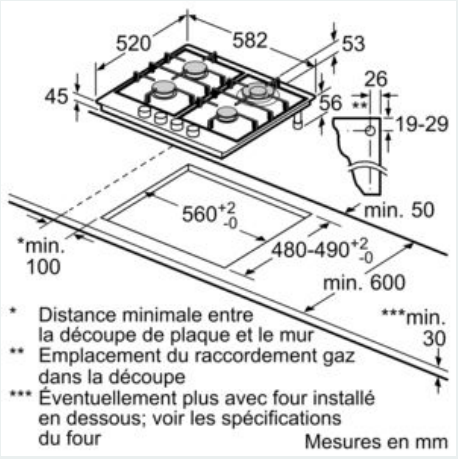
Cotes