

ALA 008

Sèche-linge industriel



/ MODÈLE 14 KG

- / Sèche-linge industriel pour collectivités, blanchisseries, pressings
- / Grande ouverture de chargement (180°)
- / Contrôle de l'humidité résiduelle avec microprocesseur IM10
- / Rotation alternée du tambour



Ecran tactile



Tambour
Acier inoxydable
AISI 304

Code commercial	ALA 008
Code 12NC	853200801000
Code EAN	8003437977497

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité (kg)	14
Capacité 1:18 / 1:20 (kg)	14,5 / 13,1
Volume du tambour (litres)	262
Technologie	Ventilation
Connexion électrique (kWh)	18,7
Tension	400 tri

CARACTERISTIQUES GENERALES

Type de chargement	Frontal
Carrosserie	Acier inoxydable AISI 304
Bandeau de commande	Ecran tactile LCD

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2016 relative aux machines. La retranscription de cette directive dans le droit du travail est le décret 2008-1156 du 17/11/2008 qui impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils répondant à la directive relative aux machines.

Photos non contractuelles

TAMBOUR	
Diamètre tambour (cm)	75,6
Profondeur tambour (cm)	58,5
Éclairage tambour	Non


EQUIPEMENTS	
Matériau tambour	Acier inoxydable AISI304
Charnière	Droite
Verrouillage porte	Oui
Filtre	Double / accessible en façade
Pieds réglables	15 / 20 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Fréquence	50 Hz
Puissance (kW)	18,7
Ampérage (A)	30
Cordon d'alimentation	Non fourni
Niveau de bruit (dBa)	61


PROGRAMMES & OPTIONS	
Nombre de programmes	30 cycles de séchage T° de 40 à 90°C De 15 à 50 min

DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions nettes (HxIxP en cm)	180,4 x 79,1 x 87,4
Profondeur porte ouverte (cm)	152,7
Dimensions emballage (HxIxP en cm)	189 x 84 x 89
Poids brut (kg)	225
Poids net (kg)	217

ACCESSOIRES	
Kit de superposition	Non
Monnayeur	Non

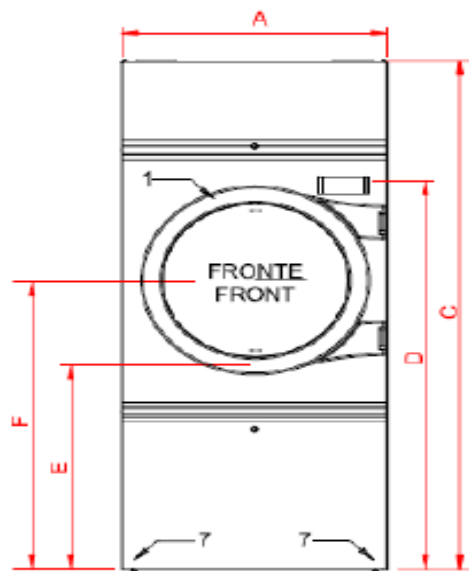

Vue avant

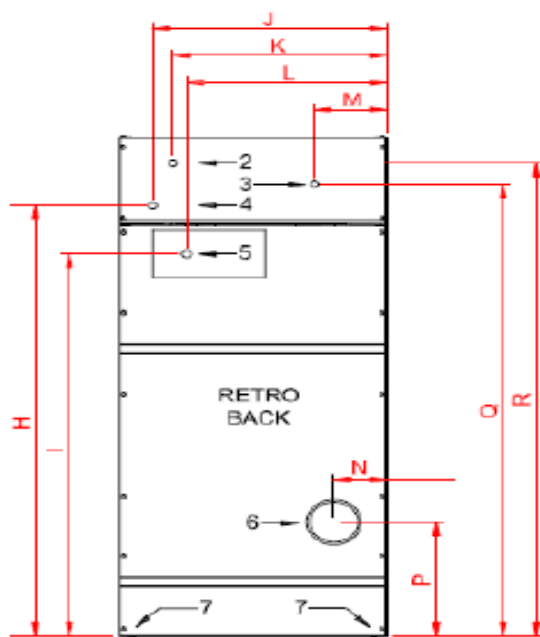

Vue arrière

DIMENSIONS SCHEMAS (mm)

A : 791	E : 691	J : 622	N : 157	V : 735
B : 874	F : 971	K : 576	P : 422	W : 10
C : 1804	H : 1508	L : 563	Q : 1576	X : 500
D : 1358	I : 1302	M : 208	R : 1666	

Schémas d'installation

