




- Strip led
- Flexibilité d'installation

Famille:
CLOUD SEVEN

Référence:
PRF0142094A

Description commerciale:
CLOUD SEVEN IX/A/90

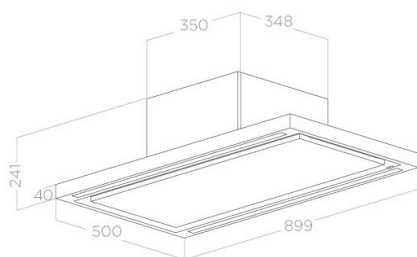

FALSE CEILING CUT: 480X880

INSTALLATION

Largeur	90 cm
Mode d'installation	Extraction
Sortie	150 mm
Distance minimale de la plaque électrique	60 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	70 cm
Absorption	284 W
Hauteur mini Faux plafond	240 mm

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire
Référence filtre anti odeur long durée	KIT0168748 - KIT0168749
Cassette déportée filtre anti odeur	KIT0148450A (HP) - KIT0167743
Télécommande	Inclus KIT0121468 - blanche ; Accessoire noire KIT0121469

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Télécommande 3v+2 Booster
Finition façade	Inox
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	A
Débit d'air min	235 m³/h
Débit d'air max	460 m³/h
Débit d'air booster	770 m³/h
Niveau sonore min	43 db(a)
Niveau sonore max	60 db(a)
Niveau sonore Booster	71 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Strip Led 2x7 W
Température Eclairage Kelvin	3500 K
Intensité Eclairage Lux	393 Lx

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283045538
Poids net	17,7 kg
Poids brut	21,6 kg
Longueur emballage	568 mm
Largeur emballage	970 mm
Hauteur emballage	328 mm
Quantité par palette	8




- Strip led
- Flexibiliteit van installatie.

Familie:
CLOUD SEVEN

Referentie:
PRF0142094A

Commerciële omschrijving:
CLOUD SEVEN IX/A/90

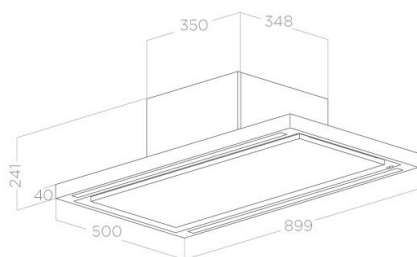

FALSE CEILING CUT: 480X880

INSTALLATIE

Breedte	90 cm
Wijze van installatie	Afzuigversie
Luchtafvoer	150 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	60 cm
Minimale afstand gas kookplaat	70 cm
Totale absorptie	284 W
Hoogte mini vals plafond	240 mm

ACCESSOIRES

Geurfilters	Accessoires
Referentie geurfilter lange levensduur	KIT0168748 - KIT0168749
Afstandscassette geurfilter	KIT0148450A (HP) - KIT0167743
Afstandsbediening	Inclusief KIT0121468 - Witte ; Accessoire Zwarte KIT0121469

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Afstandsbediening 3S+2 Booster
Front afwerking	Inox
Korpus afwerking	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Ja

PRESTATIES


Energie klasse	A
Minimale lucht hoeveelheid	235 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	460 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	770 m ³ /h
Geluidsniveau min	43 db(a)
Geluidsniveau max	60 db(a)
Geluidsniveau booster	71 db(a)


VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Strip Led 2x7 W
Lichtkleur Kelvin	3500 K
Lichtsterkte LUX	393 Lx

LOGISTIEK

EAN code	8020283045538
Netto gewicht	17,7 kg
Brutto gewicht	21,6 kg
Lengte verpakking	568 mm
Breedte verpakking	970 mm
Hoogte verpakking	328 mm
Hoeveelheid per palet	8

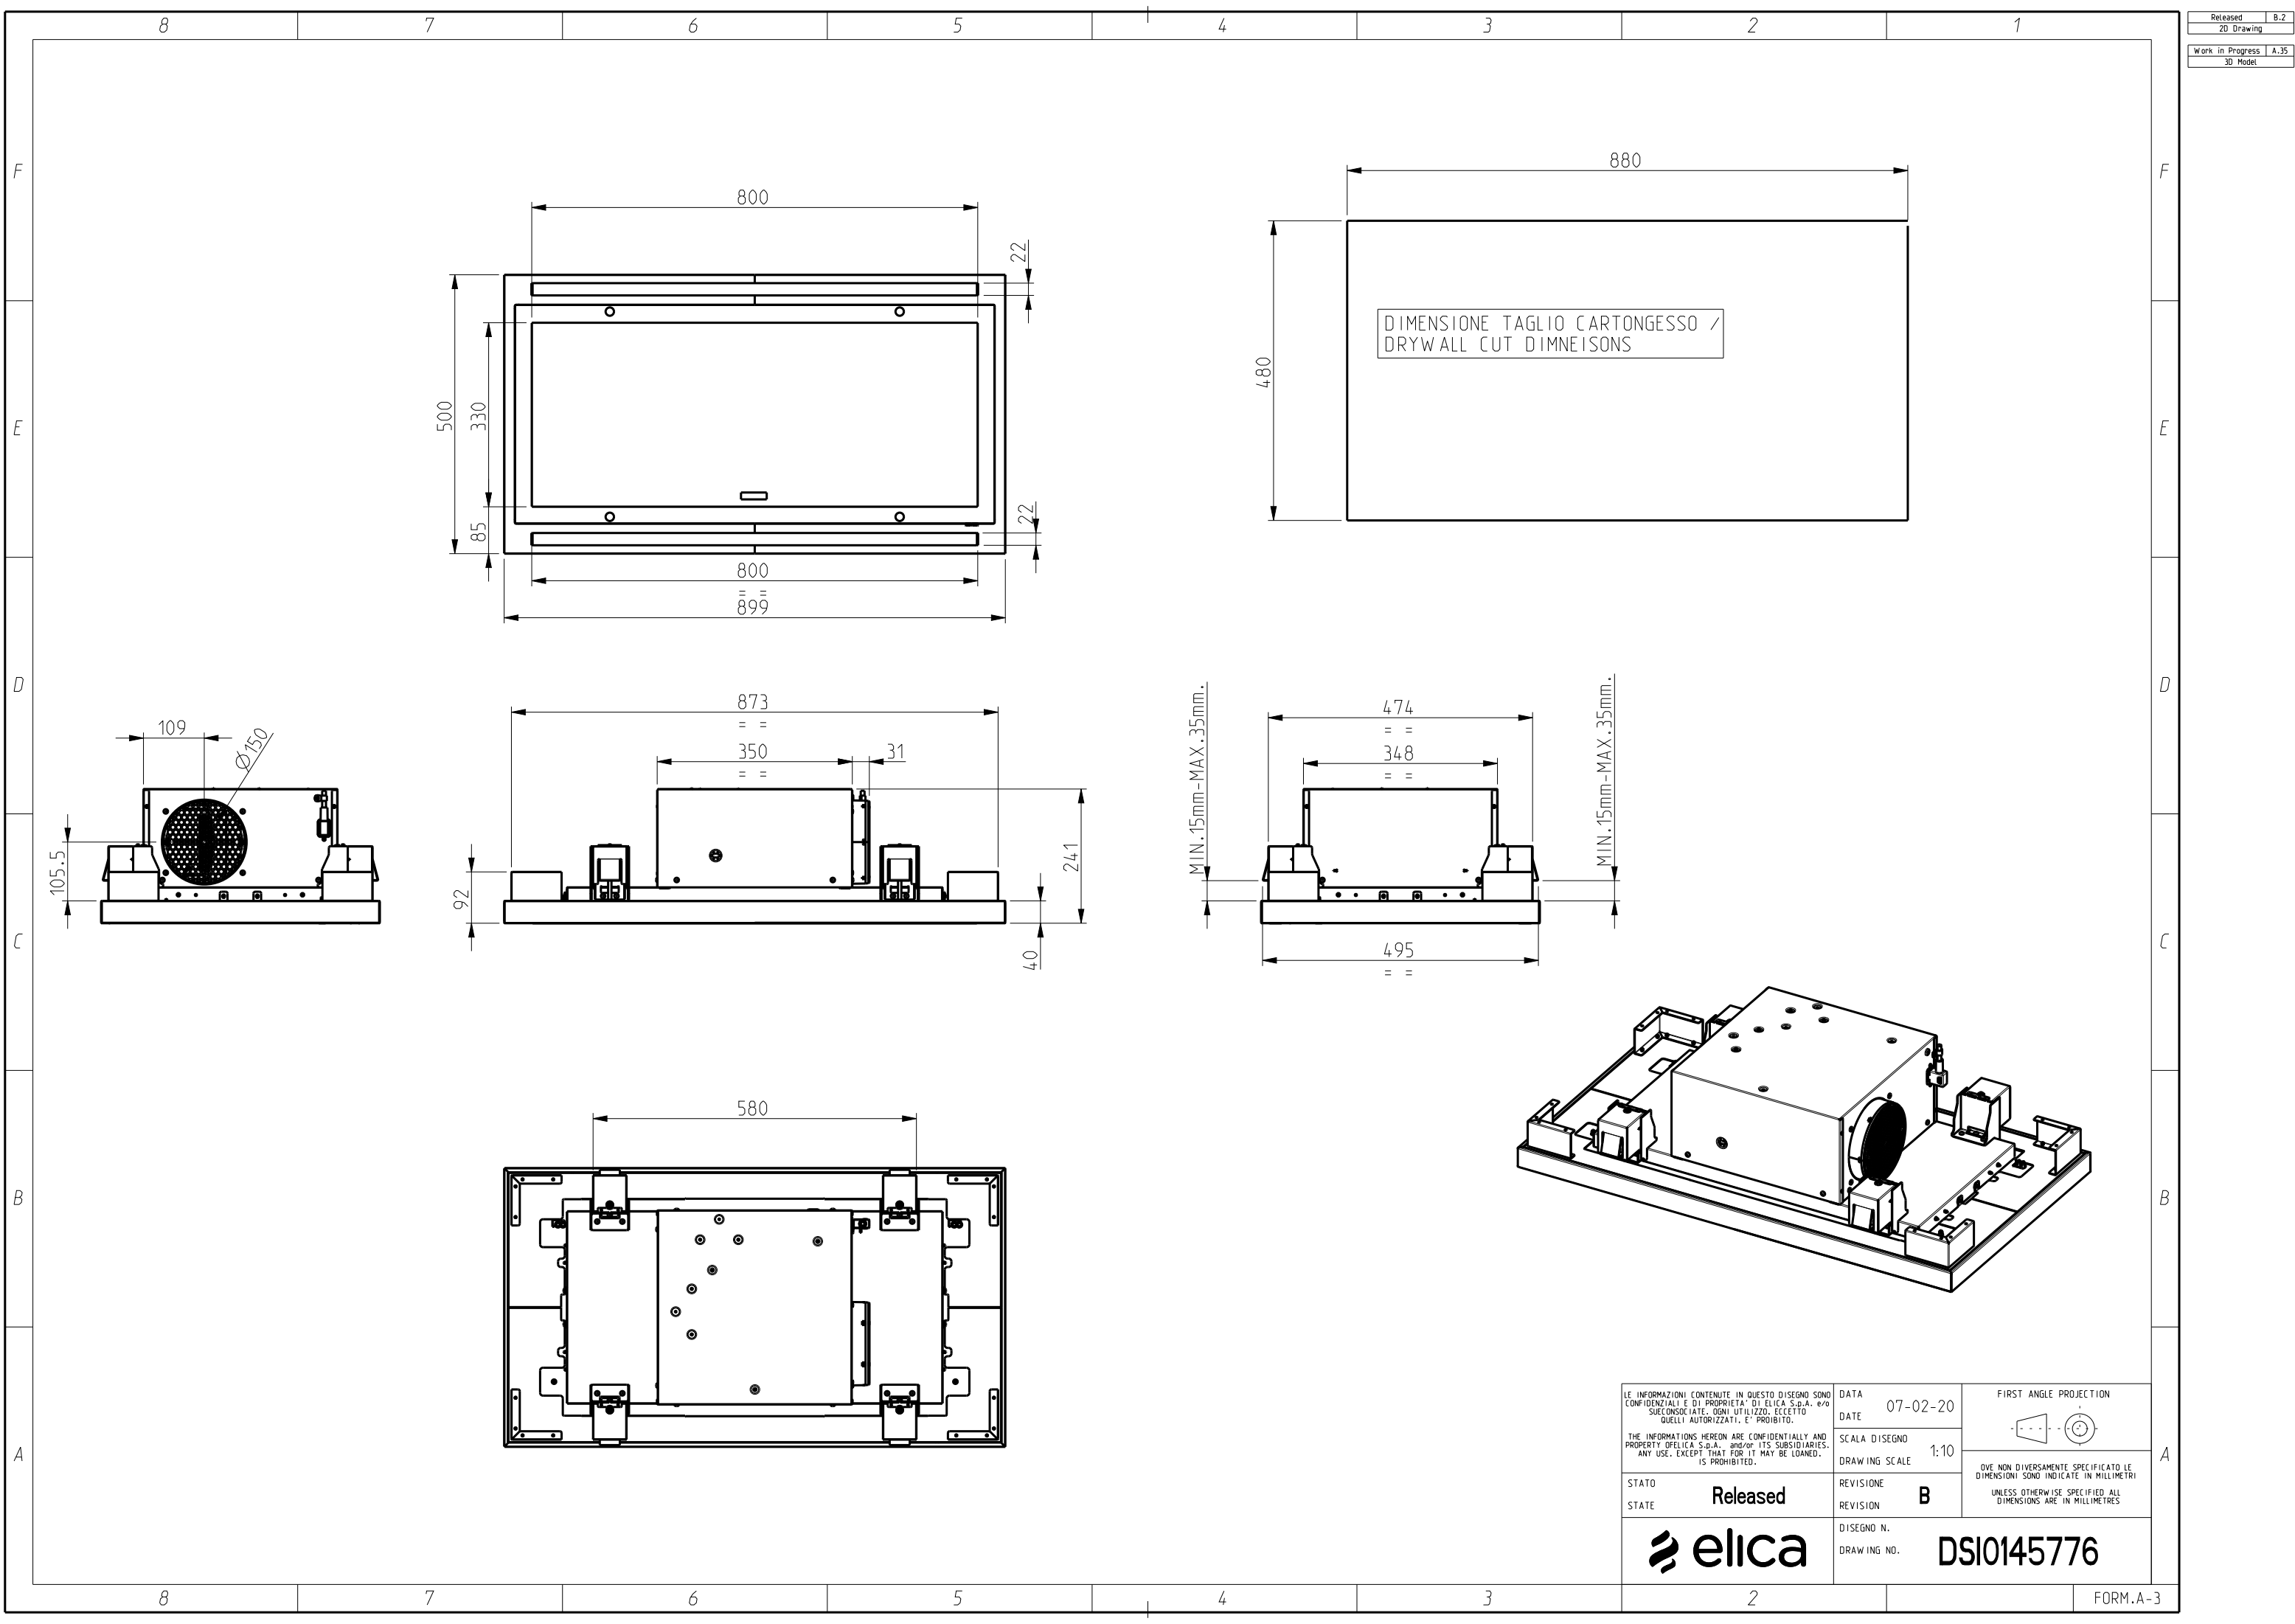

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO CONFIDENZIALI E DI PROPRIETÀ DI FELICA S.p.A. e/o SUE ASSOCIATE. NON UTILIZZARE, ECCEPITO QUELLI AUTORIZZATI, E' PROIBITO. THE INFORMATIONS HEREON ARE CONFIDENTIALLY AND PROPERTY OF FELICA S.p.A. and/or ITS SUBSIDIARIES. ANY USE, EXCEPT THAT FOR IT MAY BE LOANED, IS PROHIBITED.	DATA 07-02-20	FIRST ANGLE PROJECTION  OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES
	SCALE DISEGNO 1:10 DRAWING SCALE	
STATO Released	REVISIONE B	DISEGNO N. DRAWING NO. DSI0145776