




- Silencieuse, existe en version moteur déporté
- Deux hauteurs, 16 cm et 30 cm
- Variateur intensité et température de l'éclairage
- Classe énergétique A

Famille:
HILIGHT GLASS

Référence:
PRF0146246A

Description commerciale:
HILIGHT GLASS H30 WH/A/100

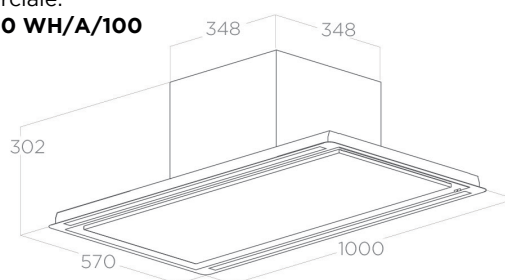

FALSE CEILING CUT: 550X980

INSTALLATION

Largeur	100 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	150 mm
Distance minimale de la plaque électrique	60 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	70 cm
Absorption	298 W
Hauteur mini Faux plafond	302 mm

ACCESSOIRES

Filtre anti-odeurs	Accessoire
Référence filtre anti odeur long durée	KIT0148449 - KIT0168748 - KIT0168749
Cassette déportée filtre anti odeur	KIT0148450A (HP) - KIT0167743
Télécommande	Inclus KIT0121468 - blanche ; Accessoire noire KIT0121469

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Télécommande 3v+2 Booster
Finition façade	Blanc
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	A
Debit d'air min	200 m ³ /h
Débit d'air max	465 m ³ /h
Débit d'air booster	770 m ³ /h
Niveau sonore min	40 db(a)
Niveau sonore max	53 db(a)
Niveau sonore Booster	66 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Strip Led 2x14 W
Température Eclairage Kelvin	2700 K - 5200 K
Intensité Eclairage Lux	563 Lx
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Pilotage lampes additionnelles	Oui
Eclairage Variateur intensité	Oui

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283046337
Poids net	30 kg
Poids brut	39 kg
Longueur emballage	689 mm
Largeur emballage	1.129 mm
Hauteur emballage	385 mm
Quantité par palette	4




- Stil, ook verkrijgbaar met een motor op afstand
- Twee hoogtes, 16 cm en 30 cm
- Dimbare lichtintensiteit en -temperatuur
- Energieklasse A.

Familie:
HILIGHT GLASS

Referentie:
PRF0146246A

Commerciële omschrijving:
HILIGHT GLASS H30 WH/A/100

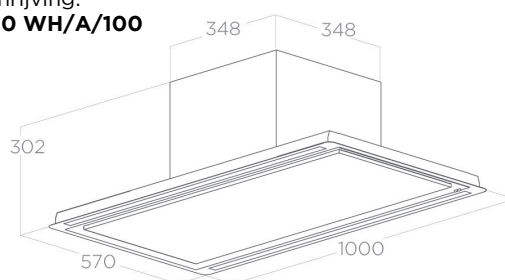

FALSE CEILING CUT: 550X980

INSTALLATIE

Breedte	100 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	150 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	60 cm
Minimale afstand gas kookplaat	70 cm
Totale absorptie	298 W
Hoogte mini vals plafond	302 mm

ACCESSORIES

Geurfilters	Accessoire
Referentie geurfilter lange levensduur	KIT0148449 - KIT0168748 - KIT0168749
Afstandscassette geurfilter	KIT0148450A (HP) - KIT0167743
Afstandsbediening	Inclusief KIT0121468 - Witte ; Accessoire Zwarte KIT0121469

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Afstandsbediening 3S+2 Booster
Front afwerking	Wit
Korpus afwerking	Inox
Indicator verzadiging filter	Ja

PRESTATIES


Energie klasse	A
Minimale lucht hoeveelheid	200 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	465 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	770 m ³ /h
Geluidsniveau min	40 db(a)
Geluidsniveau max	53 db(a)
Geluidsniveau booster	66 db(a)

VERLICHTING



Typer & Power verlichting	Strip Led 2x14 W
Lichtkleur Kelvin	2700 K - 5200 K
Lichtsterkte LUX	563 Lx
Indicator verzadiging filter	Ja
Bediening extra verlichting	Ja
Verlichtingsdimmer	Ja

LOGISTIEK



EAN code	8020283046337
Netto gewicht	30 kg
Brutto gewicht	39 kg
Lengte verpakking	689 mm
Breedte verpakking	1.129 mm
Hoogte verpakking	385 mm
Hoeveelheid per palet	4

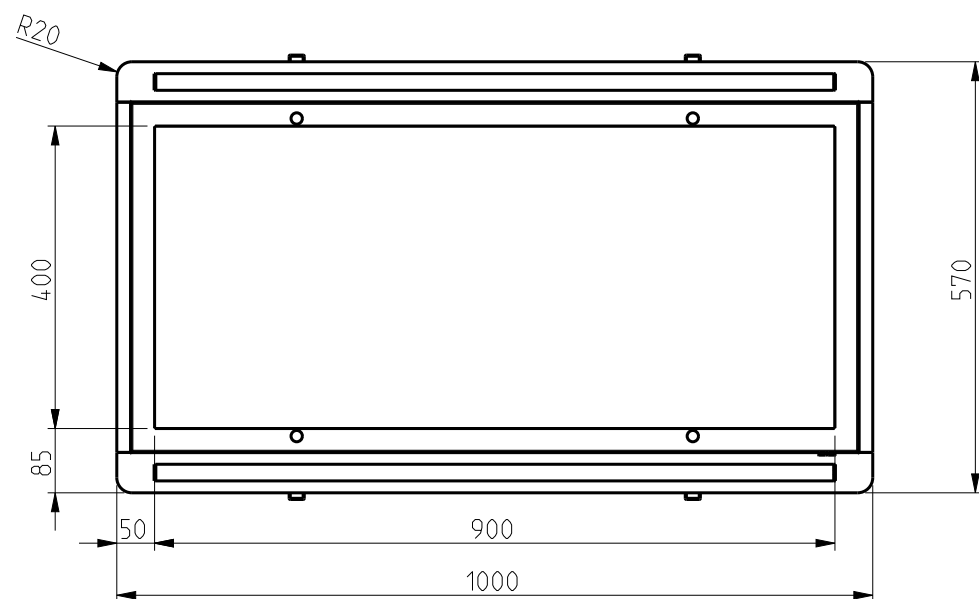


USCITA LATERALE / SIDE ASPIRATION

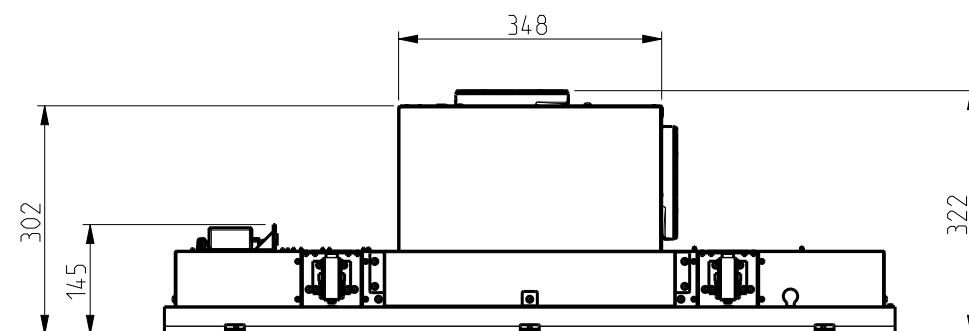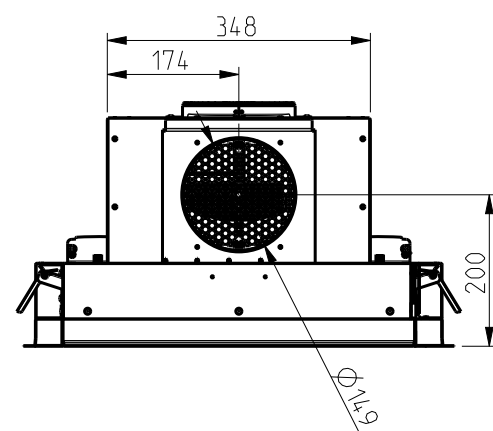

USCITA SUPERIORE / UPPER ASPIRATION

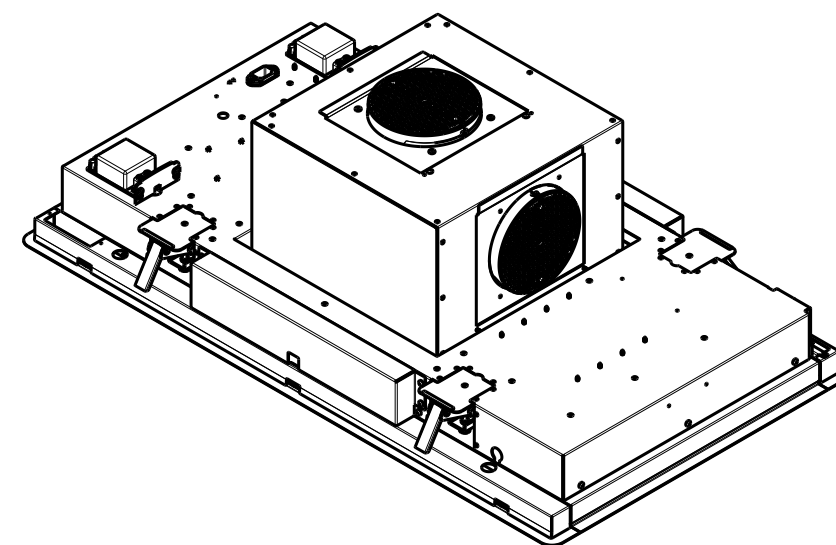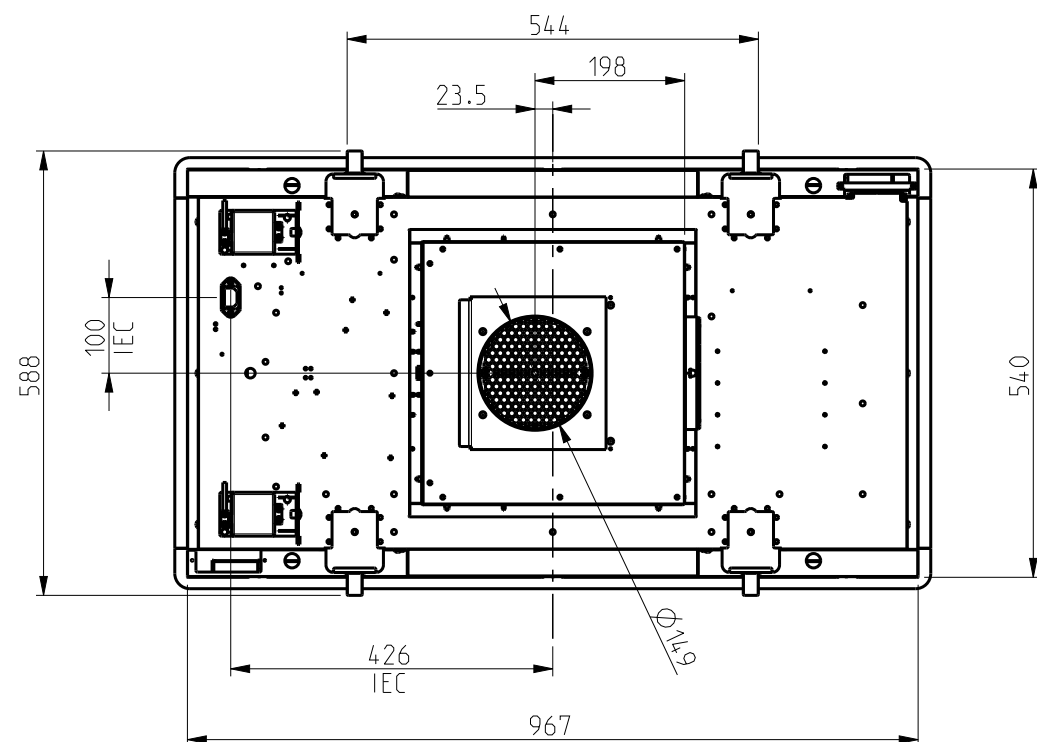

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO CONFIDENZIALI E DI PROPRIETÀ DI ELICA S.p.A. e/o SUE SOCIARIE. OGNI UTILIZZO, ECCETTO QUELLI AUTORIZZATI, E' PROIBITO.		DATA 07-02-20	FIRST ANGLE PROJECTION 
THE INFORMATIONS HEREON ARE CONFIDENTIALLY AND PROPERTY OF ELICA S.p.A. and/or ITS SUBSIDIARIES. ANY USE, EXCEPT THAT FOR IT MAY BE LOANED, IS PROHIBITED.		SCALE DISEGNO DRAWING SCALE 1:10	ONE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE DIMENSIONS SONO INDICATE IN MILLIMETRI UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES
STATO STATE Released	REVISIONE REVISION B	DISEGNO N. DRAWING NO.	DSI0146147