



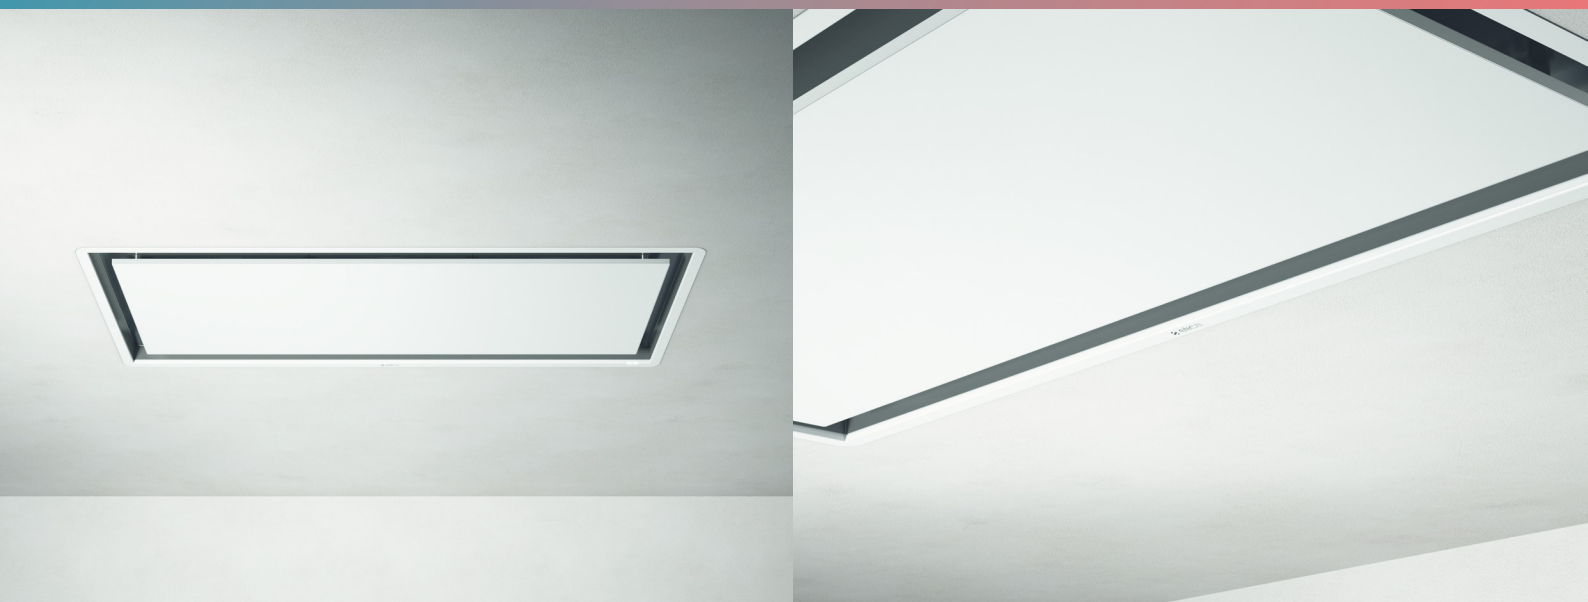

- Silencieuse, existe en version moteur déporté
- Deux hauteurs, 16 cm et 30 cm, versions blanc, à peindre ou à recouvrir d'un panneau décoratif
- Variateur intensité et température de l'éclairage
- Classe énergétique A

Famille:
ILLUSION
Référence:
PRF0147727A

Description commerciale:
ILLUSION H16 WH/A/100

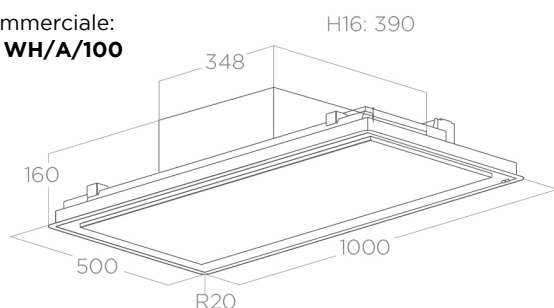

FALSE CEILING CUT: 480X980

INSTALLATION

Largeur	100 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	rectangle 222x89 mm
Distance minimale de la plaque électrique	60 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	70 cm
Absorption	303 W
Hauteur mini Faux plafond	162 mm

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire
Référence filtre anti odeur long durée	KIT0168748 - KIT0168749
Cassette déportée filtre anti odeur	KIT0148450A (HP) - KIT0167743
Télécommande	Inclus KIT0121468 - blanche ; Accessoire noire KIT0121469

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Télécommande 3v+2 Booster
Finition façade	Blanc
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	A
Debit d'air min	275 m ³ /h
Débit d'air max	540 m ³ /h
Débit d'air booster	720 m ³ /h
Niveau sonore min	51 db(a)
Niveau sonore max	68 db(a)
Niveau sonore Booster	74 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Strip Led 2x14 W
Temperature Eclairage Kelvin	2700 K - 5200 K
Intensité Eclairage Lux	563 Lx
Pilotage lampes additionnelles	Oui
Eclairage Variateur intensité	Oui

LOGISTIQUE


Code EAN	8020283046771
Poids net	23 kg
Poids brut	29,6 kg
Longueur emballage	689 mm
Largeur emballage	1,129 mm
Hauteur emballage	235 mm
Quantité par palette	6



- Stil, beschikbaar in versie met motor op afstand
- Twee hoogtes, 16 cm en 30 cm, witte versies, te schilderen of geschilderd of bedekt met een decoratief paneel
- Dimbare verlichtingssterkte en -temperatuur
- Energieklasse A.

Familie:
ILLUSION
Referentie:
PRF0147727A

Commerciële omschrijving:
ILLUSION H16 WH/A/100

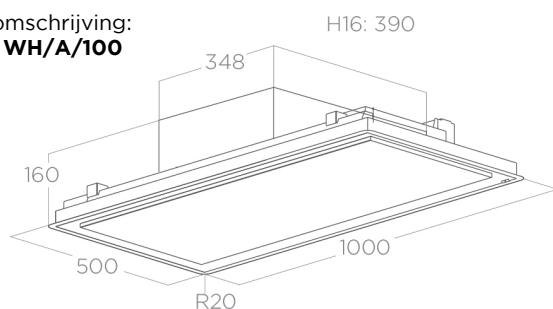

FALSE CEILING CUT: 480X980

INSTALLATIE

Breedte	100 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	rechthoek 222x89 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	60 cm
Minimale afstand gas kookplaat	70 cm
Totale absorptie	303 W
Hauteur mini Faux plafond	162 mm

ACCESSORIES

Geurfilters	Accessoire
Referentie geurfilter lange levensduur	KIT0168748 - KIT0168749
Afstandscassette geurfilter	KIT0148450A (HP) - KIT0167743
Afstandsbediening	Inclusief KIT0121468 - Witte ; Accessoire Zwarte KIT0121469

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Afstandsbediening 3S+2 Booster
Front afwerking	Wit
Korpus afwerking	Inox
Indicator verzadiging filter	Ja

PRESTATIES


Energie klasse	A
Minimale lucht hoeveelheid	275 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	540 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	720 m ³ /h
Geluidsniveau min	51 db(a)
Geluidsniveau max	68 db(a)
Geluidsniveau booster	74 db(a)


VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Strip Led 2x14 W
Lichtkleur Kelvin	2700 K - 5200 K
Lichtsterkte LUX	563 Lx
Bediening extra verlichting	Ja
Verlichtingsdimmer	Ja

LOGISTIEK

EAN code	8020283046771
Netto gewicht	23 kg
Brutto gewicht	29,6 kg
Lengte verpakking	689 mm
Breedte verpakking	1129 mm
Hoogte verpakking	235 mm
Hoeveelheid per palet	6

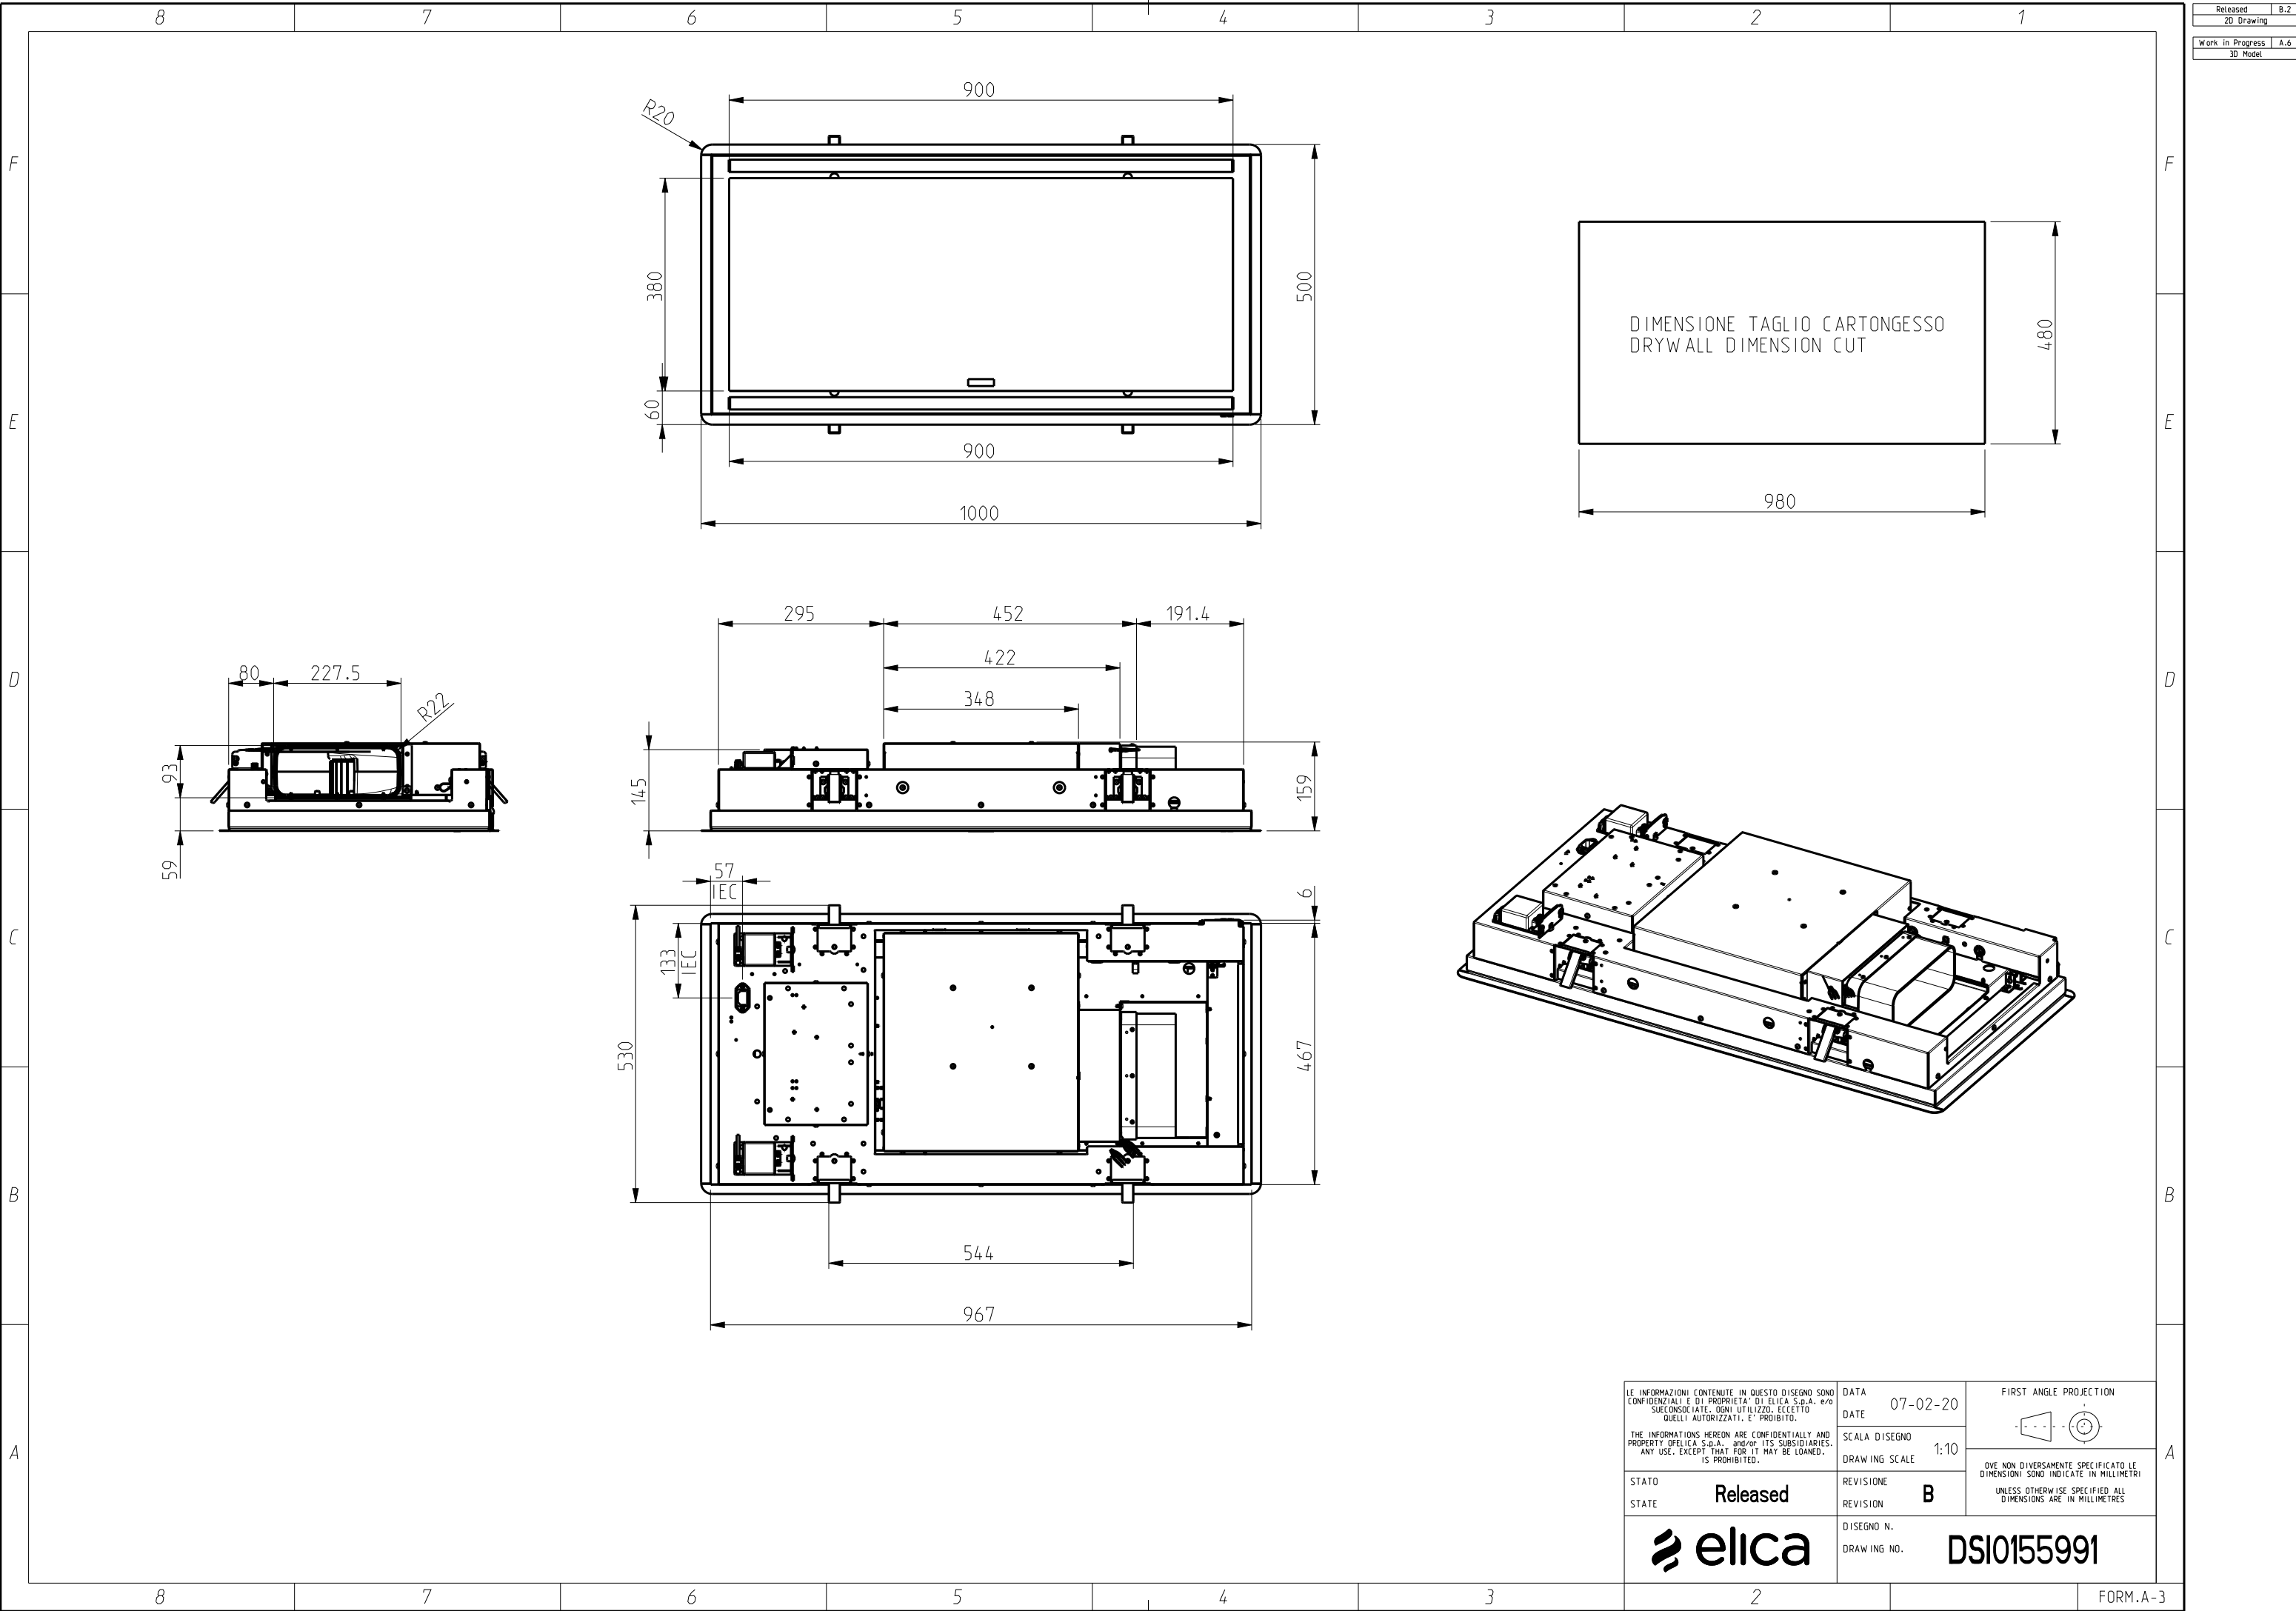

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO CONFIDENZIALI E DI PROPRIETÀ DI FELICA S.p.A. e/o SUE ASSOCIATE. NON UTILIZZARE, ECCEPITO QUELLI AUTORIZZATI, E' PROIBITO. THE INFORMATIONS HEREON ARE CONFIDENTIALLY AND PROPERTY OF FELICA S.p.A. and/or ITS SUBSIDIARIES. ANY USE, EXCEPT THAT FOR IT MAY BE LOANED, IS PROHIBITED.	DATA 07-02-20	FIRST ANGLE PROJECTION  OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES
	SCALA DISEGNO 1:10	
	STATO Released	REVISIONE B
	DISEGNO N. DRAWING NO. DSI0155991	
	FORM.A-3	