



## Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG5780S6

**A**

### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée  
1 x grille  
1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ538000 : CLIPRAIL

## Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Inspirations gourmandes** : découvrez les dernières tendances et astuces culinaires avec l'application Home Connect
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **ClipRails télescopiques 1 niveau** : indépendants et amovibles, peuvent être placés et retirés facilement sur chaque niveau.
- **AutoPilot30** : 30 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.

### Données techniques

Couleur de la façade : Inox

Type de construction : Encastrable

Système de nettoyage intégré : Pyrolyse

Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions appareil H x L x P : 595 x 594 x 548 mm

Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm

Matériau du bandeau : Acier inox

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 38,148 kg

Volume utile du four : 71 l

Mode de cuisson : Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Cuisson basse température, Décongélation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Maintenir au chaud, Position pizza

Matériau de la cavité : Autre

Contrôle de température : Electronique

Nombre de lampe(s) : 1

Certificats de conformité : CE, VDE

Longueur du cordon électrique : 120 cm

Code EAN : 4242005173501

Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1

Classe énergétique (2010/30/CE) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %

Puissance de raccordement : 3600 W

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242005 173501



## Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG5780S6

### Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

#### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

#### Design :

- Boutons escamotables, Boutons rotatifs, Bouton rond
- Intérieur de porte plein verre

#### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 9 modes de cuisson :  
Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, maintien chaud, Air pulsé doux
- AutoPilot
- 30 programmes automatiques
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C

#### Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique
- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douces assistées, Porte abattante
- Température de porte 30 °C
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température  
Départ automatique  
Contrôle optique de la montée en température  
Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Verrou de porte électronique  
Sécurité enfants  
Coupure automatique du four  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires inclus :



- tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A sur une échelle allant de A+++ à D  
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.99 kWh  
Consommation énergétique air chaud : 0.81 kWh  
Cavité : 1  
Source de chaleur : électrique  
Volume cavité : 71 l




## Série 6, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG5780S6

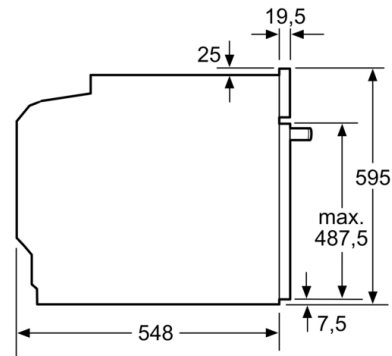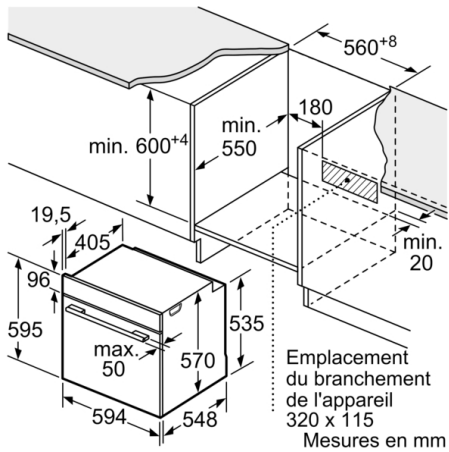


Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

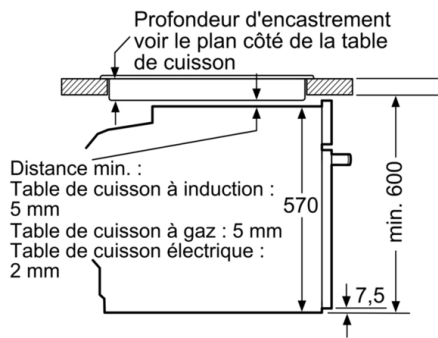

Mesures en mm

Mesures en mm

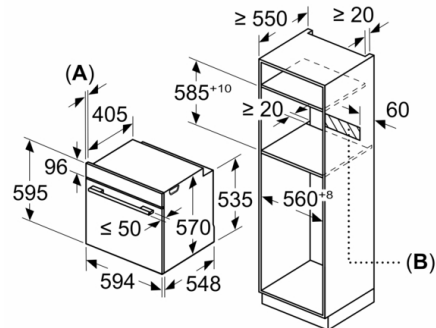

**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de  
l'appareil 320 x 115 mm