

iQ700, Table à induction, 90 cm, Noir EZ977KZY1E



Accessoires en option

HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ39050 Capteur de cuisson, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ390240 Paella pan Ø 31 cm, HZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR

Table de cuisson freeInduction Plus avec activeLight et Home Connect pour un maximum de flexibilité.

- ✓ activeLight : des barres lumineuses bleues épurées vous donnent un retour visuel intuitif sur l'emplacement et les réglages sélectionnés.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ powerMove Plus : change le niveau de puissance en 5 étapes uniquement en déplaçant le récipient.
- ✓ Déplacez vos plats librement sur votre table à induction sans perdre la puissance de cuisson avec flexMotion.
- ✓ Contrôlez votre hotte depuis votre table de cuisson (pour les hottes compatibles) avec le système cookConnect.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille:	Foyer en vitrocéramique
Design:	Encastrable
Type d'énergie:	Électrique
Nombre de foyers:	6
Niche d'encastrement:	61 x 880-880 x 490-500 mm
Largeur:	912 mm
Dimensions appareil H x L x P:	61 x 912 x 520 mm
Dimensions du produit emballé:	152 x 1081 x 636 mm
Poids net:	29.9 kg
Poids brut:	33.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant
Couleur de la surface:	Noir
Longueur du cordon électrique:	150.0 cm
Code EAN:	4242003784006
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz



4 242003 784006

iQ700, Table à induction, 90 cm, Noir EZ977KZY1E

Équipement

- 1600 cm²
- Table de cuisson 90 cm : espace pour 6 casseroles ou poêles

Design

- studioLine : design exclusif avec verre opaque (deep black)
- Bords profilés blackSteel

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone libre : utilisez des ustensiles de cuisson de toute forme ou taille n'importe où sur l'ensemble de la surface de la table de cuisson.

Confort d'utilisation

- activeLight : cadre lumineux bleu : les éléments lumineux changent de couleur pour indiquer les différents modes de cuisson pour chaque ustensile ou la chaleur résiduelle
- Ecran TFT 6.2" affichage graphique des récipients : utilisez facilement la table de cuisson à l'aide de l'écran tactile et découvrez toutes les fonctions disponibles grâce aux informations textuelles et aux images
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- powerMove plus : augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière (5 niveaux)
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- PerfectCook Sensor : capteur de température pour les casseroles. Empêche les casseroles de déborder grâce à la régulation automatique de la température des liquides.
- cookingAssist : large choix de recettes : trouvez facilement le bon réglage de température pour votre plat sur l'affichage tactile

Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.

- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

Sécurité

- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- 3 étapes d'Indicateur de chaleur résiduelle : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction pause : interrompez le processus de cuisson, par exemple pour répondre à la porte

Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 61 x 912 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 61 x 880 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.5 m


Accessoires inclus

- Pour une installation en recyclage Plug&Play (sans raccordement) : 1 x Capteur de température pour casseroles

iQ700, Table à induction, 90 cm, Noir EZ977KZY1E

Cotes

Mesures en mm

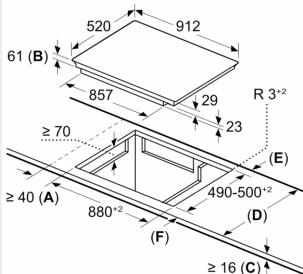


A: Distance minimale entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur
B: Profondeur encastrée maximale

C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 40 mm

Voir les exigences d'espace pour le four


Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

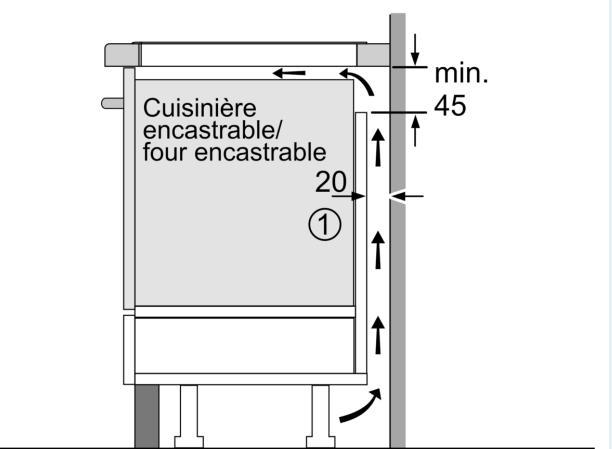


(1)
Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

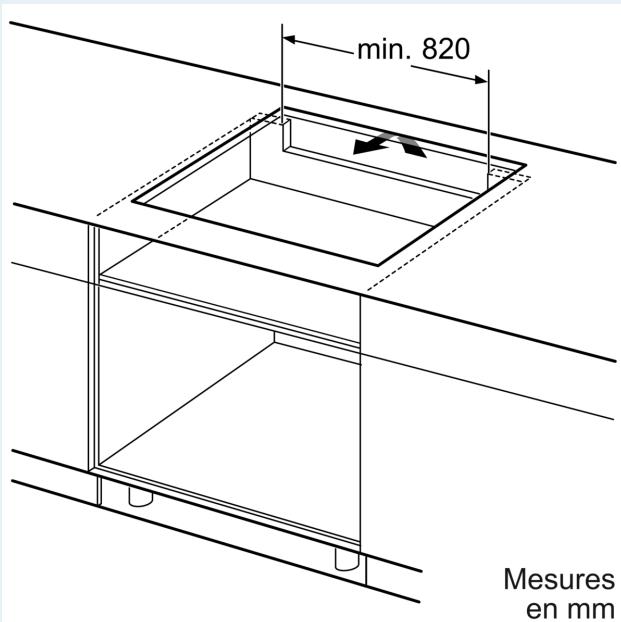

Mesures en mm

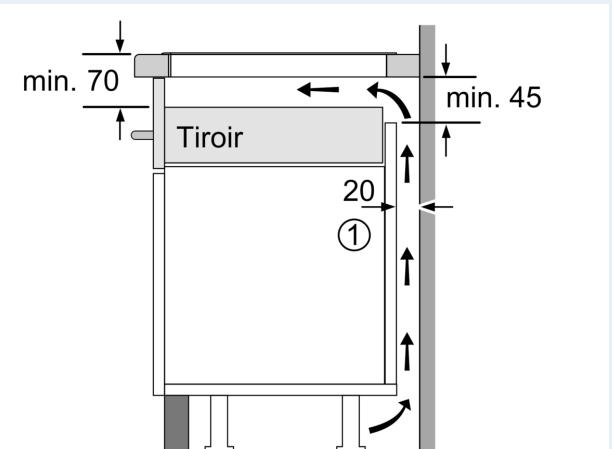

(1)
Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm