





Conty

étanche



6,1 ou
9,1 kW





Conty

Poêle étanche avec sortie concentrique sur le dessus,
dont l'intérêt est la distance réduite entre le mur et l'appareil.

= Réf : 6 kW - 490326


= Réf : 9 kW - 490327

86

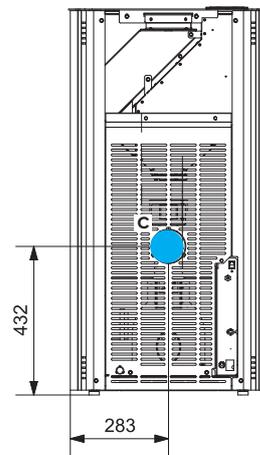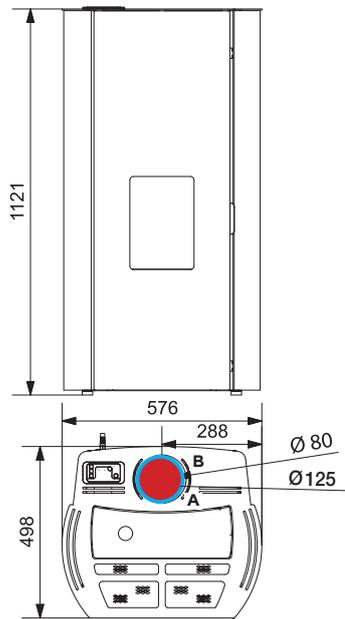

Conduit aspiration air	Ø 125 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Conduit aspiration air alternatif	Ø 60 mm	C

COLORIS - Habillage acier - Porte vitrée



Blanc



Noir

	6 kW	9 kW	
Classe énergétique	A++	A+	
Puissance nominale min/max	2,2 / 6,1	2,2 / 9,1	kW
Rendement	94.3 / 93.3	94.3 / 91.8	%
Débit massique des fumées	2,7 / 4,2	2,7 / 5,3	g/s
Taux de CO à 13% O ²	0,032 / 0,003	0,032 / 0,004	%
Température des fumées	65,1 / 115,5	65,1 / 159,5	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80	Ø 80	mm
Capacité du réservoir	19	19	kg
Evacuation	Dessus	Dessus	
Consommation de combustible min/maxi	0,45 / 1,33	0,55 / 2,02	kg/h
Autonomie	14 à 42	9 à 34	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	85	85	W
Puissance électrique pour l'allumage	440	440	W
Dimensions (largeur/profondeur/hauteur)	57,6 x 49,8 x 112,1	57,6 x 49,8 x 112,1	cm
Poids (variable en fonction des habillages)	116	116	kg
Étanche	Oui	Oui	
Télécommande	Option	Option réf. 965259	
Compatibilité thermostat déporté - Wifi	Option	Option réf. 965260	
Double ventilation	Non	Non	

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 70



ÉCRAN SENSITIF + TÉLÉCOMMANDE + WIFI



En option
965259



En option
Wifi 965260