



Série 4, Table gaz, 75 cm, Acier inox PGQ7B5B90

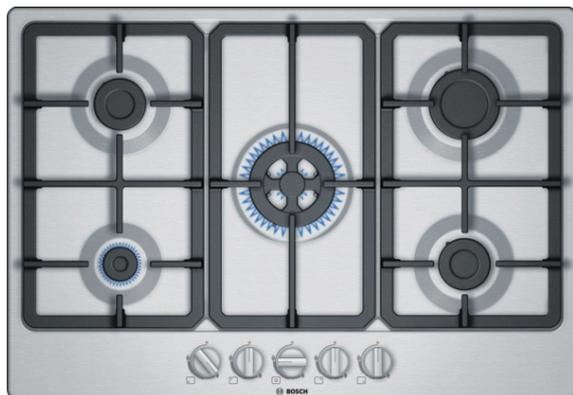


Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

- **Brûleur wok** : pour des cuissons jusqu'à 3,3 kW.
- Supports casserole en fonte pour une stabilité maximale.
- Boutons en épée pour un contrôle ergonomique.

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz

Type de construction : Encastrable

Source d'énergie : Gaz

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5

Système de commandes : Manette losangée

Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Largeur appareil : 750 mm

Dimensions appareil H x L x P : 45 x 750 x 520 mm

Dimensions du produit emballé : 145 x 793 x 597 mm

Poids net : 12,965 kg

Poids brut : 14,5 kg

Témoin de chaleur résiduelle : sans

Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table

Matériau de base de la surface : Acier inox

Couleur de la surface : Acier inox

Couleur du cadre : Acier inox

Certificats de conformité : not relevant

Longueur du cordon électrique : 150 cm

Code EAN : 4242005096930

Puissance maximum de raccordement : 1 W

Puissance maxi gaz : 10800 W

Intensité : 3 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz



4 242005 096930



Série 4, Table gaz, 75 cm, Acier inox PGQ7B5B90

Table gaz avec contrôle frontal : les zones de cuisson sont facilement accessibles.

Design

- Surface inox
- Supports fonte

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
gaz nat H 25 mbar (HU)
gaz naturel L 25 mbar (NL)
gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
gaz liquide G30 37 mbar (PL)
gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 750 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1.5 m
- Charge connectée : 10.8 kW



Série 4, Table gaz, 75 cm, Acier inox PGQ7B5B90

