


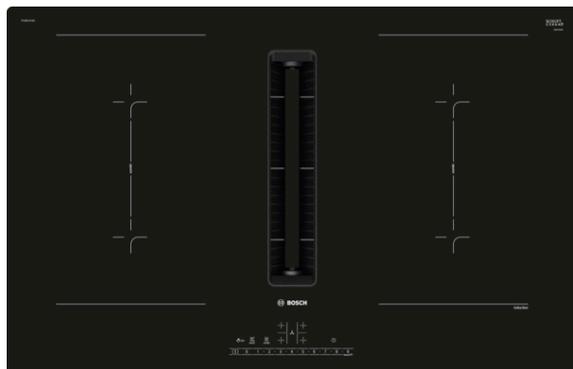

## Série 6, Table induction aspirante, 80 cm PVQ811F15E


**B**


### Accessoires en option

HEZ9VDKE1 : Kit extraction  
 HEZ9VDKR0 : Kit de recirculation 2x coude L (70cm)  
 HEZ9VDKR1 : Kit de recirculation coude S et L (60cm)  
 HEZ9VEDU0 : INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT  
 HEZ9VRCR0 : FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **CombiZone** : pas assez de place pour chauffer un grand faitout ? Combinez deux zones de cuisson à induction !
- **MoveMode** : pré-réglage des niveaux de puissance pour saisir rapidement à l'avant et mijoter sur la zone arrière.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Fonction AutoOn** : votre hotte s'active automatiquement, dès que c'est nécessaire.

### Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Source d'énergie : Électricité  
 Niche d'encastrement : 223 x 750-750 x 490-490 mm  
 Largeur appareil : 802 mm  
 Dimensions appareil H x L x P : 223 x 802 x 522 mm  
 Dimensions du produit emballé : 430 x 940 x 660 mm  
 Poids net : 26,455 kg  
 Poids brut : 31,3 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Noir  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique : 110 cm  
 Brûleurs : non  
 Fonction Booster : Tous  
 Puissance du 2nd foyer : 3.6 kW  
 Nombre de vitesses : 9-stage + 2 intensive  
 Débit d'air maximum en évacuation : 500 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 500 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation : 622 m<sup>3</sup>/h  
 Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Mode d'arrêt différé : 30 min  
 Puissance maximum de raccordement : 7400 W  
 Tension : 220-240/380-415 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Couleur de l'appareil : Noir  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique : 110 cm  
 Niche d'encastrement : 223 x 750-750 x 490-490 mm  
 Dimensions appareil H x L x P : 223 x 802 x 522 mm  
 Dimensions du produit emballé : 430 x 940 x 660 mm  
 Poids net : 26,455 kg  
 Poids brut : 31,3 kg





## Série 6, Table induction aspirante, 80 cm PVQ811F15E

### Design

- Sans cadre
- Bandeau DirectSelect : contrôlez directement la puissance avec la barre tactile intégrée

### Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones combiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (puissance max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

### Confort d'utilisation

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- powerBoost sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

### Aspiration intégrée

- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :  
En fonctionnement normal max 500 m<sup>3</sup>/h  
Position intensive 622 m<sup>3</sup>/h  
Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :  
En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW  
Position intensive 74 DB re 1 pW

### Gain de temps & efficacité

- 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)
- Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)

### Données techniques


- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
  - Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
  - Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
  - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

### Accessoires d'installation :




## Série 6, Table induction aspirante, 80 cm PVQ811F15E

Mesures en mm

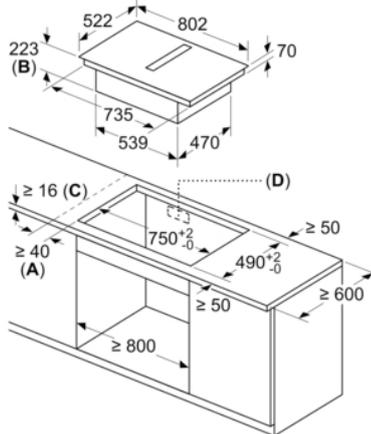

- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B** : profondeur d'encastrement
- C** : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire sur des coins réglables

Mesures en mm




- A**: Longueur de tube
- B**: Hauteur de la cuisine
- C**: Coude en M de 90°
- D**: Coudes 90°, grands

L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Mesures en mm


Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit

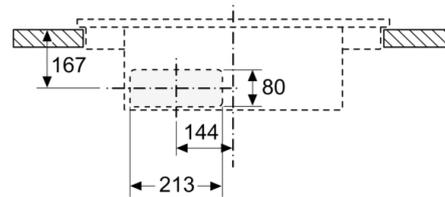

mesures en mm


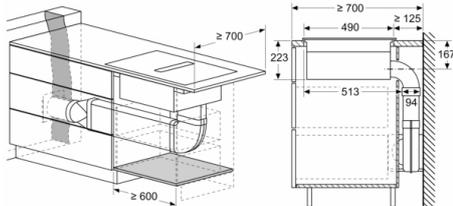


mesures en mm

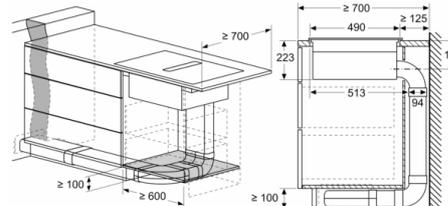




## Série 6, Table induction aspirante, 80 cm PVQ811F15E

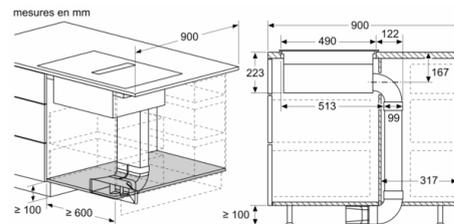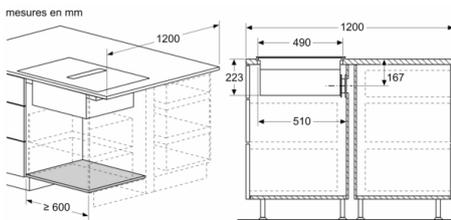


Mesures en mm  
Vue latérale

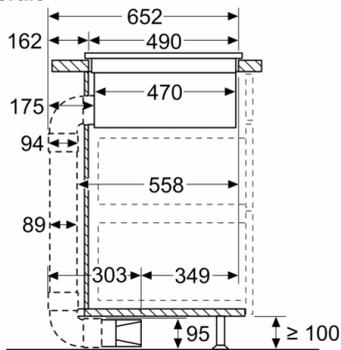

Avec raccord coudé 90° de fournisseurs tiers

Mesures en mm




A: Longueur de tube  
B: Hauteur de la cuisine  
C: Coudes 90°, grands


L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Mesures en mm  
Vue avant

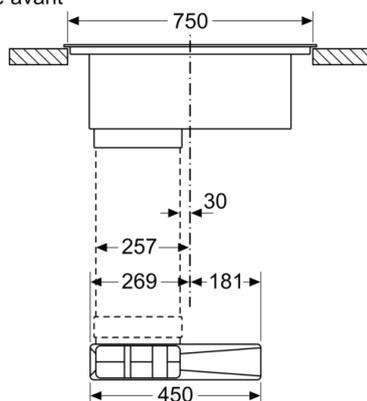





Mesures en mm  
Vue de face

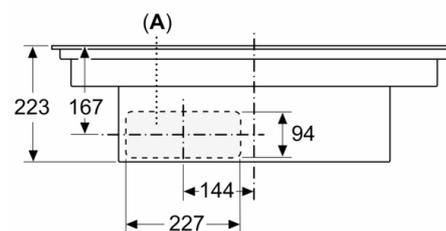

A: Connecté directement à l'arrière



## Série 6, Table induction aspirante, 80 cm PVQ811F15E

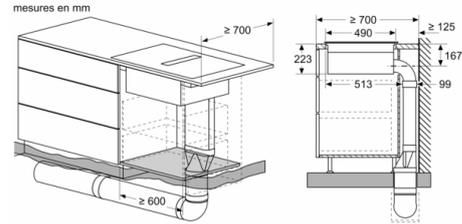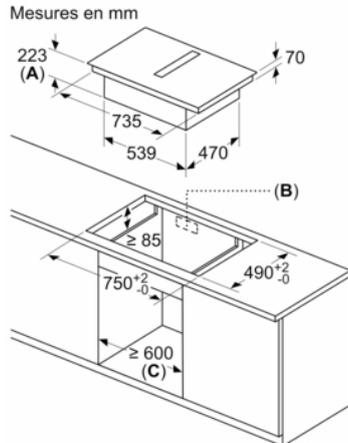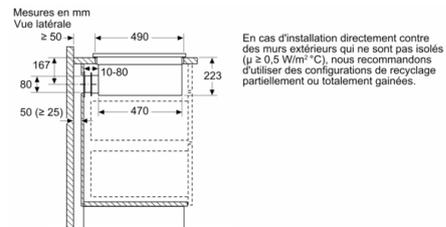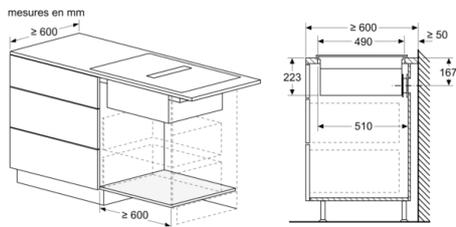

- A:** Profondeur de dégagement  
**B:** Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.  
**C:** Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.