



- Intallation en extraction ou recyclage dans faux plafond ou bati
- Système exclusif d'installation facile par clips
- Variateur d'intensité de l'éclairage

Famille:


HILIGHT-X

Référence:

PRF0163520A

Description commerciale:

HILIGHT-X H30 IX/A/100

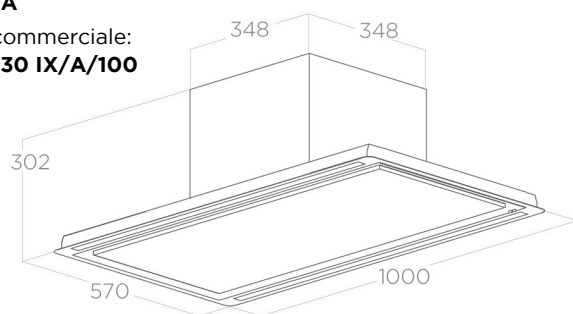

FALSE CEILING CUT: 550X980

INSTALLATION

Largeur	100 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	150 mm
Distance minimale de la plaque électrique	60 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	70 cm
Absorption	184 W
Hauteur mini Faux plafond	302 mm

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire
Référence filtre anti odeur long durée	KIT0148449 - KIT0168748 - KIT0168749
Cassette déportée filtre anti odeur	KIT0148450A (HP) - KIT0167743
Télécommande	Inclus KIT0121468 - blanche ; Accessoire noire KIT0121469

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Télécommande 3v+2 Booster
Finition façade	Inox
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	A
Débit d'air min	200 m ³ /h
Débit d'air max	465 m ³ /h
Débit d'air booster	770 m ³ /h
Niveau sonore min	42 db(a)
Niveau sonore max	58 db(a)
Niveau sonore Booster	70 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Strip Led 2x14 W
Temperature Eclairage Kelvin	3500 K
Intensité Eclairage Lux	281 Lx
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Eclairage Variateur intensité	Oui

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283049765
Poids net	25,8 kg
Poids brut	34,7 kg
Longueur emballage	689 mm
Largeur emballage	1.129 mm
Hauteur emballage	385 mm
Quantité par palette	4



- Afzuig- of recirculatie-installatie in vals plafond of bekisting
- Exclusief eenvoudig montagesysteem met clips
- Dimbare verlichting.

Familie:


HILIGHT-X

Referentie:

PRF0163520A

Commerciële omschrijving:

HILIGHT-X H30 IX/A/100

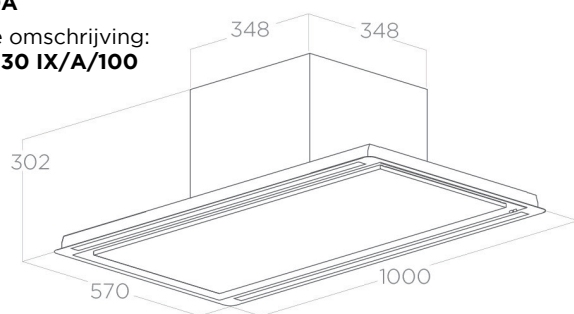

FALSE CEILING CUT: 550X980

INSTALLATIE

Breedte	100 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	150 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	60 cm
Minimale afstand gas kookplaat	70 cm
Totale absorptie	184 W
Hoogte mini vals plafond	302 mm

ACCESSORIES

Geurfilters	Accessoires
Referentie geurfilter lange levensduur	KIT0148449 - KIT0168748 - KIT0168749
Afstandscassette geurfilter	KIT0148450A (HP) - KIT0167743
Afstandsbediening	Inclusief KIT0121468 - Witte ; Accessoire Zwarte KIT0121469

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Afstandsbediening 3S+2 Booster
Front afwerking	Inox
Korpus afwerking	Inox
Indicator verzadiging filter	Ja

PRESTATIES



Energie klasse	A
Minimale lucht hoeveelheid	200 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	465 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	770 m ³ /h
Geluidsniveau min	42 db(a)
Geluidsniveau max	58 db(a)
Geluidsniveau booster	70 db(a)

VERLICHTING



Typer & Power verlichting	Strip Led 2x14 W
Lichtkleur Kelvin	3500 K
Lichtsterkte LUX	281 Lx
Indicator verzadiging filter	Ja
Bediening extra verlichting	Ja

LOGISTIEK



EAN code	8020283049765
Netto gewicht	25,8 kg
Brutto gewicht	34,7 kg
Lengte verpakking	689 mm
Breedte verpakking	1.129 mm
Hoogte verpakking	385 mm
Hoeveelheid per palet	4

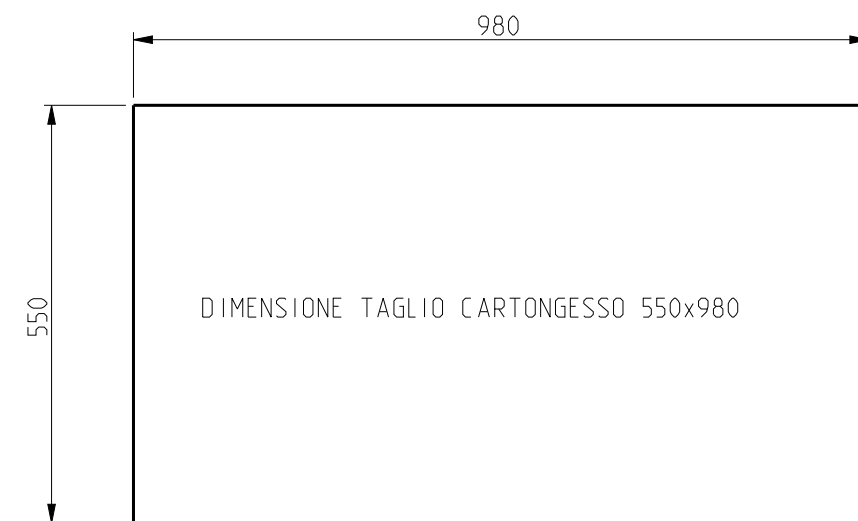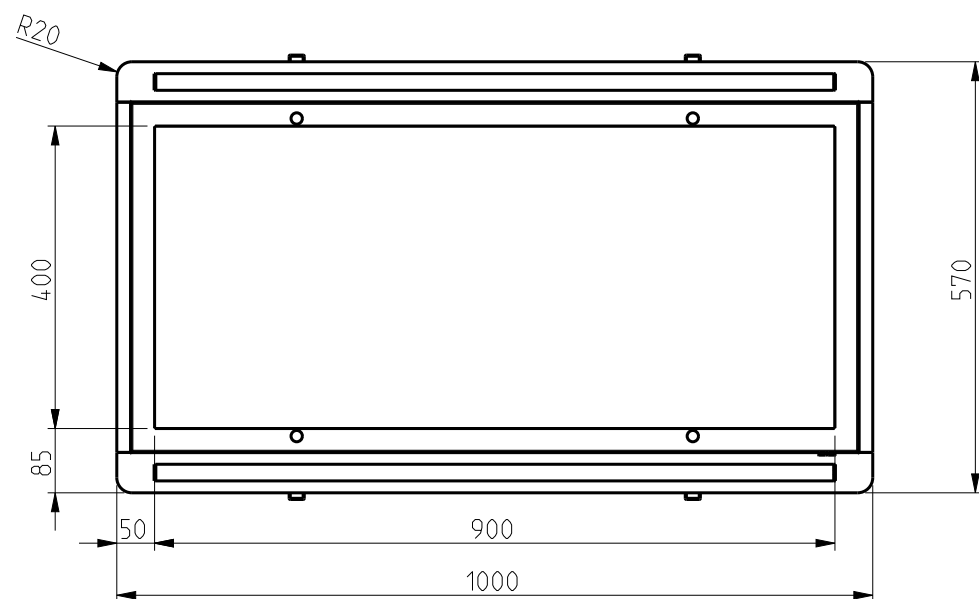

USCITA LATERALE / SIDE ASPIRATION

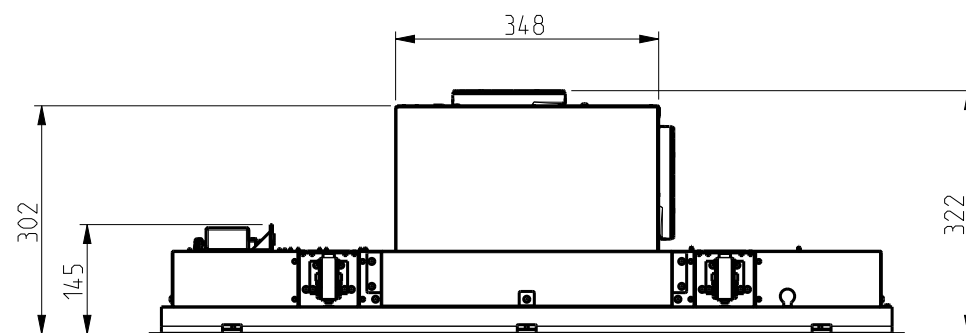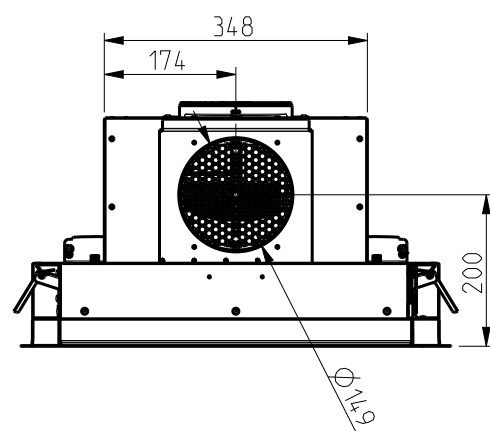

USCITA SUPERIORE / UPPER ASPIRATION

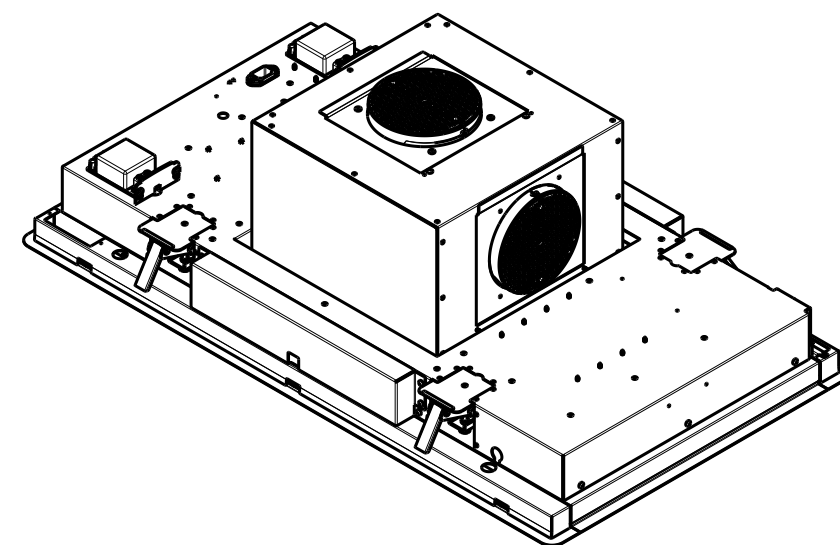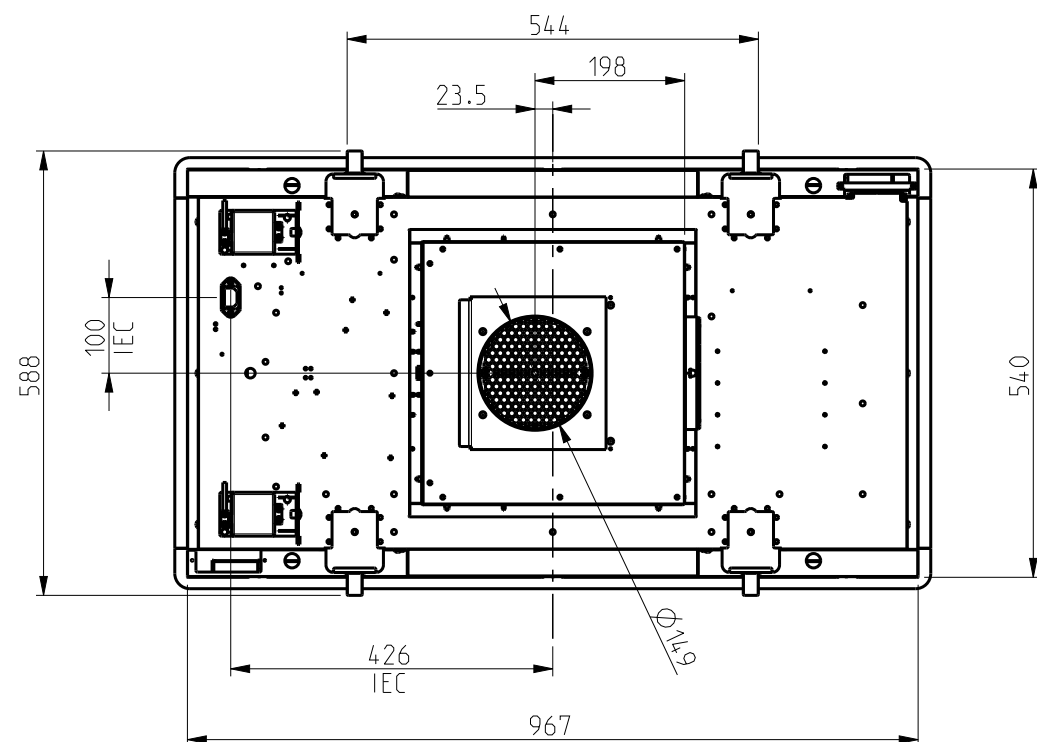

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO CONFIDENZIALI E DI PROPRIETÀ DI ELICA S.p.A. e/o SUE SOCIETÀ, OGNI UTILIZZO ECETTO QUELLI AUTORIZZATI, E' PROIBITO. THE INFORMATIONS HEREON ARE CONFIDENTIALLY AND PROPERTY OF ELICA S.p.A., and/or ITS SUBSIDIARIES. ANY USE, EXCEPT THAT FOR IT MAY BE LOANED, IS PROHIBITED.	DATA 07-02-20 DATE	FIRST ANGLE PROJECTION 
STATO Released STATE	SCALA DISEGNO 1:10 DRAWING SCALE	OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES
	DISEGNO N. DRAWING NO.	DSI0146147