




- Intallation en extraction ou recyclage dans faux plafond ou bati
- Système exclusif d'installation facile par clips
- Variateur d'intensité de l'éclairage

Famille:
HILIGHT-X

Référence:
PRF0167045A

Description commerciale:
HILIGHT-X H16 IX/A/100

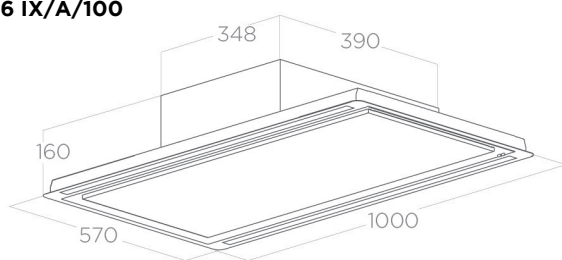

FALSE CEILING CUT: 550X980

INSTALLATION

Largeur	100 cm
Mode d'installation	Extraction ou recyclage
Sortie	rectangle 222x89 mm
Distance minimale de la plaque électrique	60 cm
Distance minimale de la plaque à gaz	70 cm
Absorption	189 W
Hauteur mini Faux plafond	162 mm

ACCESSORIES

Filtre anti-odeurs	Accessoire
Référence filtre anti odeur long durée	KIT0168749 (HP) - KIT0168748
Cassette déportée filtre anti odeur	KIT0148450A (HP) - KIT0167743
Télécommande	Inclus KIT0121468 - blanche ; Accessoire noire KIT0121469

CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Commandes	Télécommande 3v+2 Booster
Finition façade	Inox
Finition corps	Inox
Indicateur de saturation des filtres	Oui

PERFORMANCES

Classe énergétique	A+
Débit d'air min	275 m ³ /h
Débit d'air max	540 m ³ /h
Débit d'air booster	720 m ³ /h
Niveau sonore min	51 db(a)
Niveau sonore max	68 db(a)
Niveau sonore Booster	74 db(a)

ÉCLAIRAGE

Type et puissance d'éclairage	Strip Led 2x14 W
Temperature Eclairage Kelvin	3500 K
Intensité Eclairage Lux	393 Lx
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Eclairage Variateur intensité	Oui

LOGISTIQUE

Code EAN	8020283050679
Poids net	22,5 kg
Poids brut	30 kg
Longueur emballage	689 mm
Largeur emballage	1129 mm
Hauteur emballage	235 mm
Quantité par palette	6




- Afzuig- of recirculatie-installatie in vals plafond of bekisting
- Exclusief eenvoudig montagesysteem met clips
- Dimbare verlichting.

Familie:
HILIGHT-X

Referentie:
PRF0167045A

Commerciële omschrijving:
HILIGHT-X H16 IX/A/100

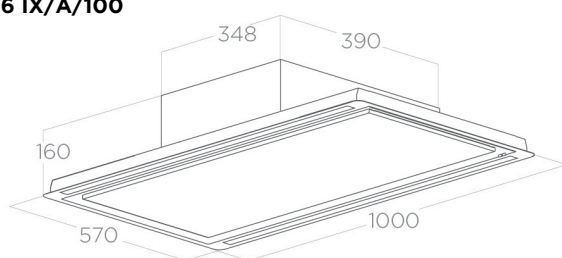

FALSE CEILING CUT: 550X980

INSTALLATIE

Breedte	100 cm
Wijze van installatie	Afvoer of recirculatie
Luchtafvoer	rectangle 222x89 mm
Minimale afstand elektrische kookplaat	60 cm
Minimale afstand gas kookplaat	70 cm
Totale absorptie	189 W
Hoogte mini vals plafond	162 mm

ACCESSORIES

Geurfilters	Accessoires
Referentie geurfilter lange levensduur	KIT0168748 - KIT0168749
Afstandscassette geurfilter	KIT0148450A (HP) - KIT0167743
Afstandsbediening	Inclusief KIT0121468 - Witte ; Accessoire Zwarte KIT0121469

KENMERKEN EN AFWERKING

Bedieningen	Afstandsbediening 3S+2 Booster
Front afwerking	Inox
Korpus afwerking	Inox
Indicator verzadiging filter	Ja

PRESTATIES






Energie klasse	A+
Minimale lucht hoeveelheid	275 m ³ /h
Maximale lucht hoeveelheid	540 m ³ /h
Booster luchthoeveelheid	720 m ³ /h
Geluidsniveau min	51 db(a)
Geluidsniveau max	68 db(a)
Geluidsniveau booster	74 db(a)

VERLICHTING

Typer & Power verlichting	Strip Led 2x14 W
Lichtkleur Kelvin	3500 K
Lichtsterkte LUX	393 Lx
Indicator verzadiging filter	Ja
Bediening extra verlichting	Ja

LOGISTIEK

EAN code	8020283050679
Netto gewicht	22,5 kg
Brutto gewicht	30 kg
Lengte verpakking	689 mm
Breedte verpakking	1129 mm
Hoogte verpakking	235 mm
Hoeveelheid per palet	6

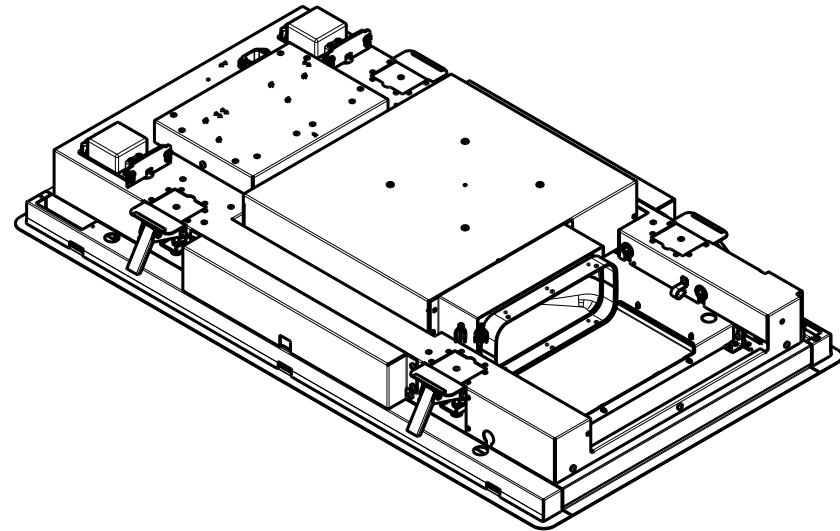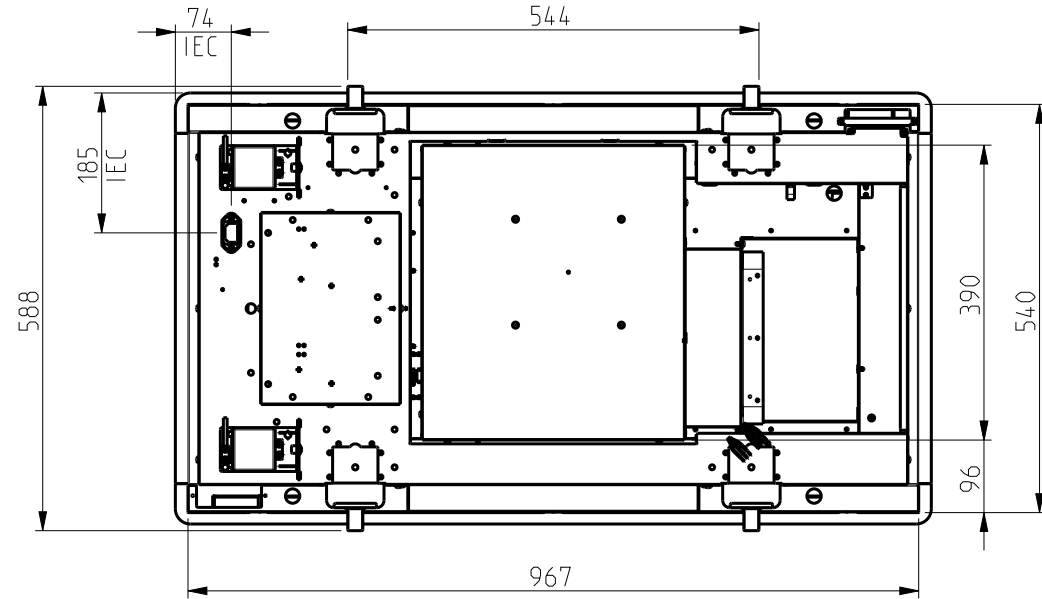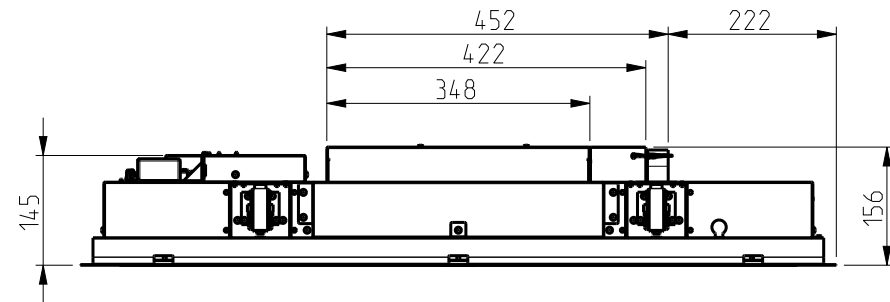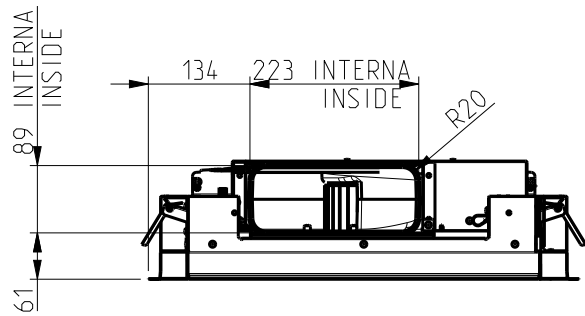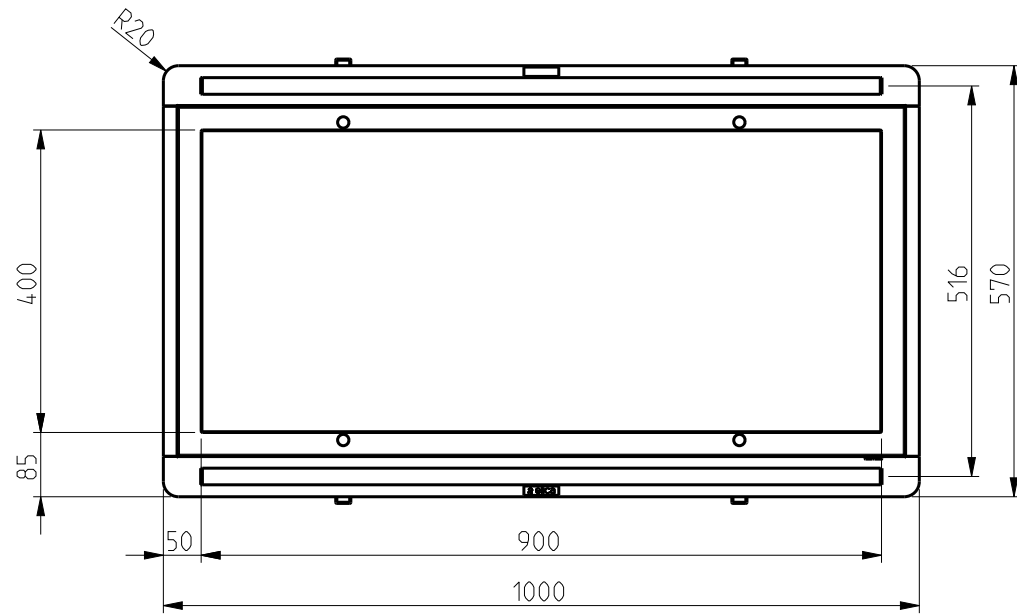

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO CONFIDENZIALI E DI PROPRIETÀ DI FELICA S.p.A. e/o SUE CONSOCIATE. NON UTILIZZARE, ECCEPITO QUELLI AUTORIZZATI, E' PROIBITO. THE INFORMATIONS HEREON ARE CONFIDENTIALLY AND PROPERTY OF FELICA S.p.A. and/or ITS SUBSIDIARIES. ANY USE, EXCEPT THAT FOR IT MAY BE LOANED, IS PROHIBITED.	DATA DATE	06-11-20	FIRST ANGLE PROJECTION OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES
	SCALA DISEGNO DRAWING SCALE	1:10	
STATO STATE	Released	REVISIONE REVISION	A
elica		DISEGNO N. DRAWING NO.	DSI0010622