



Série 8, Réfrigérateur multi-portes congélateur en bas, 183 x 90.5 cm, Inox anti trace de doigts KFF96PIEP



L'impressionnante French Door avec Vitafresh pro 0°C : garde vos aliments frais à 0°C et dans des conditions d'humidité optimisées.

- **Capacité XXL** : encore plus de place pour vos produits frais.
- **Distributeur de glaçons** : distribue des glaçons à la simple pression d'un bouton
- **Technologie MultiAirflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Anti Traces de Doigts** : façade avec revêtement anti-traces de doigts.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 333 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 171 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 402 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: impossible
Largeur appareil: 905 mm
Profondeur appareil: 706 mm
Poids net: 153,8 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: autre
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50-60 Hz
Certificats de conformité: CE
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18 h
Nombre de compresseurs: 2
Nombre de circuit de froid: 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: non
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui

Accessoires intégrés

1 x cartouche pour filtre à eau





Série 8, Réfrigérateur multi-portes congélateur en bas, 183 x 90.5 cm, Inox anti trace de doigts KFF96PIEP

L'impressionnante French Door avec VitaFresh pro 0°C : garde vos aliments frais à 0°C et dans des conditions d'humidité optimisées.

Puissance et consommation

- Volume total : 573 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 333 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes Inox
- Intérieur avec finition métal
- Côtés peints silver

Confort et sécurité

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Fabrique automatique de glaçons
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 402 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Distributeur d'eau : Robinet d'eau froide avec alimentation centrale
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible
- 2 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh pro 0°C avec contrôle de l'humidité par des clapets
- VitaFresh Pro pour fruits et légumes : 1 grand compartiment avec fond ondulé, réglage du taux d'humidité sur 3 niveaux via un sélecteur rotatif qui permet d'atteindre un degré

- d'hygrométrie pouvant aller jusqu'à 95%, contrôle séparé de la température au degré près (-1 à 3°C) via le display en façade
- 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 171 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18.5 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 183 x 90.5 x 70.6 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- 4 roues pour un transport facile, dont 3 ajustables en hauteurs




Série 8, Réfrigérateur multi-portes congélateur en bas, 183 x 90.5 cm, Inox anti trace de doigts KFF96PIEP

mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés
B: Avec poignée

mesures en mm




A: La façade est réglable de 1830 à 1847, avec les pieds de nivellement avant entièrement déployés
B: Ajoutez 25 pour les entretoises fixes au dos
C: Position du raccordement à l'eau

mesures en mm

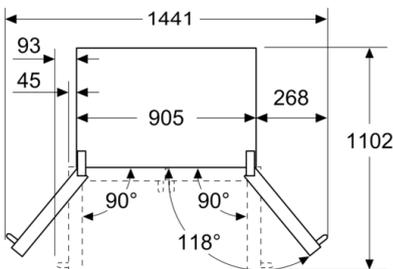


mesures en mm

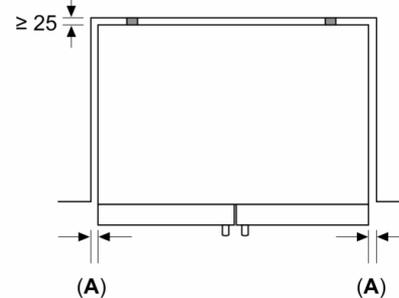

A: 3,2
 Laissez un espace libre d'au moins 12,7 au-dessus de l'appareil
 Respectez les distances minimales indiquées ci-dessus


mesures en mm



| A | a | b |
|----------|----|-----|
| 600 | 0 | 0 |
| 650 | 0 | 33 |
| 700 | 45 | 60 |
| B | 93 | 268 |

A: Profondeur de l'unité
B: Mur

mesures en mm



A: Si vous installez l'appareil dans une niche, respectez les dimensions indiquées