

- Intallation en extraction ou recyclage dans faux plafond ou bati
- Système exclusif d'installation facile par clips
- Variateur d'intensité de l'éclairage


Famille:

**HILIGHT-X**

Référence:

**PRF0173442A**

Description commerciale:

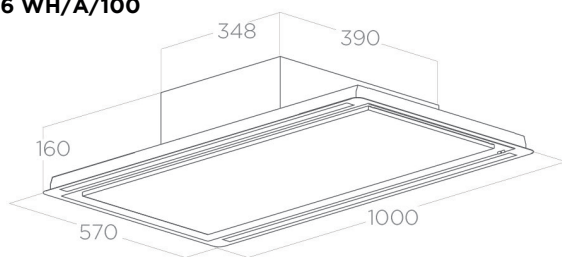**HILIGHT-X H16 WH/A/100**

FALSE CEILING CUT: 550X980

**INSTALLATION**

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Largeur                                   | 100 cm                  |
| Mode d'installation                       | Extraction ou recyclage |
| Sortie                                    | rectangle 222x89 mm     |
| Distance minimale de la plaque électrique | 60 cm                   |
| Distance minimale de la plaque à gaz      | 70 cm                   |
| Absorption                                | 189 W                   |
| Hauteur mini Faux plafond                 | 162 mm                  |

**ACCESSORIES**

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Filtre anti-odeurs                     | Accessoire                                                |
| Référence filtre anti odeur long durée | KIT0168749 (HP) - KIT0168748                              |
| Cassette déportée filtre anti odeur    | KIT0148450A (HP) - KIT0167743                             |
| Télécommande                           | Inclus KIT0121468 - blanche ; Accessoire noire KIT0121469 |

**CARACTÉRISTIQUES ET FINITION**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Commandes                            | Télécommande 3v+2 Booster |
| Finition façade                      | Blanc                     |
| Finition corps                       | Inox                      |
| Indicateur de saturation des filtres | Oui                       |

**PERFORMANCES**


|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Classe énergétique    | A+                    |
| Débit d'air min       | 275 m <sup>3</sup> /h |
| Débit d'air max       | 540 m <sup>3</sup> /h |
| Débit d'air booster   | 720 m <sup>3</sup> /h |
| Niveau sonore min     | 51 db(a)              |
| Niveau sonore max     | 68 db(a)              |
| Niveau sonore Booster | 74 db(a)              |

**ÉCLAIRAGE**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Type et puissance d'éclairage        | Strip Led 2x14 W |
| Temperature Eclairage Kelvin         | 3500 K           |
| Intensité Eclairage Lux              | 393 Lx           |
| Indicateur de saturation des filtres | Oui              |
| Eclairage Variateur intensité        | Oui              |

**LOGISTIQUE**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Code EAN             | 8020283051836 |
| Poids net            | 24 kg         |
| Poids brut           | 31 kg         |
| Longueur emballage   | 689 mm        |
| Largeur emballage    | 1129 mm       |
| Hauteur emballage    | 235 mm        |
| Quantité par palette | 6             |



- Afzuig- of recirculatie-installatie in vals plafond of bekisting
- Exclusief eenvoudig montagesysteem met clips
- Dimbare verlichting.

Familie:


**HILIGHT-X**

Referentie:

**PRF0173442A**

Commerciële omschrijving:

**HILIGHT-X H16 WH/A/100**

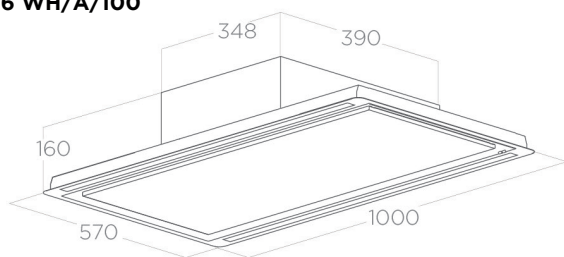

FALSE CEILING CUT: 550X980

#### INSTALLATIE

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Breedte                                | 100 cm                 |
| Wijze van installatie                  | Afvoer of recirculatie |
| Luchtafvoer                            | rectangle 222x89 mm    |
| Minimale afstand elektrische kookplaat | 60 cm                  |
| Minimale afstand gas kookplaat         | 70 cm                  |
| Totale absorptie                       | 189 W                  |
| Hoogte mini vals plafond               | 162 mm                 |

#### ACCESSORIES

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Geurfilters                            | Accessoires                                                 |
| Referentie geurfilter lange levensduur | KIT0168748 - KIT0168749                                     |
| Afstandscassette geurfilter            | KIT0148450A (HP) - KIT0167743                               |
| Afstandsbediening                      | Inclusief KIT0121468 - Witte ; Accessoire Zwarte KIT0121469 |

#### KENMERKEN EN AFWERKING

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Bedieningen                  | Afstandsbediening 3S+2 Booster |
| Front afwerking              | Wit                            |
| Korpus afwerking             | Inox                           |
| Indicator verzadiging filter | Ja                             |

#### PRESTATIES






|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Energie klasse             | A+                    |
| Minimale lucht hoeveelheid | 275 m <sup>3</sup> /h |
| Maximale lucht hoeveelheid | 540 m <sup>3</sup> /h |
| Booster luchthoeveelheid   | 720 m <sup>3</sup> /h |
| Geluidsniveau min          | 51 db(a)              |
| Geluidsniveau max          | 68 db(a)              |
| Geluidsniveau booster      | 74 db(a)              |

#### VERLICHTING

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Typer & Power verlichting    | Strip Led 2x14 W |
| Lichtkleur Kelvin            | 3500 K           |
| Lichtsterkte LUX             | 393 Lx           |
| Indicator verzadiging filter | Ja               |
| Bediening extra verlichting  | Ja               |

#### LOGISTIEK

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN code              | 8020283051836 |
| Netto gewicht         | 24 kg         |
| Brutto gewicht        | 31 kg         |
| Lengte verpakking     | 689 mm        |
| Breedte verpakking    | 1129 mm       |
| Hoogte verpakking     | 235 mm        |
| Hoeveelheid per palet | 6             |

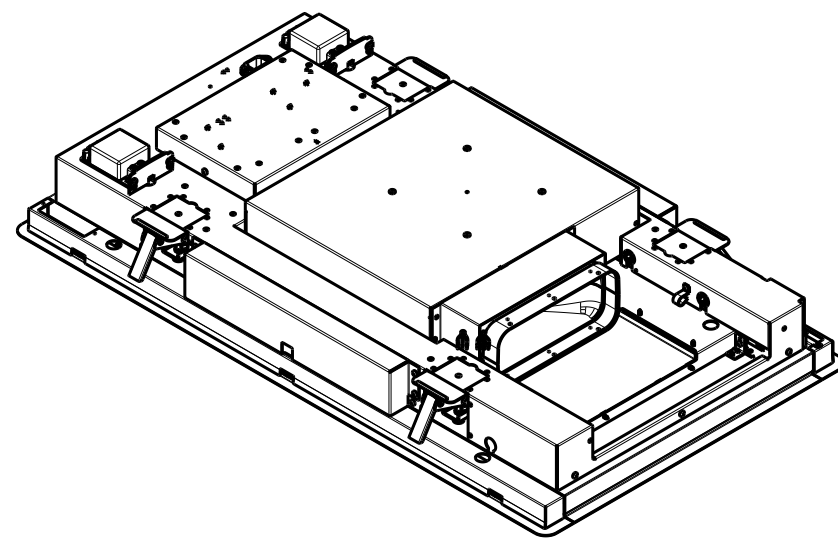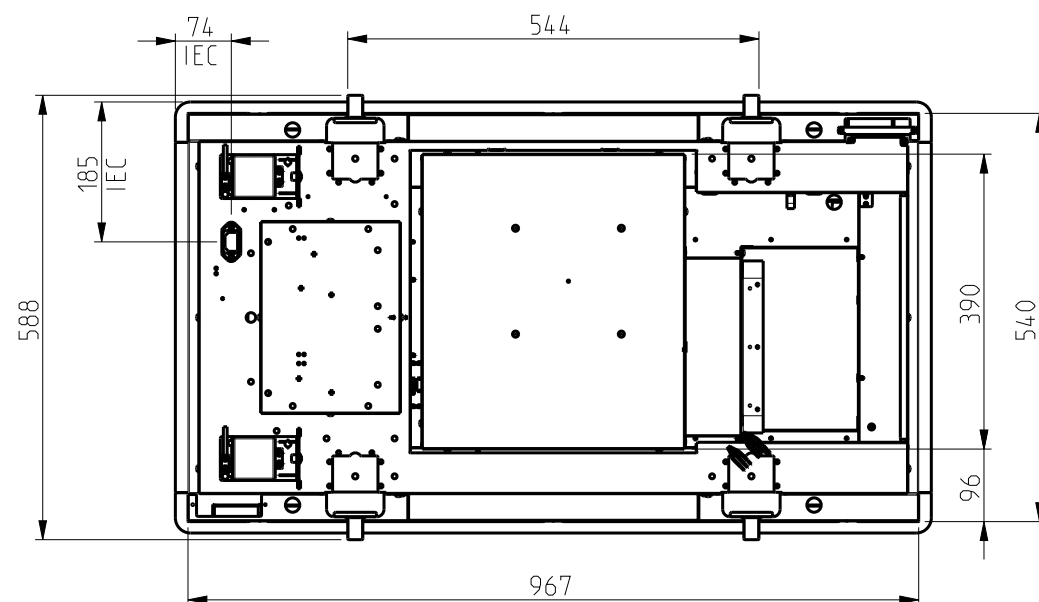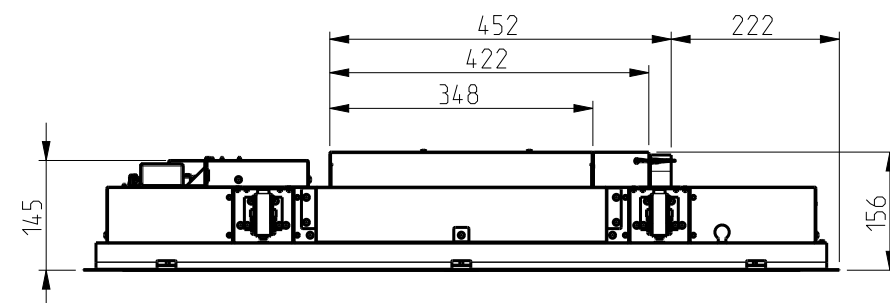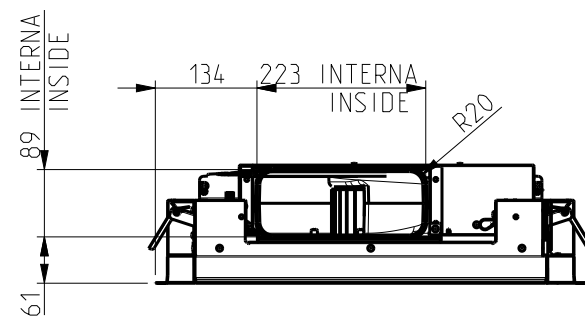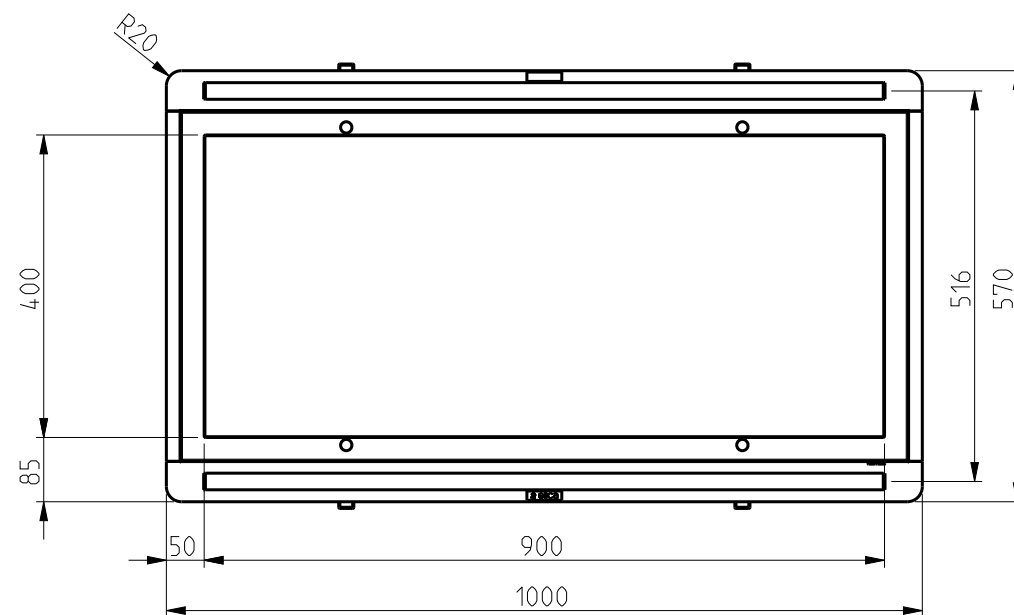

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO CONFIDENZIALI E DI PROPRIETÀ DI ELICA S.p.A. e/o SUE ASSOCIATE. OGNI UTILIZZO, ECCETTO QUELLI AUTORIZZATI, È PROIBITO.</p> <p>THE INFORMATIONS HEREON ARE CONFIDENTIALLY AND PROPERTY OF ELICA S.p.A. and/or ITS SUBSIDIARIES. ANY USE, EXCEPT THAT FOR IT MAY BE LOANED, IS PROHIBITED.</p> | <p>DATA 06-11-20</p> <p>DATE</p>               | <p>FIRST ANGLE PROJECTION</p>                                    |
| <p>STATO</p> <p>STATE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>SCALA DISEGNO 1:10</p> <p>DRAWING SCALE</p> | <p>OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE DIMENSIONI SONO INDICATE IN MILLIMETRI</p> <p>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES</p> |
| <p>Released</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>REVISIONE A</p> <p>REVISION</p>             |                                                                                                                                                       |
|  elica                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>DISEGNO N.</p> <p>DRAWING NO.</p>           | <p>DSI0010622</p>                                                                                                                                     |