

SKEMA

- › Acier inox 304 (AISI 304), finition inox, blanc ou noir
- › Verre trempé
- › Aspiration périmétrale
- › Dynamic Led Light (2700-5600 K)
- › Commandes électroniques
- › Filtres à graisse lavables au lave-vaisselle
- › Télécommande incluse
- › Compatible Dialogue System
- › Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec kit en option)

Plafonnier – 120 cm

Éclairage

Dynamic Led Light
43 W (2700-5600 K)

Classe énergétique

950 m³/h : B
800 m³/h : B

Distance maximale par rapport au plan de travail *

150 cm

Poids net

27 Kg

Niveau sonore

Vitesse min

950 m³/h : 50 dB(A)re1Pw
800 m³/h : 52 dB(A)re1Pw

Vitesse max

950 m³/h : 64 dB(A)re1Pw
800 m³/h : 63 dB(A)re1Pw

Télécommande incluse



Noir / Blanc / Acier




* Distance à partir du plus haut point de la table de cuisson.


La hotte est vendue sans le moteur.

Il faut commander le pack moteur souhaité en fonction de son installation.


Moteur 950 m³/h sur corps de hotte

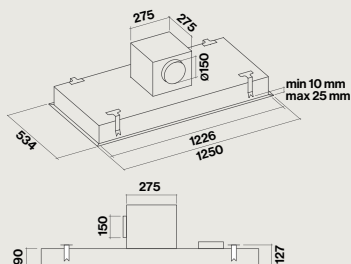


Raccord coudé 128162




Moteur extra-plat 800 m³/h sur corps de hotte



Hotte seule pour installation avec moteur déporté



Orientations possibles du moteur extra-plat



Orientations possibles du moteur déporté



Dimensions d'encastrement
1240 x 505 mm

Plafonniers :	Nart	Référence	Code EAN	Matériau Coloris	Classe énergétique	Dimensions (cm)	Poids net (Kg)
Corps Skema plafonnier blanc 120 cm	134690	CORSKEM3610	8034122360966	Inox blanc	B	120	27
Corps Skema plafonnier inox 120 cm	134691	CORSKEM3630	8034122360973	Inox	B	120	27
Corps Skema plafonnier noir 120 cm	134692	CORSKEM3620	8034122360980	Inox noir	B	120	27

Accessoires en option :	Nart	Référence	Code EAN
Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	125744	KACL939	8034122710341
Filtre pour remplacement dans le kit 125744	125745	KACL928	8034122710440
Kit de recyclage charbon-zéolite vertical	131257	RECYPLAFV	8034122711867
Filtre pour remplacement dans le kit 131257	121291	FILTREDOWND	8034122708331
Lingettes Magic Steel	115997	KACL815	8034122701769

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque FALMEC : 15 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

*inspiré par la vie
02/23 (sous réserve de modifications)

SKEMA

Pack moteur :	Nart	Référence	Code EAN	Classe énergétique	Débit (m³/h)
Pack moteur sur corps de hotte	125001	MOT950	3700338206378	B	950
Moteur 950 m³/h	124272	MOTEUR3422	8034122709833	B	950
Pack moteur déporté sous combles	125003	MOTDSC950	3700338206385	B	950
Moteur 950 m³/h	124272	MOTEUR3422	8034122709833	B	950
Raccord coudé pour raccordement gaine extra plate	128162	KACL789-A	8034122707457	-	-
Pack moteur déporté sous combles 1300 m³/h	125996	MOTDSC1300	3700338206385	-	1300
Moteur 1300 m³/h	125740	MOTEUR3422	8034122709833	-	1300
Adaptateur gaine ronde 200 mm	125020	KACL396	8034122709918	-	-
Pack moteur déporté sous combles Brushless 1100 m³/h	125997	MOTBRUDSC1100	3700338206637	A	1100
Moteur Brushless 1100 m³/h	125976	MOTEUR3520	8434122710211	A	1100
Raccord coudé pour raccordement gaine extra plate	128162	KACL789-A	8034122707457	-	-
Pack moteur extérieur 1000 m³/h	125004	MOTDE1000	3700338206392	-	1000
Moteur 1000 m³/h	113358	KACL78641F	8034122707433	-	1000
Raccord coudé pour raccordement gaine extra plate	128162	KACL789-A	8034122707457	-	-
Pack moteur extérieur 1500 m³/h	125005	MOTDE1500	3700338206408	-	1500
Moteur 1500 m³/h	125025	KACL7964AF	8034122709611	-	1500
Adaptateur gaine ronde 200 mm	125020	KACL396	8034122709918	-	-
Pack moteur extra plat	125006	MOTEP850	3700338206415	B	800
Moteur 800 m³/h	121118	MOTSTEL4421	8034122708584	B	800

Skema - Moteur extra plat 800 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	285	340	470	550
Pression (Pa)	400	480	500	600
Puissance (W)	158	177	194	239
Diamètre de sortie Ø (mm)	220x90	220x90	220x90	220x90

Skema - Moteur 950 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	360	480	630	830
Pression (Pa)	480	520	560	580
Puissance (W)	190	220	250	270
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Moteur - 950 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	53	61	65	68
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	340	450	590	790
Pression (Pa)	480	520	560	580
Puissance maximale (W)	-	-	-	220
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Moteur - 1000 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13	67	70	73	75
Capacité (m³/h) I.E.C.61591	750	850	920	950
Pression (Pa)	380	440	460	480
Puissance maximale (W)	140	145	150	160
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

SKEMA

Moteur – 1100 m³/h Induction

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	53	62	66	69
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	360	500	650	850
Pression (Pa)	340	480	490	500
Puissance maximale (W)	-	-	-	230
Diamètre de sortie Ø (mm)	150	150	150	150

Moteur – 1300 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	50	58	63	68
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	450	650	800	1230
Pression (Pa)	420	500	520	560
Puissance maximale (W)	-	-	-	450
Diamètre de sortie Ø (mm)	200	200	200	200

Moteur – 1500 m³/h

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	52	64	72	74
Capacité (m ³ /h) I.E.C.61591	1000	1200	1250	1430
Pression (Pa)	520	720	780	800
Puissance maximale (W)	-	-	-	220
Diamètre de sortie Ø (mm)	200	200	200	200