


Congélateur armoire 60cm NoFrost Blu Pure Blanc

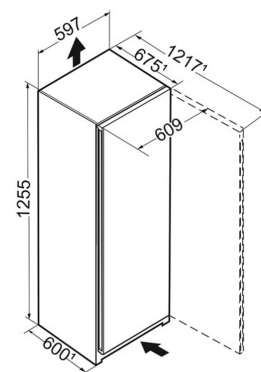

FNF4204-20


DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid professionnelle avec le système NoFrost pour supprimer le givre, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (38 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 160 L, pour une hauteur de 125,5 cm et une largeur de 60 cm. FrostProtect fonctionne jusqu'à -15°C de température ambiante. Poignée verticale intégrée EasyOpen.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



BLUPerformance

Plus de volume de stockage disponible, d'excellentes performances énergétiques et de conservation et un fonctionnement silencieux : voilà ce que la technologie exclusive Liebherr BluPerformance a à vous offrir ! Le circuit de froid se trouvant dans le socle, il prend moins de place et permet même un encastrement sans réduction de performance.



Le dégivrage c'est du passé !

En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



FrostProtect

Fonctionnement performant même dans un local non chauffé non isolé, jusqu'à -15°C ! Ce congélateur est pensé pour résister à des températures extrêmes, tout en conservant ses performances de congélation. Balcon, garage, grange, local non chauffé : il peut se placer partout !



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Poignée intégrée EasyOpen

Préservez les performances énergétiques de votre congélateur et profitez d'une ouverture facile grâce à la poignée intégrée design EasyOpen. Ce système, avec joint nervuré intègre un SAS de respiration qui permet de réduire le phénomène de dépression. Résultat : une réouverture sans effort de votre porte de congélateur et un vrai confort d'utilisation !

Données techniques

Caractéristiques principales

| | |
|----------------------------|-----------|
| Classe énergétique | F |
| Classe climatique | SN-T |
| Vol. utile total (L) | 161 |
| Vol. utile congélateur (L) | 161 |
| Connectivité | En option |
| Niveau sonore dB(A) | 38 |
| Consommation kwh/24h | 0.711 |
| Consommation en kwh/an | 259 |
| Classe niveau sonore | C |

Commandes

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Régulation de la température | Affichage digital tactile |
| Mode Sabbat | Oui |
| Touche ON/OFF | Oui |

Technologie

| | |
|----------------------------|-----|
| Technologie BLUPerformance | Oui |
|----------------------------|-----|

Congélateur

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Type de froid congélateur | NoFrost |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost automatique |
| Autonomie (h) | 11 |
| Nb total de tiroirs congélateur | 4 |
| VarioSpace | Oui |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 15 |

Sécurité

| | |
|---|--------------------|
| Alarme porte ouverte congélateur | Visuelle et sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |
| Mémorisation de l'alarme Frost Control | Non |

Design

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Poignée | Poignée intégrée verticale |
| Finition côtés | Blanc |
| Finition porte/couvercle | Blanc |

Equipements

| | |
|-------------------------|-------|
| Pieds réglables | avant |
| Porte réversible | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |
| Roulettes de transport | Oui |
| Poignées de transport | Oui |

Installation

| | |
|---------------------------|------------|
| Enchassable | Oui |
| Type d'installation | Pose libre |
| Ouverture 90° sans débord | Non |

Informations générales

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 15 ans à compter de la date d'achat |
|---|-------------------------------------|

Dimensions et logistiques

| | |
|---------------------------|--|
| EAN | 4016803073550 |
| Hauteur (cm) | 125.5 |
| Largeur (cm) | 59.7 |
| Profondeur (cm) | 67.5 |
| Hauteur emballage (mm) | 1329 |
| Largeur emballage (mm) | 615 |
| Profondeur emballage (mm) | 767 |
| Poids brut (kg) | 57.3 |
| Poids net (kg) | 53.1 |
| Origine | Allemagne |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

Informations techniques

| | |
|--|----------|
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Intensité (A) | 1.3 |
| Puissance de raccordement (W) | 264.6 |
| Tension (V) | 220-240V |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 210 |