

iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, charnières pantographes KI86NSFE0



A
G
E



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#
1 x bac à glaçons

Réfrigérateur combiné intégré avec système hyperFresh pour conserver les aliments au frais plus longtemps, et grâce au noFrost, la glace ne s'accumule plus dans le congélateur.

- ✓ hyperFresh <0 °C> : plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ autoAirflow : une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Super congélation : congelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 234 kWh/ annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 76 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 184 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
Type de construction: Encastrable
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Largeur appareil: 541 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Poids net: 54,5 kg
Niche d'encastrement: 1775,0 x 560 x 550 mm
Porte habillable: Possible, avec accessoire
Charnière de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Congélateur
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: non
Super-réfrigération: non
Super-congélation: Oui
Compartiment à température contrôlé: non
Contrôleur d'humidité: non
Nombre de portes - réfrigérateur: 3
Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Etagère électrique/motorisée: non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: Oui
Tiroirs sur rails télescopiques: aucun
Fabrique de glace automatique: non
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10 h
Certificats de conformité: CE, VDE
Couleur de l'appareil: Non applicable
Porte habillable: Possible, avec accessoire
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Certificats de conformité: CE, VDE
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x x
Dimension du produit emballé: 72.45 x 24.01 x 25.19
Poids net: 120,000 lbs

iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, charnières pantographes KI86NSFE0

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- noFrost

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte
-

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 184 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
-

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

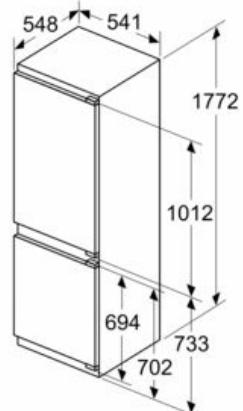
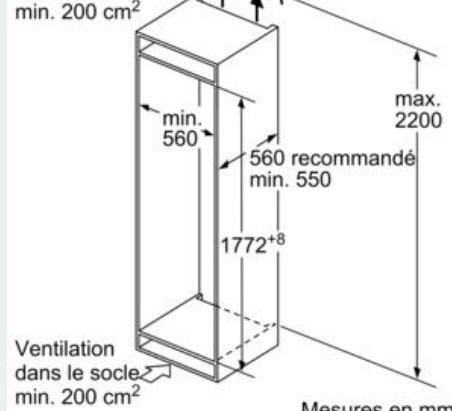
Accessoires

- bac à glaçons
- Casiers à oeufs
-

iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, charnières pantographes KI86NSFE0

Cotes


mesures en mm

Sortie d'air min. 200 cm²

Mesures en mm

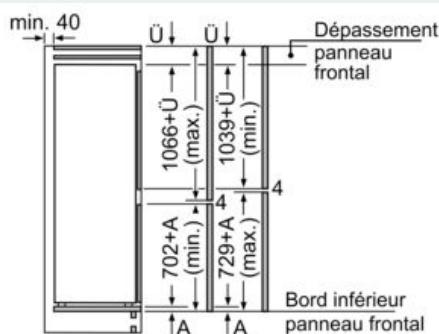
Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




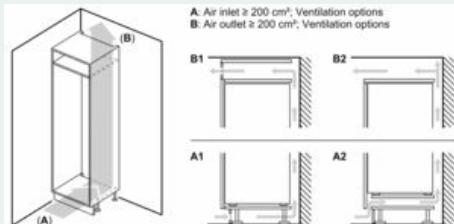
	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation optionsB: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble

Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des trous fonctionnels au niveau de la charnière.

Δ: Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19