

## iQ500, Congélateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge GI81NSCE0



A ↑  
G E



### Congélateur avec contrôle électronique de la température

- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Les capteurs détectent automatiquement une augmentation de la température quand de nouveaux aliments sont placés dans le congélateur
- ✓ Avec la varioZone tous les tiroirs et les clayettes du congélateur sont complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits de toutes tailles. Flexibilité totale et rangement optimisé
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée

### Équipement

#### Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 235 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 212 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
 Catégorie de produit: Congélateur vertical  
 Type de construction: Encastrable  
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur  
 Classe climatique: SN-T  
 Porte habillable: impossible  
 Largeur appareil: 558 mm  
 Profondeur appareil: 545 mm  
 Dimensions du produit emballé: 1840 x 640 x 610 mm  
 Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visible et audible  
 Système de montage de porte: Montage fixe  
 Nombre de tiroirs/paniers: 5  
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 2  
 Porte verrouillable: non  
 Thermomètre dans le congélateur: Digital  
 Eclairage: non  
 Longueur du cordon électrique: 230 cm  
 Charnière de porte: Gauche réversible  
 Poids net: 68,4 kg  
 Poids brut: 73,6 kg  
 Brasseur de froid: non  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Réglage d'économie d'énergie: non  
 Super-congélation: Oui  
 Porte réversible - Congélateur: non  
 Compartiments inclinables dans la porte du congélateur: non  
 Nombre de clayettes - congélateur: 0  
 Porte réversible - Congélateur: non  
 Matériel des clayettes: Safety glass  
 Porte réversible: Oui  
 Puissance de raccordement: 120 W  
 Intensité: 10 A  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Couleur de l'appareil: Non applicable  
 Porte habillable: impossible  
 Type d'installation: Intégration total  
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW  
 Certifié Energy Star: non  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in): x x  
 Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19  
 Poids net: 151,000 lbs  
 Poids brut: 162,000 lbs

**iQ500, Congélateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge  
GI81NSCEO****Équipement****INFORMATIONS GENERALES**

- Volume total : 212 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 235 kWh/an
- noFrost
- Fixation de porte à pantographe

**Confort et sécurité**

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

**CONGELATEUR**

- Congélateur : Volume 212 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**


- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à gauche, réversibles

**Accessoires**


- bac à glaçons
-

**iQ500, Congélateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge  
GI81NSCE0**


## Cotes

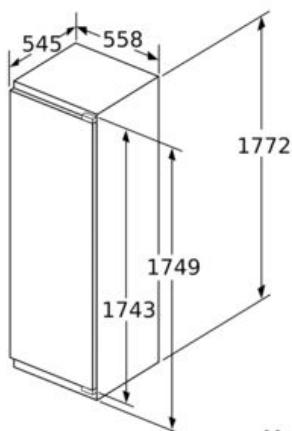

Mesures en mm

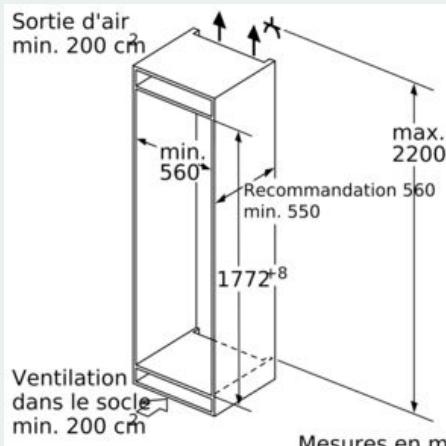


Mesures en mm

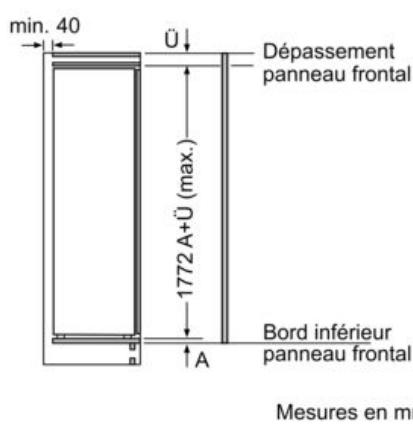

Mesures en mm


## Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	Charnière non amortie, Porte en kg :	Charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble  
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière  
A. Poids  
B: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
C: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg  
D: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

**iQ500, Congélateur intégrable, 177.2 x  
55.8 cm, soft close flat hinge  
GI81NSCE0**

Cotes

