

## Table de cuisson induction

## WS S1660 BF



Induction 3 foyers - 3 boosters  
Foyer principal double zone 28cm  
Accès direct par foyer par sliders  
Fonctions automatiques




**6ème Sens fonctions automatiques:**  
2 fonctions de cuisson accessibles sur  
chaque foyer parmi :



Faire mijoter (Simmer) Faire fondre (Melt)



**Accès direct par foyer:** chaque zone a  
une commande **individuelle par slider**  
pour un réglage plus précis de la  
puissance.

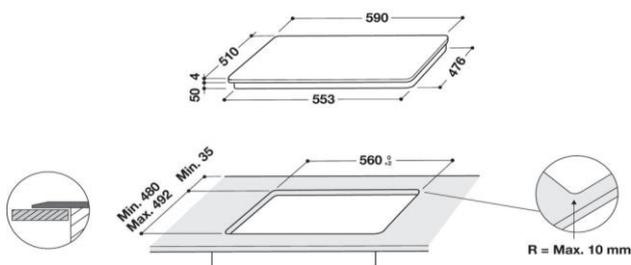

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Largeur	60cm
Nombre de foyers	3
Inducteurs	3
Boosters	3
Cadre	Biseau frontal
Minuteurs 99 minutes indépendants	3
6ème Sens fonctions automatiques	OUI

## Foyer principal:

- Puissance booster	3,6 kW
- Diamètre	28 cm
- Double zone	OUI

## PUISSANCE

Puissance totale	7200 W
<b>Avant gauche</b>	14,5 cm
Puissance / Booster	1200W / 1600W
<b>Arrière gauche</b>	21 cm
Puissance / Booster	2100W / 3000W
<b>Centre droit</b>	28 cm
Puissance / Booster	2100W / 3600W

## EQUIPEMENT

Niveaux de puissance	18 + booster
<b>Commandes :</b>	
- par sliders	OUI
- contrôles individuels	OUI
Touche Marche/Arrêt	OUI
<b>Sécurités :</b>	8
- Sécurité enfant: verrouillage des commandes	OUI
- Sécurité petits objets: la plaque ne s'allume pas si elle détecte un petit objet qui n'est pas une casserole	OUI
- Sécurité récipient: le récipient ne convient pas ou n'est pas présent	OUI
- Sécurité chaleur résiduelle: indique que la plaque est chaude	OUI
- Sécurité anti-surchauffe: réduit automatiquement la puissance de la température	OUI
- Sécurité anti-débordement: le bandeau de commande se désactive	OUI
- Sécurité temps maxi: en cas d'oubli d'un plat sur le feu, la plaque s'éteint	OUI
- Sécurité faible intensité: affiche un code d'erreur si l'intensité est insuffisante	OUI
Câble fourni préinstallé	OUI (120cm)
Régulation électronique de la température	OUI

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions du produit (H x L x P) en cm	5,4 x 59 x 51
Découpe du plan de travail (H x L x P) en cm	3-6 x 56 x 48
Dimensions avec emballage (H x L x P) en cm	12 x 67 x 60
Poids net / avec emballage (en kg)	10,1 / 11,1
Alimentation électrique 230V / 50Hz / 31,3A	OUI
Power Management 16A / 32A	OUI

Référence	12 NC	EAN
WS S1660 BF	869991581210	8003437601798