

Les inserts HONORÉ dotés d'une conception ingénieuse permettent l'adaptation parfaite à la cheminée ouverte comme à la création de cheminée. Ils trouveront leur place aussi bien dans les intérieurs modernes que traditionnels. Ces appareils apporteront du chic, grâce au verre extérieur sérigraphié noir, aux poignées intégrées et aux matériaux de haute qualité.



HONORÉ 600  
**FR9011090B**  
 EAN : 3760075412081



HONORÉ 700  
**FR9011100B**  
 EAN : 3760075412098



Photo d'ambiance du Honoré 600



Corps de chauffe dernière génération pour une combustion plus efficace et plus propre.



### ESTHÉTIQUE

- Porte à ouverture frontale en verre céramique sérigraphiée haute résistance
- Cadre de série pour une finition parfaite
- Poignée ergonomique idéale pour une utilisation quotidienne

### COMBUSTION

Les inserts honoré sont **étanches pour une maîtrise parfaite des airs de combustion** (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables) et sont équipés de **2 déflecteurs acier et inox doublés vermiculite** (amovible sans outil) qui participent à la combustion. De plus, leur rampe d'air secondaire créer une **double combustion efficace**.

Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal.



Photo d'ambiance du Honoré 700

### UTILISATION

- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Cendrier facilement accessible
- Possibilité d'orienter l'air de convection dans la distribution d'air ou dans la pièce (installation, foyer uniquement)
- Turbine : 2 allures de ventilations (180m3/h)-(option)
- Système "vitre propre"


### MATÉRIAUX

- Corps de chauffe en acier épais
- Plaque d'âtre en fonte avec rampe d'air secondaire
- Sole et grille en fonte (3 pièces pour le HONORÉ 700 et 2 pièces pour le HONORÉ 600)


### INSTALLATION

- Air primaire, secondaire et air de vitre canalisés
- Appareil totalement caréné pour un confort et une sécurité maximum

#### HONORÉ 600

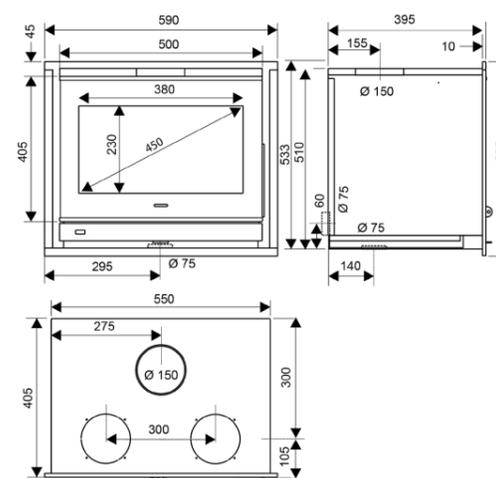

#### HONORÉ 700

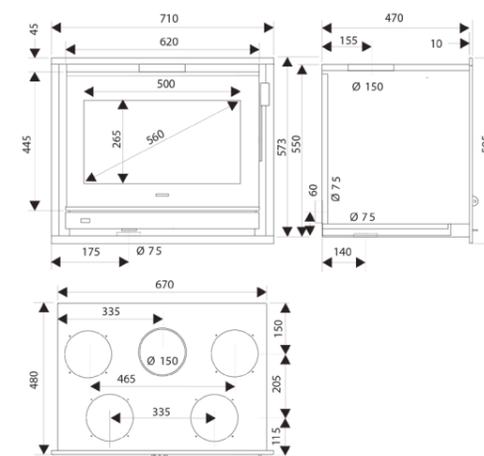

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATION SUR LE PRODUIT		
Modèle	<b>HONORÉ 600</b>	<b>HONORÉ 700</b>
Taille des bûches (cm)	33 (43 max.)	50 (55 max.)
Garantie	5 ans (sur le corps de chauffe) et 2 ans (sur les pièces)	
Dimensions L x H x P (cm)	59 x 55,5 x 40,5	71 x 59,5 x 48
Poids brut (kg)	99	122
Poids net (kg)	88	99
PERFORMANCES DU PRODUIT		
Puissance nominale (kW)	6	8
Plage de puissance (kW)	3 à 10	5 à 14
Rendement (%)	78	85
Rendement saisonnier (%)	68	75
Emission de CO (13 % O2) (%/mg/Nm3)	0,09/-	0,09/1170
Double combustion	Oui	
Ecodesign	Oui	
Flamme Verte	7 étoiles	
Compatible BBC / RE 2020	Oui	
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT		
Ø de buse de sortie de fumées (mm)	150	
Raccordement des fumées	dessus	
Buse de fumées	Mâle	
Ø de buse d'entrée d'air de combustion (mm)	75 (dessus et arrière)	
Température moyenne des fumées	220 °C	174 °C
Débit massique des fumées (g/s)	4,7	6,8
Dépression à la buse pour dimensionnement	12 Pa	
Emission de CO2 (%)	11,6	9,1
Distance d'installation arrière (cm)	5	
Distance d'installation latérale (cm)	5	

➤ **OPTIONS** (voir p 30-31)