

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX877NX68E

B



- ✓ flexInduction# la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Capteur climateControl# régule l'aspiration automatiquement selon la quantité de vapeur et l'intensité des odeurs.
- ✓ Une hotte intégrée facile à nettoyer.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ cookingSensor Plus ready : possibilité d'ajouter en option un capteur de température pour les liquides et ainsi éviter les débordements.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Source d'énergie : Électricité
 Niche d'encastrement : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Largeur appareil : 812 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 223 x 812 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé : 430 x 940 x 660 mm
 Poids net : 27,9 kg
 Poids brut : 32,8 kg
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 110 cm
 Brûleurs : non
 Fonction Booster : Tous
 Puissance du 2nd foyer : 3.3 kW
 : 3.7 kW
 Débit d'air maximum en évacuation : 500 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 615.0 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 500 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation : 622 m³/h
 Niveau sonore : 69 dB(A) re 1 pW
 Filtre anti-odeurs : non
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
 Mode d'arrêt différé : 30 min
 Puissance maximum de raccordement : 7400 W
 Tension : 220-240/380-415 V
 Fréquence : 50-60 Hz
 Couleur de l'appareil : Noir
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 110 cm
 Niche d'encastrement : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Dimensions appareil H x L x P : 223 x 812 x 520 mm
 Dimensions du produit emballé : 430 x 940 x 660 mm
 Poids net : 27,9 kg
 Poids brut : 32,8 kg

Accessoires intégrés

1 x Filtre à charbon Clean Air Standard

Accessoires en option

HZ9VRPD1 : DIFFUSEUR PLINTHE, HZ9VRCRO : FILTRES DE REMPLACEMENT CLEANAIR, HZ9VEDU0 : INST. EVACUATION FILTRE REDUCTEUR BRUIT, HZ9VDS52 : MANCHON FLEXIBLE PLAT Ø150, HZ9VDSS1 : CONNECTEUR AVEC SCELLAGE, HZ9VDSM2 : GAINÉ PLATE 100 CM, HZ9VDSM1 : GAINÉ PLATE 500MM, HZ9VDSB4 : COUDE VERTICAL S 90°, HZ9VDSB3 : COUDE VERTICAL M 90°, HZ9VDSB2 : COUDE VERTICAL L 90°, HZ9VDSB1 : COUDE HORIZONTAL PLAT 90°, HZ9VDKR1 : KIT INSTALLATION EN RECYCLAGE S (PROF. 6, HZ9VDKR0 : KIT INSTALLATION EN RECYCLAGE L (PROF. 7, HZ9VDKE1 : KIT INSTALLATION EN EVACUATION, HZ9SE040 : BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ394301 : BARRETTES DE JONCTION, HZ390522 : GRIL FONTE 40X20 CM, HZ390512 : PLAT TEPPAN YAKI, HZ390230 : POELE 22 CM, HZ390210 : POELE 14,5 CM, HZ390090 : WOK



4 242003 921463

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX877NX68E

Équipement

- 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones flexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long. 2 zones flexInduction: use cookware of any shape or size anywhere within the 40cm long zone.
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort d'utilisation

- Commande dual lightSlider : contrôlez directement la puissance sur les deux commandes tactiles rétroéclairées (invisibles lorsqu'elles sont éteintes)
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Timer sur chaque foyer
- : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie
- : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre
- : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

Gain de temps & efficacité

- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- automatic : les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- cookingSensor : capteur de température des liquides (en option). Empêche les casseroles de déborder grâce à la régulation automatique de la température des liquides.
- fryingSensor avec 5 niveaux de cuissons. Maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant de cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.

Design

- studioline : design exclusif et minimaliste grâce à une impression plus sombre des zones de cuisson.

Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

Données techniques


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 223 x 812 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

Accessoires inclus

- Filtre à charbon Clean Air Standard



iQ700, Table induction aspirante, 80 cm
EX877NX68E

Cotes


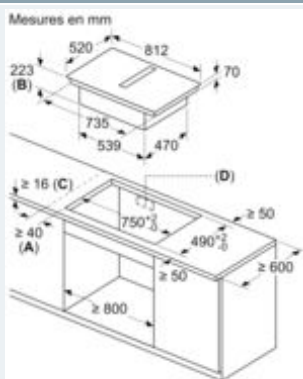


A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg.

Mesures en mm
Vue avant

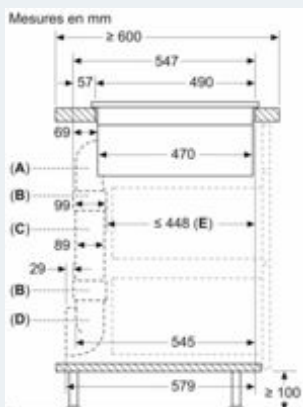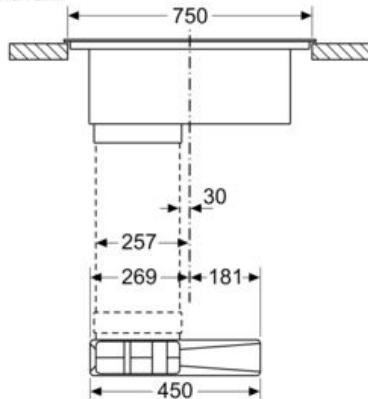


A: Coude en S à 90°
B: Manchons de connexion
C: Tuyau droit
D: Adaptateur rond-plat 90°
E: Tirroir raccourci




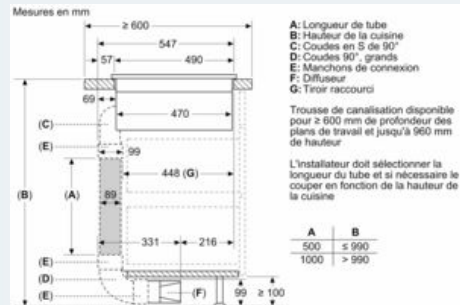
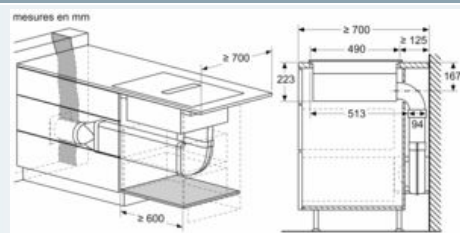


A: Longueur de tube
B: Hauteur de la cuisine
C: Coudes en S de 90°
D: Coudes 90°, grands
E: Manchons de connexion
F: Diffuseur
G: Tirroir raccourci
Trousse de canalisation disponible pour 600 mm de profondeur des plans de travail et jusqu'à 960 mm de hauteur
L'installateur doit sélectionner la longueur du tube et si nécessaire le couper en fonction de la hauteur de la cuisine


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

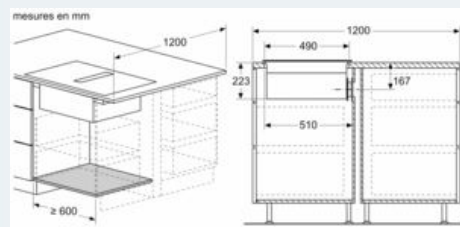


Cotes

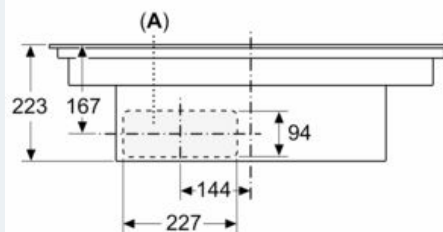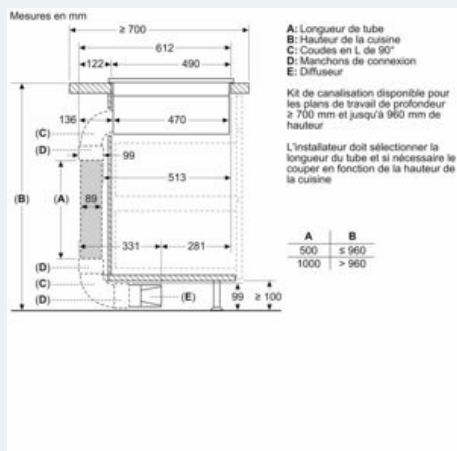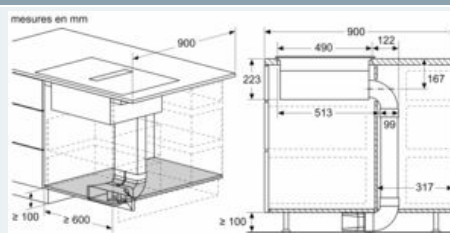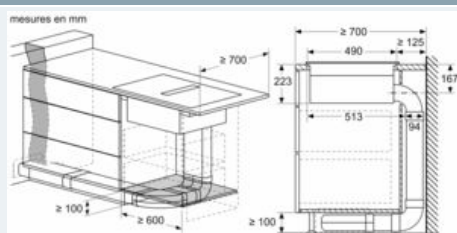

A: Connecté directement à l'arrière




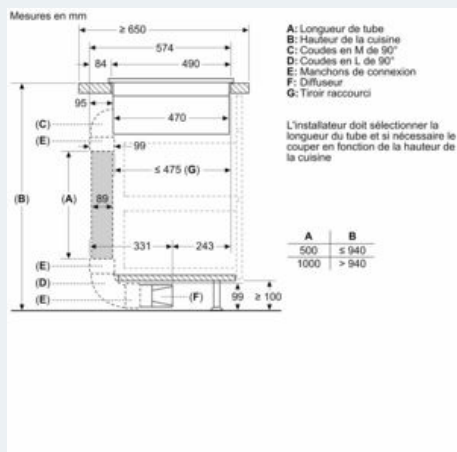


Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit

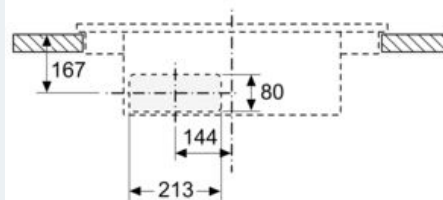

iQ700, Table induction aspirante, 80 cm EX877NX68E

Cotes

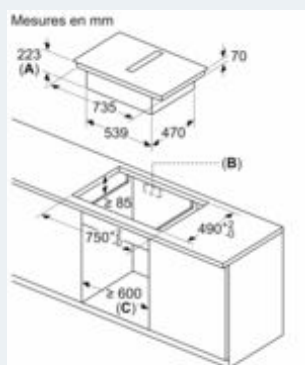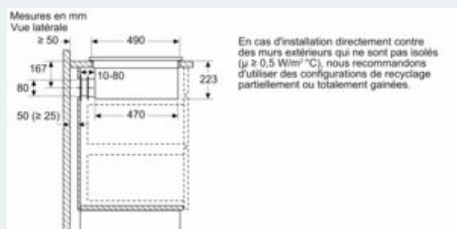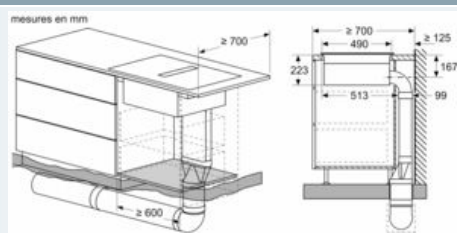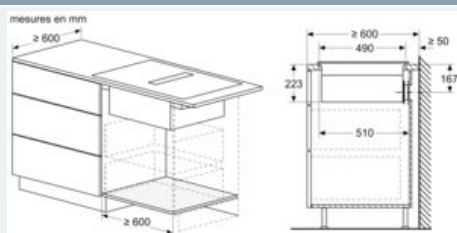

- A:** Profondeur de dégagement
B: Découpe dans le panneau arrière nécessaire pour la tuyauterie. La taille et la position exactes peuvent être obtenues sur le dessin spécifique.
C: Tous les modèles de la classe de largeur 80 cm peuvent être installés dans des meubles de 60 cm de large en ajustant les panneaux latéraux.