



Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36ELEA



Accessoires intégrés

1 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Le réfrigérateur combiné NoFrost avec compartiment MultiBox : de l'espace pour tous vos aliments.

- **Perfect Fit** : installer votre réfrigérateur directement collé à un mur ou un autre appareil n'est plus un problème.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 239 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 89 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 216 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: D
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur: 1860 mm
Largeur appareil: 600 mm
Profondeur appareil: 660 mm
Poids net: 61,9 kg
Puissance de raccordement: 100 W
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: non



4 242005 196715



Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36ELEA

**Le réfrigérateur combiné NoFrost avec
compartiment MultiBox : de l'espace pour
tous vos aliments.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 305 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 239 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes Finition Inox
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 216 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 89 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau EasyAccess avec poignées
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière


Accessoires

- Casiers à oeufs
- NoFrost




Série 2, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur Inox KGN36ELEA

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spécification	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur de l'armoire
e	Largeur avec porte ouverte jusqu'à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte
g	Profondeur avec porte fermée, avec poignée

Mesures en mm

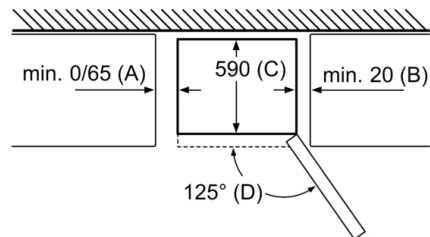

Nom de l'appareil	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensions A :
pour les modèles équipés de poignées
intégrées verticalement, une distance
minimale de 65 mm est requise pour faciliter
l'ouverture.

Mesures en mm