

Série 2, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB96BC50M



B



Accessoires en option

DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DHZ9550 Entr-meubles inox, DHZ9551 Entr-meubles inox, DWZ0DX0A0 FILTRE A CHARBON ACTIF, DWZ0DX0U0 KIT DE RECYCLAGE, DWZ0XX0J0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, DWZ1DX1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, DWZ1DX1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DWZ1DX1I6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, DWZ1FX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DWZ1FX5D1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, HEZG9AS00S Adaptateur

Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

- **Filtration des graisses** : filtre plus de 85% de la graisse présente dans l'air.
- **Eclairage LED à faible consommation** qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.
- **Installation possible en évacuation** pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.

Données techniques

Typologie:	Wall-mounted
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de la cheminée:	583-912/583-1022 mm
Hauteur:	53 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	12.8 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3
Débit d'aspiration max. en évacuation:	619 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	422 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	70 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242005396054
Puissance de raccordement:	220 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural



4 242005 396054

Série 2, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB96BC50M

Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

Design :

- Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 619 m³/h


Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 47.4 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 91 lux
- Température de couleur : 3500 K

Série 2, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB96BC50M

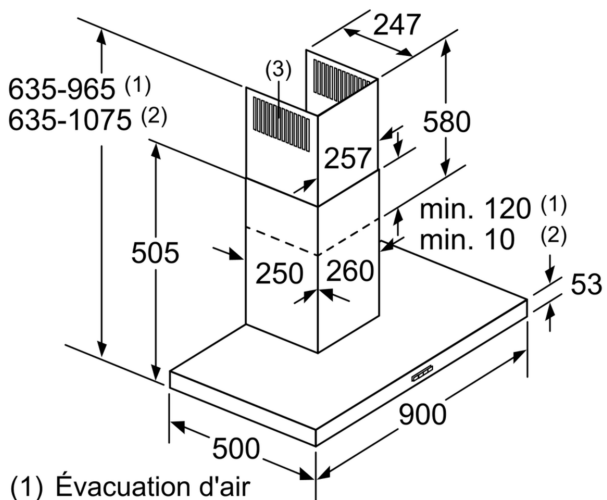

- (1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air


Mesures en mm

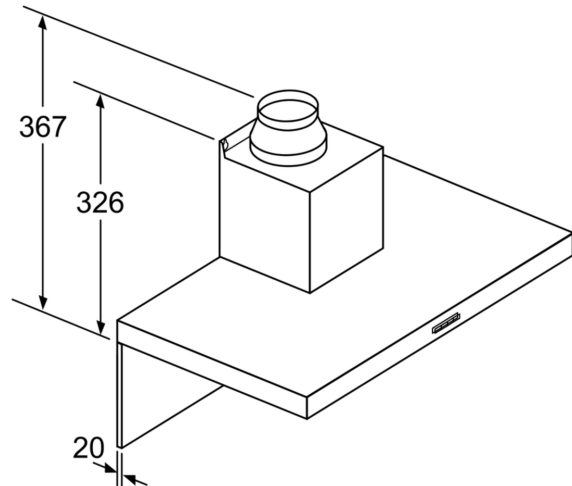

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm


Mesures en mm

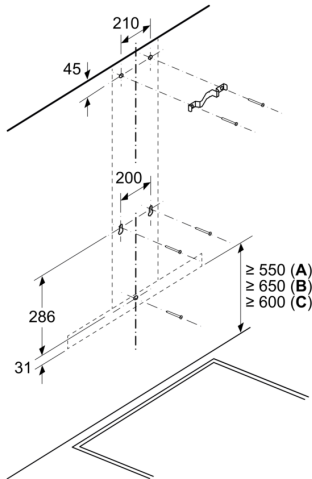

A: Électrique

B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm

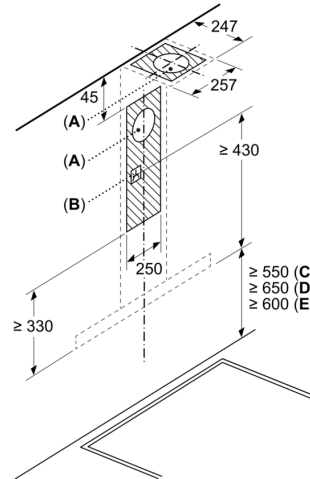

A: Sortie d'air
B: Prise
C: Électrique
D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande