

## iQ700, Four intégrable avec fonction vapeur et micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HN978GQB1



### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

AOVG9MF00S ;, HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 Grille a patisserie et rotisserie, HZ635000 KIT BARBECUE AIR FRY, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 ;, HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four micro-ondes intelligent varioSpeed, doté du brunissement personnalisé avec caméra, d'un Assistant à commande vocale et de l'activeClean pour un nettoyage sans effort.

- ✓ Personnaliser le niveau de dorure pour des plats toujours dorés à souhait.
- ✓ Écran TFT tactile Pro : un écran couleur ultra large pour une utilisation ultra confortable.
- ✓ cookControl Pro : d'excellents résultats, quelle que soit la recette et en toutes circonstances.
- ✓ Pyrolyse : votre four se nettoie automatiquement.
- ✓ varioSpeed : des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides.

### Équipement

#### Données techniques

Autres fonctions: ..... Four combiné micro-ondes  
Type de commandes: ..... Electronique  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x594x548 mm  
Dimensions de la cavité: ..... 357 x 480 x 392 mm  
Longueur du cordon électrique: ..... 120 cm  
Poids net: ..... 47.7 kg  
Poids brut: ..... 51.1 kg  
Code EAN: ..... 4242003902394  
Puissance maximum du micro-ondes: ..... 800 W  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



# iQ700, Four intégrable avec fonction vapeur et micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HN978GQB1

## Équipement

### Type de four/Modes de cuisson

- 28 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, déshydratation, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, régénération vapeur, levage de pâte, micro-ondes, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur , air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 800 W - 5 puissances micro-ondes (90 W,180 W,360 W,600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : maintien de la température, préchauffage
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- steamBoost - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Préchauffage booster
- coolStart

### Design :

- Ecran TFT couleur tactile Pro (160 mm x 70 mm)
- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Cavité intérieure en émail anthracite

### Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

### Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- EasyClock : Programmateur électronique
- Brunissement personnalisé avec caméra
- roastingSensor Plus : sonde de cuisson 3 points
- bakingSensor Plus : capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries
- cookControl Pro : recettes pré-programmées
- Indication réservoir d'eau vide
- Commandes par touchControl
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température
- Eclairage LED

- dualLed : double éclairage LED

- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement

### Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique, door lock mechanical, optional

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables

### Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

### Données techniques :

- Volume 67 l
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V


### Dimensions:

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

**iQ700, Four intégrable avec fonction vapeur et micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir  
HN978GQB1**

## Cotes

Mesures en mm

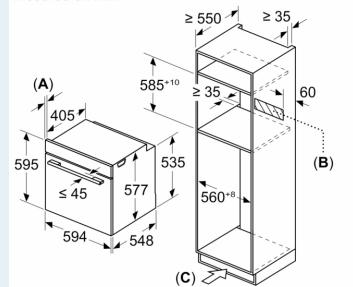


A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm


C: Ventilation dans le socle  $\geq 200 \text{ cm}^2$

## Installation de deux appareils superposés

### Échange d'air

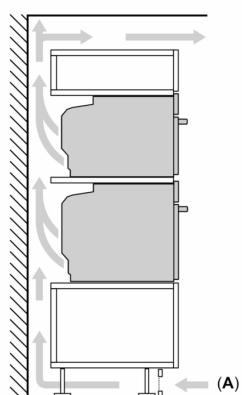

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

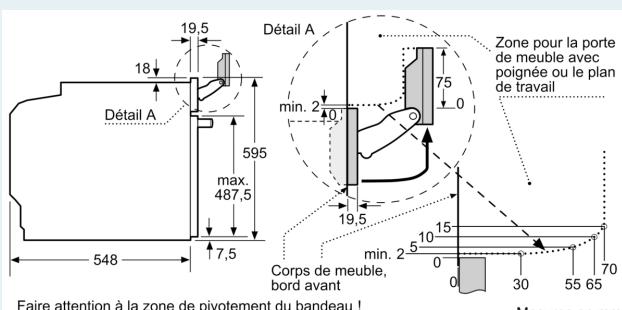

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

### Type de table de cuisson

### épaisseur de plaque de travail min.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm
table de cuisson à induction pleine surface	affleurant 38 mm
table de cuisson à gaz	47 mm
table de cuisson électrique	30 mm
	27 mm
	30 mm

## Cotes

