

**Série 6, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes SoftClose
KIS87EDD0**



Accessoires en option

KSZ10020 :
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
plus : garde vos fruits et légumes frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

- **Tiroir VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **Éclairage LED** : découvrez l'intérieur de votre réfrigérateur sous un nouveau jour, avec l'éclairage LED économe en énergie.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité dans le congélateur avec des bacs et clayettes en verre amovibles.
- **Super congélation automatique** : le congélateur détecte une hausse de température et abaisse automatiquement sa température.
- **Tiroir de congélation Big Box** : permet d'empiler des boîtes de congélation ou de stocker des produits surgelés volumineux.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:D
 Consommation énergétique annuelle moyenne:165 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 62 l
 Volume utile partie réfrigération: 208 l
 Niveau sonore:35 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore:B
 Type de construction:Encastrable
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur appareil:558 mm
 Profondeur appareil:545 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 64.7 kg
 Puissance de raccordement: 120 W
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation:Tout intégrable



**Série 6, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes SoftClose
KIS87EDD0**

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
plus : garde vos fruits et légumes frais
jusqu'à deux fois plus longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 270 l
- Réfrigérateur : Volume 208 l
- Congélateur : Volume 62 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 165 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Technologie LowFrost
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire
- Mode vacances
- Montage facile easyInstallation

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons, beurrier, Casiers à oeufs

Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIS87EDD0

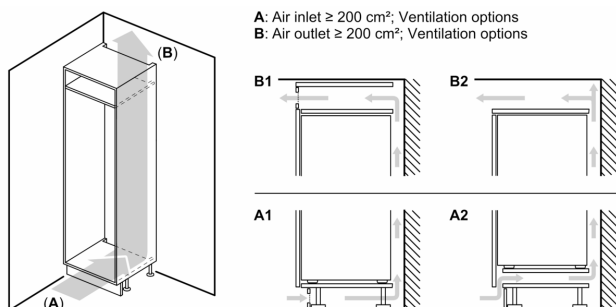

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

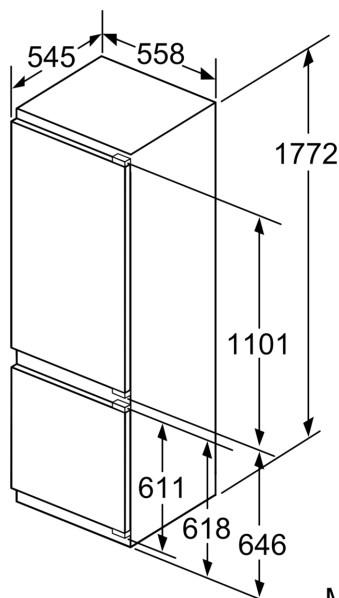

Mesures en mm

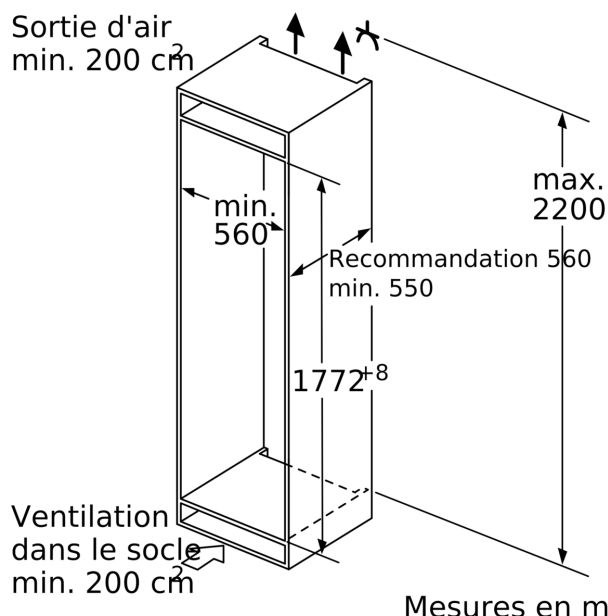


Mesures en mm

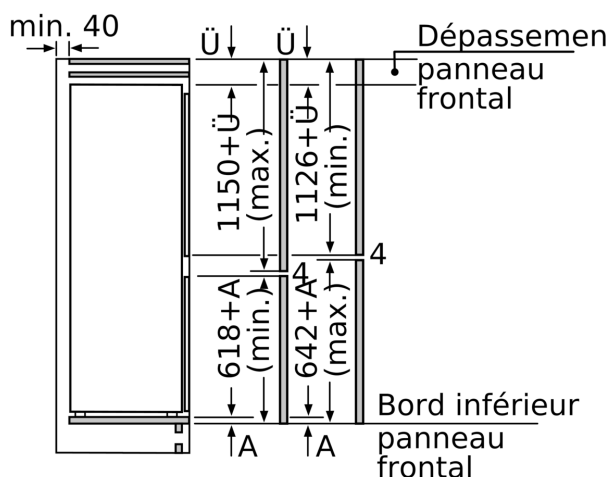

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm

Mesures en mm

Mesures en mm Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.