ALFA43XE1HDS

Famille	Fours professionnels
Sous-famille	4 plaques 435x320 mm
Type de four	Multifonction
Contrôle four	Électronique
Capacité des plaques	4 plaques 435x320 mm - GN2/3
Alimentation électrique	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Technologie vapeur	Directe
Connexion Wifi	Oui
Largeur du produit	608 mm
Profondeur du produit	642 mm
Hauteur du produit	537 mm
Profondeur maximale avec la porte ouverte	1178 mm
Pieds réglables	Oui
Poids net	38.300 kg

Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; Boulangerie/Pâtisserie; Laboratoires industriels boulangerie et pâtisserie; Boucheries; QSR

Esthétique

Couleur	Inox
Porte avec bandeaux en inox	Oui
Type d'afficheur	LCD
Couleur de l'affichage numérique	Blanc
Bandeau de commande embouti	Oui
Logo	Smeg imprimé

Commandes

Programmes modifiables	99
Minutes programmables	1-99 + continu
Cuisson enchaînée	3 + préchauffage
Données Haccp	Oui
Cuisson enchaînée	Oui

Programmes / Fonctions

Fonctions de cuisson

A air pulsé

A air pulsé avec humidification

A air pulsé avec gril fort

Sole & voûte

Résistance sole

Sole ventilée

Résistance sole et voûte avec turbine

Gril fort

Gril avec turbine

Fonction vitesse turbine réglable :

Vitesse turbine réglable

Options

Utilisateurs potentiels	Restaurants/ Traiteurs

Accessoires inclus

Plaque en tôle d'aluminium	Kit 4 pièces	**Kit sonde**	Oui

Construction

Matériaux du four	Email Ever Clean
Dimensions nettes de l'intérieur de la cavité (LxPxH)	460x360x425mm
Volume interne net	54,5 litres
Matériau de la cavité	Email Ever Clean
Nombre de niveaux	4
Cadre de support de plaques	Fil Chromé
Distance entre les plaques	80 mm
Construction de la porte	Oui
Ouverture de la porte	Abattante
Type de poignée	Fixe
Vitre interne	Amovible
Nombre de turbines	1
Vitesse du moteur	2
Vitesse du moteur	2
Vitesse standard maximale du moteur en tr/min	2700 tours/min
Vitesse faible en tr/min	2100 tours/min

Niveaux d'humidification	5 + manuel
Position de l'échappement	A l'arrière
Type de minuterie	Electrique
Plage de température	30-270°C
Signal sonore fin de cuisson	Oui
Arrêt de l'élément chauffant avec porte ouverte	Oui
Thermostat de sécurité à réarmement manuel	Oui
Déflecteur amovible	Oui
Nombre de lumières	1 lampe halogène
Puissance éclairage	40 W
Port USB	Oui
Tuyau d'alimentation en eau	Oui
Type de prise	(F;E) Schuko
Longueur câble d'alimentation	115 cm
Panneau postérieur	Galvanisé
Protection IPX	IPX3

Système d'humidification dirigé sur chaque turbine	Oui

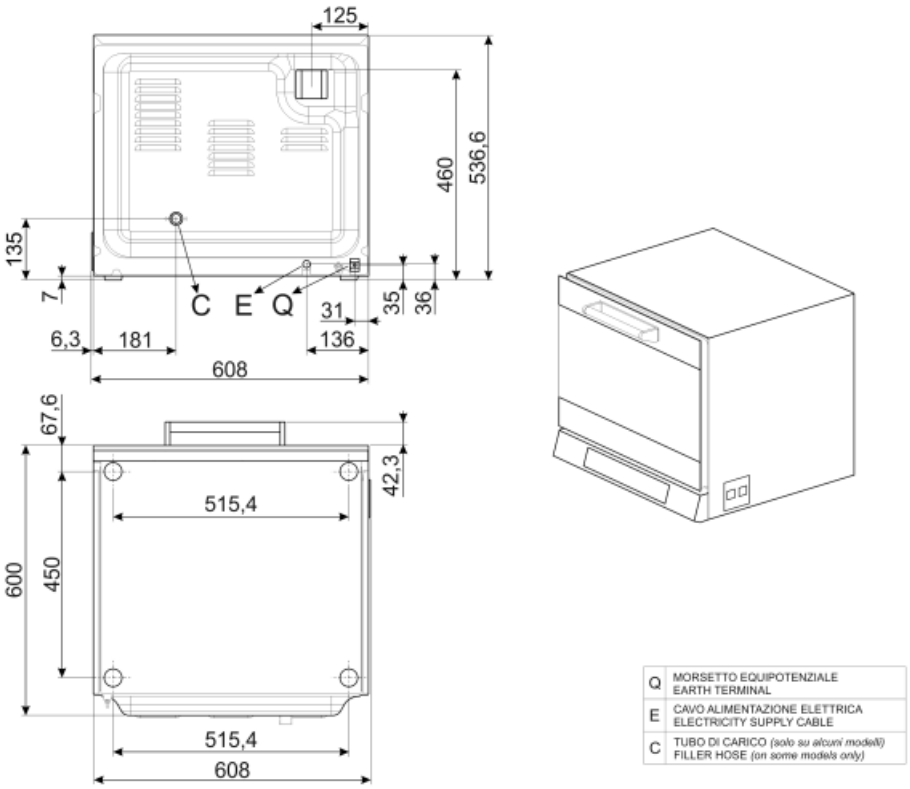

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO *(solo su alcuni modelli)* FILLER HOSE *(on some models only)*

Not included accessories

3820

Kit plaques à pâtisseries en aluminium (4 pièces) - 435x320mm



3780

Kit plaques à pâtisseries (4 pièces) - 435x320mm

3926

Kit de réduction flux d'air

4730

Kit alimentation en eau (5 litres)

3755

Kit plaques à pâtisseries en aluminium perforées (4 pièces) - 435x320mm

Symbols glossary (TT)

Turbine avec résistance sole

Turbine

Turbine avec humidification

Turbine avec gril fort

Gril large

Chaleur statique avec résistance voûte et sole

Double speed fan

Résistance sole

Résistance sole + voûte + turbine

Turbine + Gril