

ALFA43XE2HDS

Famille	Fours professionnels
Sous-famille	4 plaques 435x320 mm
Type de four	A air pulsé avec humidification
Contrôle four	Électronique
Capacité des plaques	4 plaques 435x320 mm
Alimentation électrique	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Technologie vapeur	Directe
Connexion Wifi	Indisponible
Largeur du produit	608 mm
Profondeur du produit	642 mm
Hauteur du produit	537 mm
Profondeur maximale avec la porte ouverte	1178 mm
Pieds réglables	Oui
Poids net	36,900 kg



Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; Boulangerie/Pâtisserie; Laboratoires industriels boulangerie et pâtisserie; Boucheries; QSR
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esthétique

Couleur	Inox	Couleur de l'affichage numérique	Blanc et rouge
Porte avec bandeaux en inox	Oui	Bandeau de commande embouti	Oui
Type d'afficheur	Oui	Logo	Smeg imprimé

Commandes

Programmes modifiables	99	Cuisson enchaînée	2 + préchauffage
Minutes programmables	de 1 minute à 99 heures + sans fin		

Programmes / Fonctions

Fonctions de cuisson



A air pulsé



A air pulsé avec humidification

Fonction vitesse turbine réglable :



Vitesse turbine réglable

Options



Utilisateurs potentiels Restaurants/ Traiteurs

Accessoires inclus

Plaque en tôle d'aluminium	Kit 4 pièces	Kit sonde	Oui
----------------------------	--------------	-----------	-----

Construction

Matériaux du four	Email Ever Clean	Système d'humidification dirigé sur chaque turbine	Oui
Dimensions nettes de l'intérieur de la cavité (LxPxH)	460x360x425mm	Niveaux d'humidification	5 + manuel
Volume interne net	54,5 litres	Position de l'échappement	A l'arrière
Matériau de la cavité	Email Ever Clean	Type de minuterie	Electrique
Nombre de niveaux	4	Plage de température	30-270°C
Cadre de support de plaques	Fil Chromé	Signal sonore fin de cuisson	Oui
Distance entre les plaques	80 mm	Arrêt de l'élément chauffant avec porte ouverte	Oui
Construction de la porte	Oui	Thermostat de sécurité à réarmement manuel	Oui
Ouverture de la porte	Abattante	Déflexeur amovible	Oui
Type de poignée	Fixe	Nombre de lumières	1 lampe halogène
Vitre interne	Amovible	Puissance éclairage	40 W
Nombre de turbines	1	Tuyau d'alimentation en eau	Oui
Vitesse du moteur	2	Type de prise	(F;E) Schuko
Vitesse du moteur	2	Longueur câble d'alimentation	115 cm
Vitesse standard maximale du moteur en tr/min	2700 tours/min	Panneau postérieur	Galvanisé
Vitesse faible en tr/min	2100 tours/min	Protection IPX	IPX3

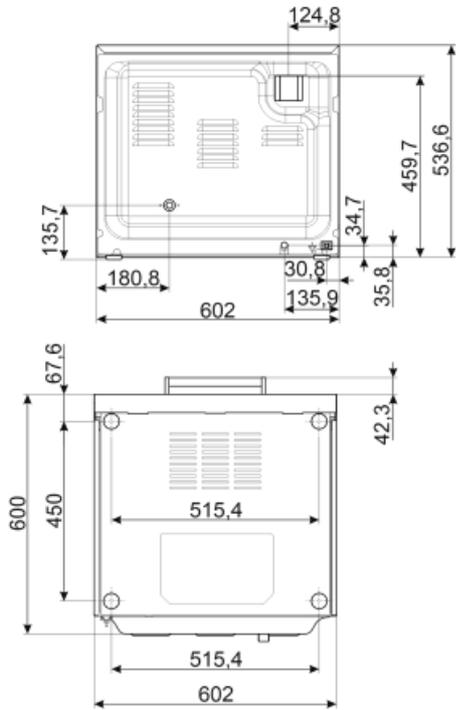

Not included accessories



3820

Kit plaques à pâtisseries en aluminium
(4 pièces) - 435x320mm



4730

Kit alimentation en eau (5 litres)



3780

Kit plaques à pâtisseries (4 pièces) -
435x320mm



3755

Kit plaques à pâtisseries en aluminium
perforées (4 pièces) - 435x320mm



3926

Kit de réduction flux d'air

Symbols glossary (TT)



Turbine



Turbine avec humidification



Double speed fan