

ALFA43XMFHDS

Famille	Fours professionnels
Sous-famille	4 plaques 435x320 mm
Type de four	Multifonction
Contrôle four	Electromécanique
Capacité des plaques	4 plaques 435x320 mm
Alimentation électrique	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Connexion Wifi	Indisponible
Largeur du produit	602 mm
Profondeur du produit	584 mm
Hauteur du produit	537 mm
Profondeur maximale avec la porte ouverte	993 mm
Pieds réglables	Oui
Poids net	36,600 kg



Distribution

Utilisateurs potentiels	Bars/Cafés; Hôtels; Restaurants/ Traiteurs; Boulangerie/Pâtisserie; Laboratoires industriels boulangerie et pâtisserie; Boucheries
-------------------------	---

Esthétique

Couleur	Inox	Bandeau de commande embouti	Oui
Porte avec bandeaux en inox	Oui	Logo	Smeg imprimé

Commandes

Minutes programmables 1-60 + en continu

Programmes / Fonctions

Fonctions de cuisson

 A air pulsé	 A air pulsé avec humidification	 Sole & voûte
 Sole ventilée	 Gril fort	

Fonction vitesse turbine réglable :





Vitesse turbine réglable

Accessoires inclus

Plaque en tôle d'aluminium Kit 4 pièces

Construction

Matériaux du four	Email Ever Clean	Position de l'échappement	A l'arrière
Dimensions nettes de l'intérieur de la cavité (LxPxH)	460x360x425mm	Type de minuterie	Electrique
Matériau de la cavité	Email Ever Clean	Plage de température	50-250°C
Nombre de niveaux	4	Signal sonore fin de cuisson	Oui
Cadre de support de plaques	Fil Chromé	Indicateur lumineux orange température atteinte	Oui
Distance entre les plaques	80 mm	Indicateur lumineux vert température atteinte	Oui
Construction de la porte	Double vitre	Thermostat de sécurité à réarmement manuel	Oui
Ouverture de la porte	Abattante	Défecteur amovible	Oui
Type de poignée	Fixe	Nombre de lumières	1 lampe halogène
Vitre interne	Amovible	Puissance éclairage	40 W
Nombre de turbines	1	Type de prise	(F;E) Schuko
Vitesse du moteur	2	Longueur câble d'alimentation	115 cm
Vitesse du moteur	Vitesse unique	Panneau postérieur	Galvanisé
Vitesse standard maximale du moteur en tr/min	2700 tours/min	Protection IPX	IPX3
Vitesse faible en tr/min	2100 tours/min		

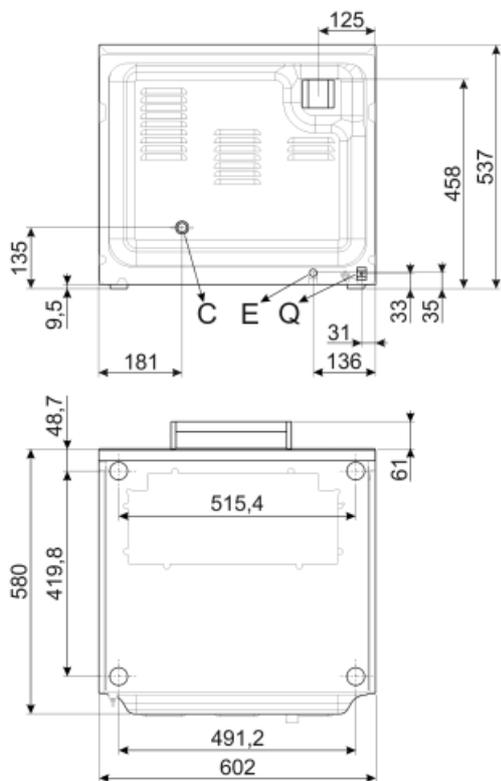

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Not included accessories



3820

Kit plaques à pâtisseries en aluminium (4 pièces) - 435x320mm

Symbols glossary (TT)



Double speed fan



Turbine avec résistance sole



Turbine



Turbine avec humidification



Gril large



Chaleur statique avec résistance voûte et sole