

HTY615DS

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaisselle capot
Série	Easyline
Dimensions du panier	600x500 et 500x500 mm
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Largeur du produit	716 mm
Profondeur du produit	760 mm
Hauteur du produit	1520 mm
Hauteur max avec capot ouvert	2102 mm
Hauteur utile de chargement	420 mm



Distribution

Utilisateurs potentiels	Restaurants/ Traiteurs; Boulangerie/Pâtisserie; Laboratoires industriels boulangerie et pâtisserie; Boucheries; Industrie de transformation de la viande ; Ecoles
-------------------------	---

Esthétique

Panneau de commandes	Électronique	Couleur des LED	Vert
----------------------	--------------	-----------------	------

Fonctions



Fonctions	Lavage plaques Euronorm; Lavage plaques GN 1/1; Triple filtre; HTR; Hauteur utile de chargement 420 mm
-----------	--

Programmes

Programmes

85°C / 60°C - 60 sec	71°C / 60°C - 1 min 20 sec	85°C / 60°C - 1 min 10 sec
85°C / 60°C - 1 min 30 sec	71°C / 60°C - 2 min 10 sec	85°C / 60°C - 2 min 40 sec
85°C / 60°C - 4 min 10 sec		

Programme de vidage et autonettoyage	Oui
Productivité maxi panier/heure	51
Productivité maxi assiettes/heure	1122

Interface

Interface	Easyline	Indicateur absence détergent	Oui
Afficheur	8 chiffres	Indicateur avancement programme	Oui
Indicateur On-off	Oui	Indicateur fin de cycle	Oui
Indicateur absence sel	Oui	Diagnostic manuel	Oui
Indicateur absence produit de rinçage	Oui		

Construction

Cuve	Complètement emboutie	Hotte	Double paroi
Construction cuve	Double paroi	Volume cuve	25 l
Matériau de la cuve	Inox AISI 304	Volume chaudière	8 l
Panneau arrière	Inox	Classe de protection	IPX4
Filtre cuve	Inox	Poids net	131.000 kg
Bras de lavage	Inox	Pieds réglables	95 mm
Bras de rinçage	Inox	Hauteur maxi de vidage du sol	1000 mm

Consommations et branchements

Résistance cuve	2200 W	Consommation d'eau par cycle	3,2 l
Résistance chaudière	9000 W	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C
Pompe de lavage	730 W	Température maxi de l'eau d'alimentation	60°C
Puissance installée par défaut	9730 W	Dureté maxi de l'eau d'alimentation	54°fH - 30°dH
Convertible en	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz	Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	Froide 15°C

Raccordement électrique

Type de prise Absent

Modes d'emploi et certifications


Certifié CE

Equipement

Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Pompe de vidage à triple filtre dynamique	Oui
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Pompe de rinçage	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	Break tank	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage électronique	Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série	Oui
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Diamètre tuyau d'alimentation	16 mm
Doseur de détergent avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Diamètre tuyau d'évacuation	21,5 mm
Doseur de produit de rinçage avec pompe péristaltique	Oui, à réglage manuel	Départ automatique	Oui, OFF par défaut
Soft Start	Oui	Connexion sondes de niveau pour produits chimiques	Oui, en option KITSONLIV
Thermostop	Oui	Option lavage plaques/paniers 600x400	Oui
Compteur de cycles	Oui	Option lavage plateaux GN1/1 530x325 mm	Oui

Accessoires inclus

Panier pour assiettes	1x PB60D01	Tuyau de chargement	Oui - 2 m
Panier à couverts	1x PHOOS03	Tuyau de vidage	Oui - 2 m
Paniers universels	1x PB60G01		

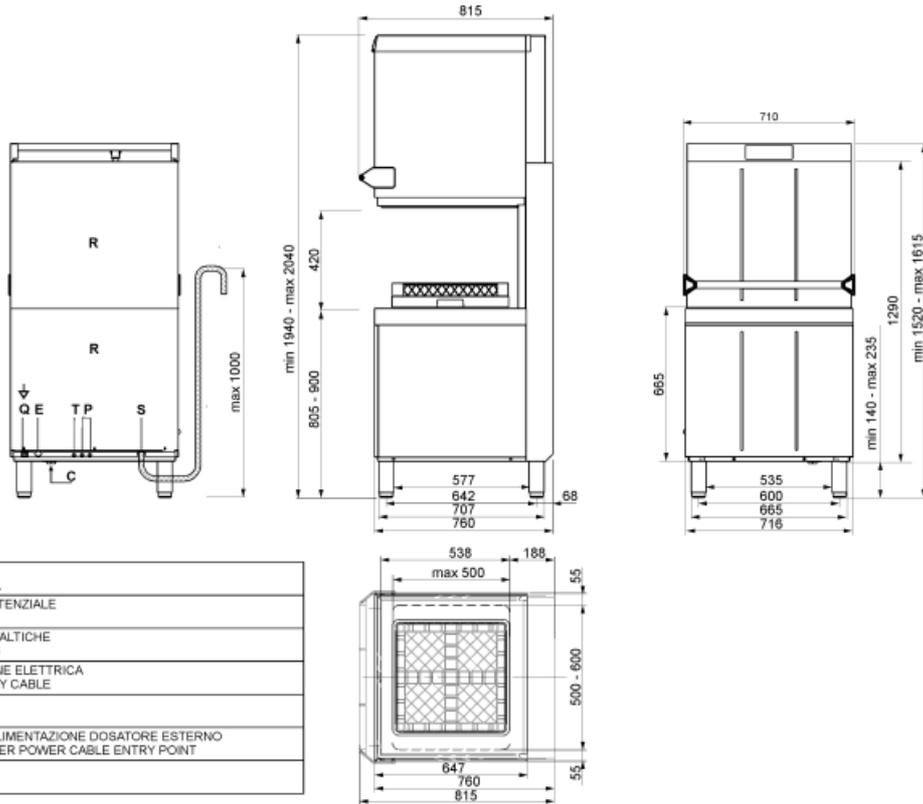

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



WH00C01

Support amovible avec fond incliné pour tasses



PB60T02

Panier en polypropylène pour GN1/1, dim. 600x500mm



PHOOS03

Panier simple pour couverts, 8 compartiments, en polypropylène



KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2 sondes par boîte



PB60G01

Panier universel en polypropylène avec fond plat, dim. 600x500mm

WG4646

Grille pour petits objets, 460x460 mm



WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes



WB60G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 600x500mm



WB60T03

Panier pour 5 plateaux 600x400mm, dim. 600x500mm




PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène



WB60D02

Panier pour 16 assiettes Ø 320mm, dim. 600x500mm



PB50G02

Panier universel en polypropylène, dim. 500x500mm



WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm



PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm



WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm



WB60D01

Panier pour 24 assiettes Ø 260mm, dim. 600x500mm



PB50G01

Panier universel en polypropylène avec fond plat, dim. 500x500mm



PB60D01

Panier en polypropylène pour 22 assiettes Ø 250mm, dim. 600x500mm



WB50D01

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm



WB50G04

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm



PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

Symbols glossary (TT)



Compatible pour plateau Euronorm



Compatible avec plateau Gastronom



Système de rinçage à haute température



PARTIAL DRAIN SYSTEM+



Hauteur maximale utilisable 420mm