

## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Blanc HBG7741W1


**A+**


### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ631070 ;, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, anthracite, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635001 SET BARBECUE POUR AIRFRY, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 ;, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

## Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **Ecran TFT couleur tactile** : contrôle aisé grâce à l'innovant anneau de contrôle digital et l'écran TFT tactile.
- **Cuisson douce** : économise de l'énergie pendant la cuisson et le rôtissage.
- **Assistant à commande vocale** : réglez facilement le bon programme.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.

### Données techniques

Type de construction: .....Encastrable  
Système de nettoyage intégré: .....Pyrolyse + Hydrolyse  
Niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P: .....595 x 594 x 548 mm  
Dimensions du produit emballé: .....670 x 680 x 670 mm  
Matériau du bandeau: .....Verre  
Matériau de la porte: .....Verre  
Poids net: .....38.1 kg  
Volume utile du four: .....71 l  
Modes de cuisson: .....Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
Contrôle de température: .....Electronique  
Nombre de lampe(s): .....1  
Longueur du cordon électrique: .....120.0 cm  
Code EAN: .....4242005326600  
Nombre de cavités - (2010/30/CE): .....1  
Classe d'efficacité énergétique: .....A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....69 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): .....81.2 %  
Puissance de raccordement: .....3600 W  
Intensité: .....16 A  
Tension: .....220-240 V  
Fréquence: .....50; 60 Hz  
Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus: .....1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 326600

## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Blanc HBG7741W1

**Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

### Type de four/Modes de cuisson

- 14 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, air fry
- Préchauffage Booster

### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

### Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- CookAssist : recettes préprogrammées
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage halogène
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement
- Horloge électronique

### Design :

- Ecran TFT couleur tactile
- Anneau de contrôle digital
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

### Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Très faible température de porte
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5 unité
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

### Accessoires inclus :


- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

### Données techniques :


- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C

**Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Blanc  
HBG7741W1**


Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air

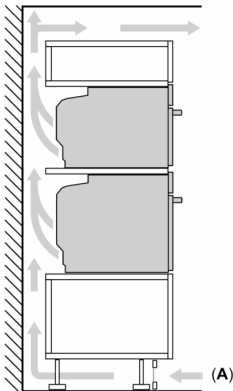

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

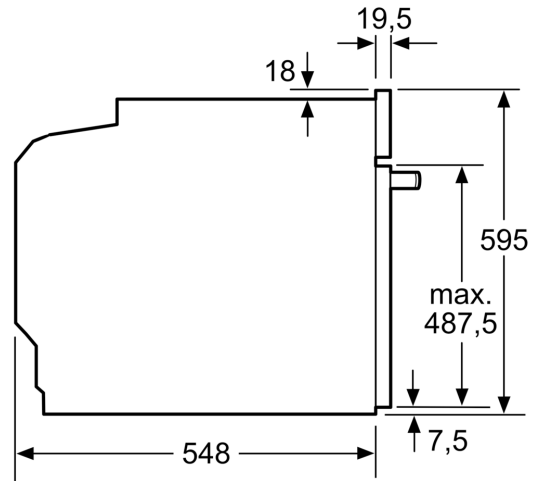

Mesures en mm

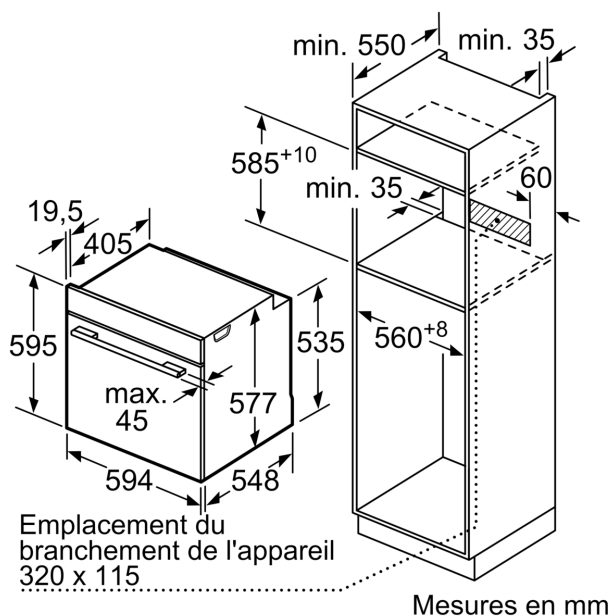

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson                    | épaisseur de plaque de travail min. |            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                             | appliqué                            | affleurant |
| Table de cuisson à induction                | 37 mm                               | 38 mm      |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm                               | 48 mm      |
| table de cuisson à gaz                      | 30 mm                               | 38 mm      |
| table de cuisson électrique                 | 27 mm                               | 30 mm      |

