

**Série 2, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV87NSE0**



Accessoires en option

GSZB6B00 :
KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00 Beurrier

**Le spacieux réfrigérateur combiné
intégrable avec LowFrost permet un
stockage optimal des aliments et de
réduire considérablement la formation de
glace.**

- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **Éclairage LED** : découvrez l'intérieur de votre réfrigérateur sous un nouveau jour, avec l'éclairage LED économe en énergie.
- **Super congélation automatique** : le congélateur détecte une hausse de température et abaisse automatiquement sa température.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.
- **Fresh Sense** : la température est sous contrôle.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne:216 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 70 l
 Volume utile partie réfrigération: 200 l
 Niveau sonore:35 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur appareil:541 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net:51.1 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid:1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:4
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: N/A



Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIV87NSE0

**Le spacieux réfrigérateur combiné
intégrable avec LowFrost permet un
stockage optimal des aliments et de
réduire considérablement la formation de
glace.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 270 l
- Réfrigérateur : Volume 200 l
- Congélateur : Volume 70 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 216 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte par glissières

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte
- Montage facile EasyInstallation

REFRIGERATEUR

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3.2 kg en 24h
- 2 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES



- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires



- bac à glaçons, Casiers à oeufs

**Série 2, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIV87NSE0**

mesures en mm

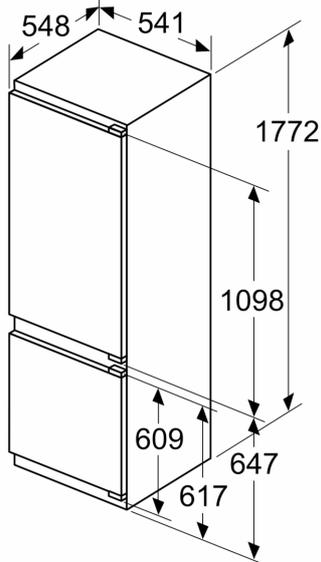

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

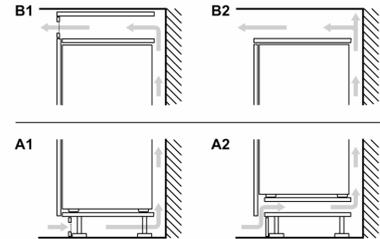

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm


B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

| A | B | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

Sortie d'air
min. 200 cm^2

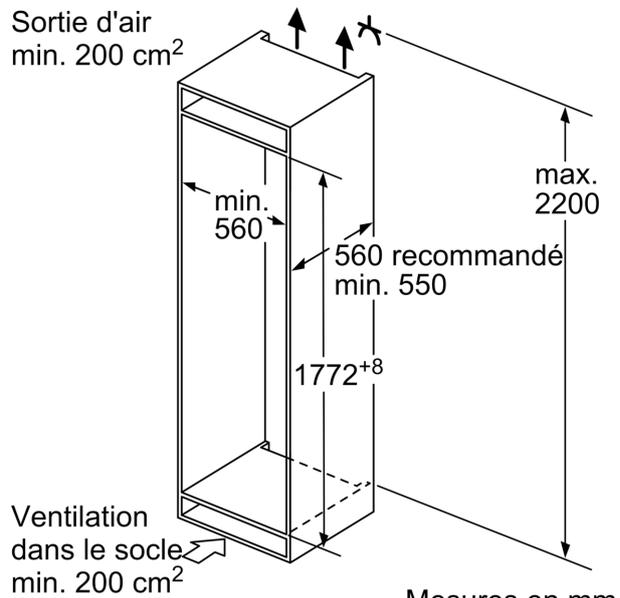


Mesures en mm

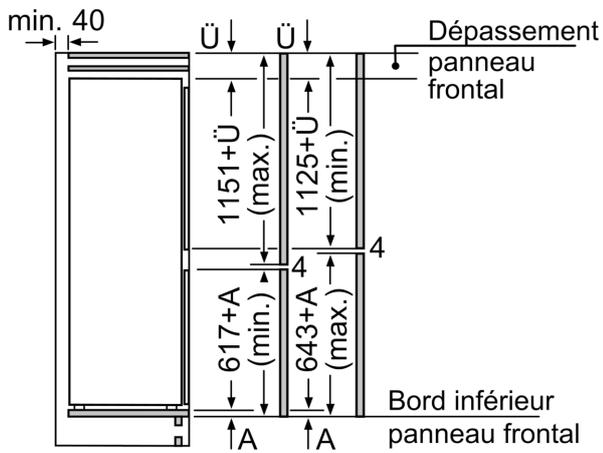

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.