

iQ100, Hotte murale, 60 cm, Noir  
avec finition en verre  
LC65KDK60



- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ La position en vitesse intensive permet d'augmenter le débit d'air en évacuation lorsque les émanations de cuisson sont particulièrement denses.
- ✓ Délicieusement silencieuse : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.

Équipement

Données techniques

Typologie: ..... Wall-mounted  
Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
Hauteur: ..... 375 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 450 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm  
Poids net: ..... 10.7 kg  
Type de commandes: ..... Electronique  
Nombre de vitesses: ..... 3 vitesses + 1 intensif  
Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 430 m³/h  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .... 550.0 m³/h  
Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 445 m³/h  
Débit d'air position intensive en évacuation: ..... 550 m³/h  
Nombre de lampes: ..... 2  
Niveau Sonore: ..... 60 dB(A) re 1 pW  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 150 mm  
Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
Code EAN: ..... 4242003936580  
Puissance de raccordement: ..... 223 W  
Intensité: ..... 4 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type d'installation: ..... Mural



Accessoires en option

HEZG9AS00S Adaptateur  
LZ11GKA13 FILTRE A CHARBON ACTIF  
LZ11GKU13 KIT DE RECYCLAGE

## iQ100, Hotte murale, 60 cm, Noir avec finition en verre LC65KDK60

### Équipement

#### Design:

- Hotte inclinée
- Hotte en verre noir
- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage

#### Caractéristiques principales :

- Moteur à condensateur
- Eclairage du plan de travail: 2 x Eclairage LED
- Température de couleur : 4000 K
- Intensité lumineuse : 127 lux
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s).

#### Confort d'utilisation :

- Commande sensitive via Commande touchControl, rétroéclairé
- Touches, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Réinitialisation automatique du réglage intensif au réglage normal après 5 min.
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

#### Confort de nettoyage :

- Grand angle d'ouverture de la plaque de verre avec fonction de verrouillage pour un accès facile au filtre et un nettoyage aisé.
- Surfaces faciles à nettoyer et matériaux lisses.
- filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

#### Performances en évacuation :

- Selon les normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode extraction : Vitesse 1 : taux d'extraction 220 M3H; niveau sonore 46 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 315 M3H; niveau sonore 53 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 430 M3H; niveau sonore 60 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1: niveau d'extraction 550 M3H; niveau sonore 65 DB (A) re1pW
- Classe d'efficacité énergétique A\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 43.8 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E\*

#### Performances en recyclage :

- Conformément aux normes EN 61591 et EN/ IEC 60704-2-13, votre appareil peut atteindre les valeurs suivantes en mode recyclage avec le kit de recyclage standard (disponible en option) : Vitesse 1 : taux d'extraction 215 M3H; niveau sonore 51 DB (A) re1pW Vitesse 2 : taux d'extraction 300 M3H; niveau sonore 61 DB (A) re1pW Vitesse 3 : taux d'extraction 445 M3H ; niveau sonore 69 DB (A) re1pW Vitesse intensive 1 : niveau d'extraction 550 M3H; niveau sonore 72 DB (A) re1pW)

#### Information technique et durabilité :

- Données de consommation :
- Puissance de raccordement : 223 W
- Tension: 220 - 240 V.


#### Informations sur la configuration et l'installation :

- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 690-900 x 590 x 325 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 720-975 x 590 x 325 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 150 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise : 1.5 m
- avec clapet anti retour


**iQ100, Hotte murale, 60 cm, Noir  
avec finition en verre  
LC65KDK60**

Cotes


Mesures en mm  
**Appareil en mode d'évacuation d'air**

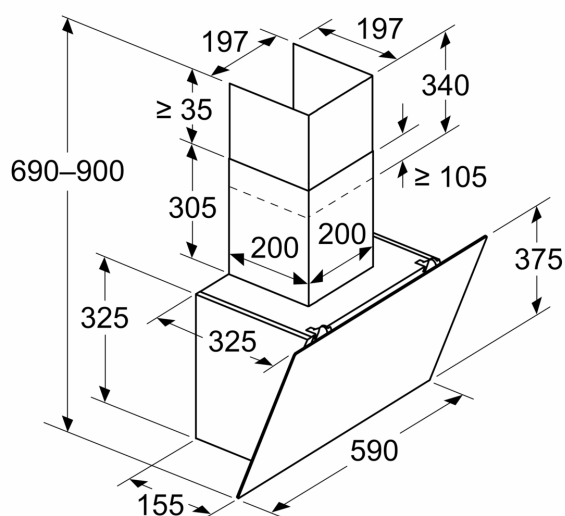

Mesures en mm  
**Appareil en mode circulation d'air**

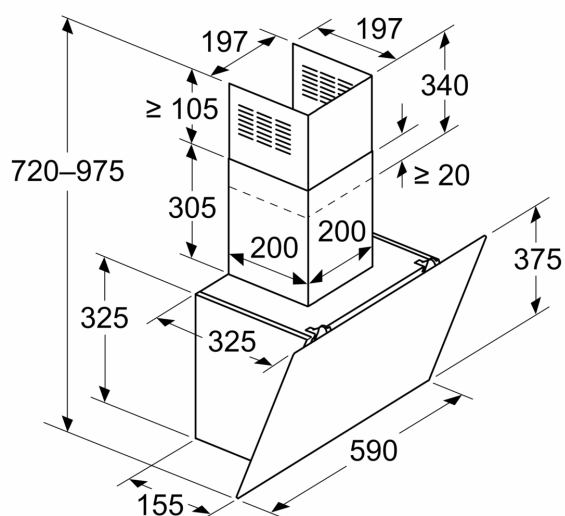


Mesures en mm

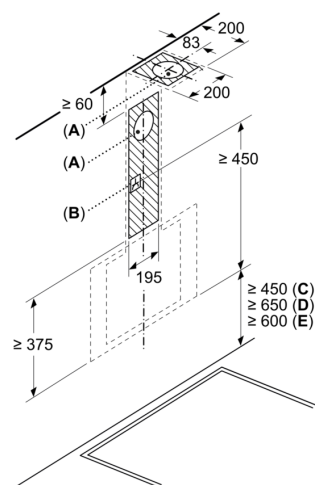

- A: Sortie d'air
- B: Prise
- C: Électrique
- D: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande


Mesures en mm  
**Installation murale avec cheminée**

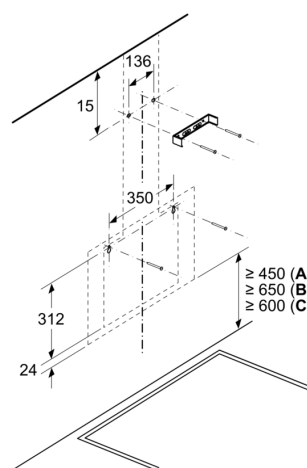

- A: Électrique
- B: Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C: Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Cotes

Mesures en mm

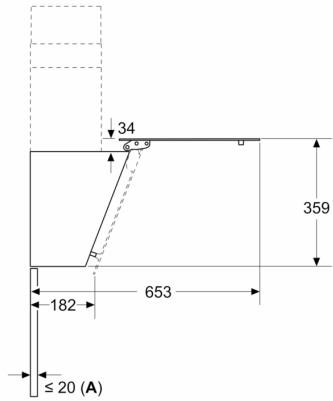

A: Épaisseur max. de la paroi arrière