

## iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI86NEDDO



- ✓ hyperFresh  $<0^{\circ}\text{C}>$  : plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ autoAirflow : une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à  $20^{\circ}$  se referme automatiquement et tout en douceur

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: .....	D
Consommation énergétique annuelle moyenne: .....	186 kWh / an
Volume utile partie congélation: .....	76 l
Volume utile partie réfrigération: .....	184 l
Niveau sonore: .....	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: .....	B
Design: .....	Encastrable
Porte habillable: .....	Possible en option
Hauteur: .....	1772 mm
Largeur: .....	558 mm
Profondeur: .....	548 mm
Niche d'encastrement: .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net: .....	58.1 kg
Intensité: .....	10 A
Charnière de porte: .....	Droite réversible
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Longueur du cordon électrique: .....	230.0 cm
Nombre de compresseurs: .....	1
Nombre de circuit de froid: .....	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....	non
Porte réversible: .....	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....	2
Clayettes spéciales bouteille: .....	Oui
Froid ventilé: .....	Congélateur
Type d'installation: .....	Tout intégrable



## iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI86NEDDO

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 186 kWh/an
- noFrost
- Fixation de porte à pantographe

#### Confort et sécurité

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température

#### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 184 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- 1 compartiment crèmerie
- Rack à bouteilles chromé

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

#### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Montage facile EasyInstallation

#### Accessoires

- bac à glaçons, beurrier, Casiers à oeufs

## iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes softClose KI86NEDDO

### Cotes

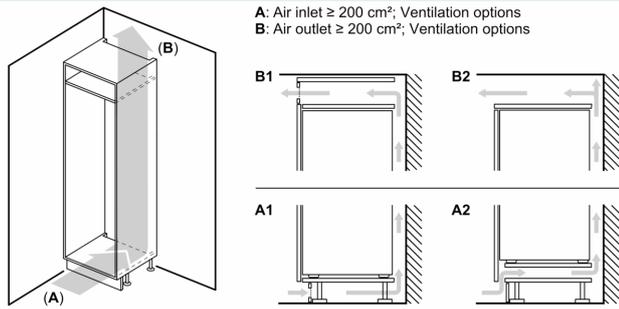


**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


**A:** Poids  
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

### Mesures en mm

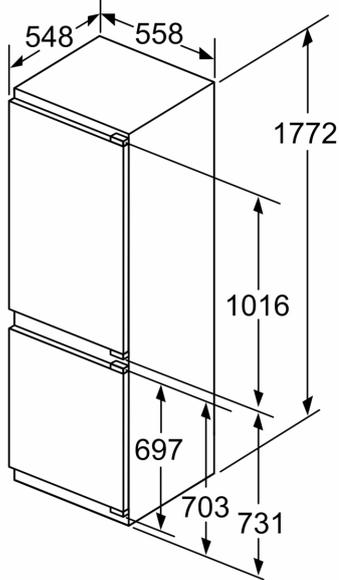


### Sortie d'air min. 200 cm<sup>2</sup>

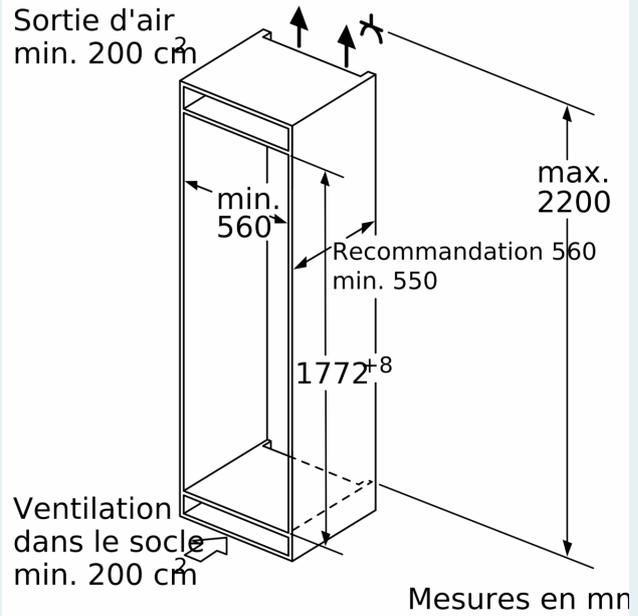

## Cotes

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



	<b>F</b>	<b>R</b>	<b>X</b>
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	21	0-1	3
22	2-3	2,5	
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.