

iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 55.8 cm, charnières pantographes KI96NSFD0



Accessoires en option

KSGGZM00 Beurrier

Le réfrigérateur-congélateur encastrable extra large avec 12% de volume de réfrigération en plus, système hyperFresh <0°C>, No Frost et les fonctions de réfrigération et de congélation rapides pour un stockage optimal.

- ✓ noFrost : la corvée du dégivrage, c'est terminé.
- ✓ autoAirflow : une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Super congélation : congelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique annuelle moyenne:	184 kWh / an
Volume utile partie congélation:	75 l
Volume utile partie réfrigération:	215 l
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Encastrable
Porte habillable:	Possible en option
Hauteur:	1935 mm
Largeur:	558 mm
Profondeur:	548 mm
Niche d'encastrement:	1940 x 560 x 550 mm
Poids net:	60.9 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Congélateur
Type d'installation:	Tout intégrable



iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 55.8 cm, charnières pantographes

KI96NSFD0

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 290 l
- Réfrigérateur : Volume 215 l
- Congélateur : Volume 75 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 184 kWh/an
- Niveau sonore : 34 dB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- noFrost
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 194 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 193.5 x 55.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du cable d'alimentation : 230 cm

Accessoires



- bac à glaçons, Casiers à oeufs

iQ300, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 55.8 cm, charnières pantographes KI96NSFD0

Cotes



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

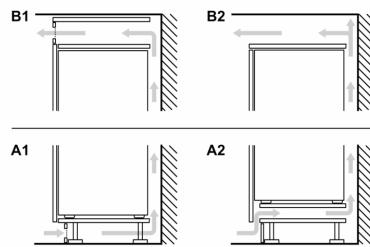

Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

⚠ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Mesures en mm

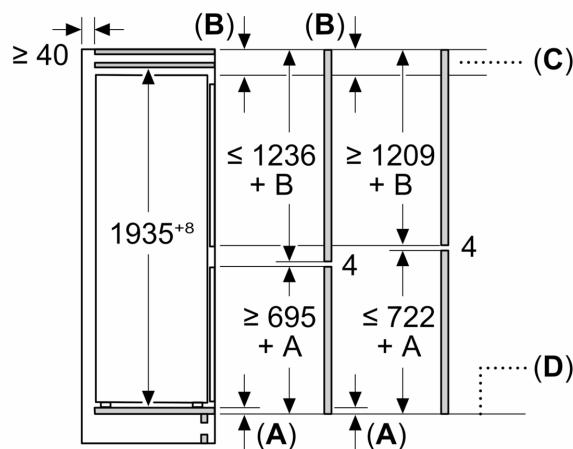

C: Surplomb du panneau avant


D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm

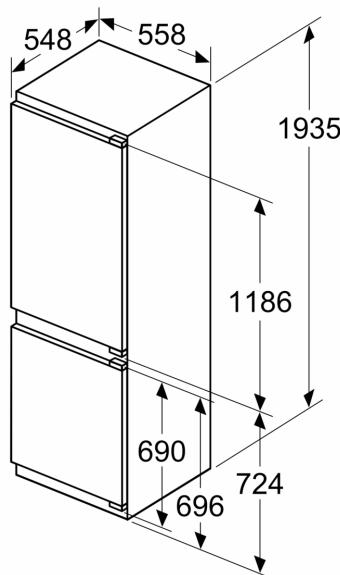

Cotes

Mesures en mm




A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.