

N 70, FOUR VAPEUR, 60 X 45 CM, INOX  
C24DR1XN0



Accessoires intégrés

perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Accessoires en option

Z11GT10X3 PLAT A FOUR EN VERRE  
Z13CV05S0 Accessory  
Z13CV06S0 Decor strip

Four compact avec vapeur - la cuisson à la vapeur permet à vos plats préférés de conserver toute leur saveur et leurs nutriments. Home Connect - contrôlez votre four via l'application.

✓ Soft Close - ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation en douceur, sans bruit, sans heurt

Équipement

Données techniques

Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Tension: ..... 220-240 V  
Intensité: ..... 10 A  
Puissance de raccordement: ..... 1750 W  
Code EAN: ..... 4242004270034  
Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
Poids net: ..... 21.0 kg  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Matériau du bandeau: ..... Verre  
Dimensions du produit emballé: ..... 530 x 655 x 685 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 455 x 596 x 548 mm  
Niche d'encastrement: ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Type de construction: ..... Encastrable  
Accessoires inclus: ... 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge



## N 70, FOUR VAPEUR, 60 X 45 CM, INOX C24DR1XNO

### Équipement

#### Type de four/Modes de cuisson

- 4 modes de cuisson : vapeur 100%, régénération vapeur, étuve, décongélation
- Générateur de vapeur à l'intérieur du four

#### Confort d'utilisation

- Ecran tactile TFT 3,7"
- Porte abattante
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- Indication réservoir d'eau vide
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage LED
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateur électronique

#### Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en inox
- Intérieur de porte plein verre

#### Sécurité

- Faible température de porte
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 3

#### Accessoires inclus :

- Plat pour vapeur perforé taille L, Plat pour vapeur non perforé taille L, éponge

#### Données techniques :

- Volume 38 l
- Réglage de température : 30 °C - 100 °C
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.75 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V


#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


N 70, FOUR VAPEUR, 60 X 45 CM, INOX  
C24DR1XN0

Cotes


Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air

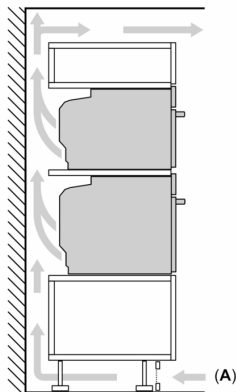

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

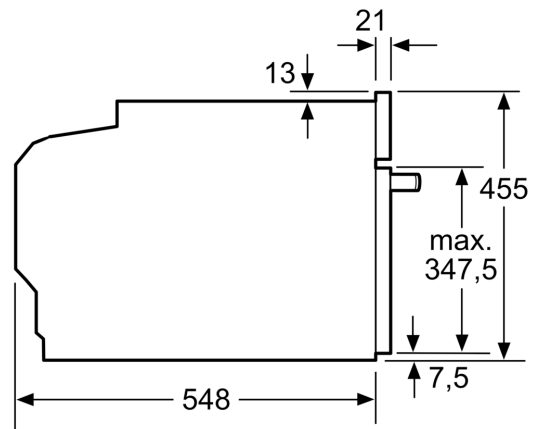


Mesures en mm

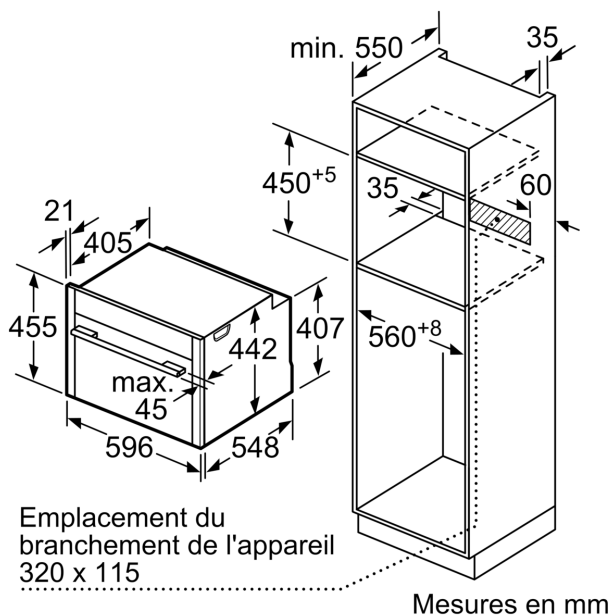

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

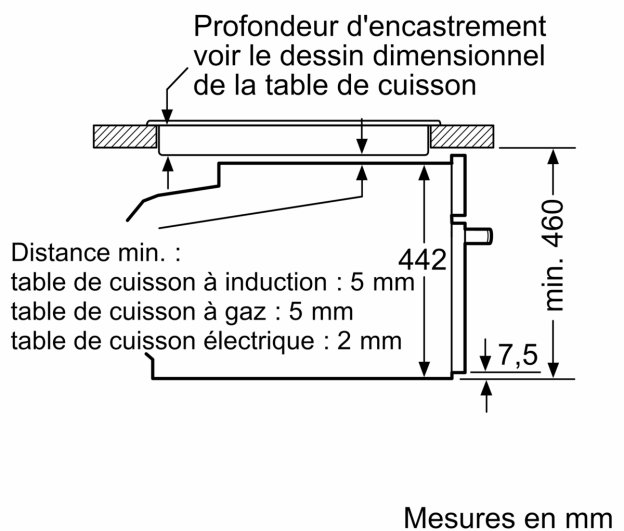

Mesures en mm

## Cotes

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm