

iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 70.8 cm, Charnières pantographes softClose KB96NSDD0



A
G D



Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

Réfrigérateur combiné encastrable avec 45% d'espace supplémentaire et hyperFresh <0°C> : une capacité XXL et des conditions de conservation idéales pour un stockage optimisé de vos aliments.

- ✓ Home Connect : contrôlez votre réfrigérateur intelligent, où que vous soyez.
- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ bottleCooler : l'accessoire idéal pour rafraîchir et stocker vos bouteilles.
- ✓ Système softClose : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle de 20°.
- ✓ Fonction super-réfrigération : abaisse la température pendant un temps défini.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique annuelle moyenne:	204 kWh / an
Volume utile partie congélation:	98 l
Volume utile partie réfrigération:	284 l
Niveau sonore:	33 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Design:	Encastrable
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur:	1935 mm
Largeur:	708 mm
Profondeur:	548 mm
Niche d'encastrement:	1940 x 710 x 560 mm
Poids net:	73.9 kg
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Congélateur
Type d'installation:	Intégrable



**iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 193.5 x 70.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
KB96NSDD0**

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 381 l
- Réfrigérateur : Volume 284 l
- Congélateur : Volume 98 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 204 kWh/an
- Niveau sonore : 33 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- noFrost
- Home Connect
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Bottle cooler, Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 2 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 194 cm x 71 cm x 56 cm
- Dimensions (H x L x P) : 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du cable d'alimentation : 230 cm

Accessoires


- bac à glaçons, Casiers à oeufs

**iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 193.5 x 70.8 cm,
Charnières pantographes
softClose
KB96NSDD0**


Cotes



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

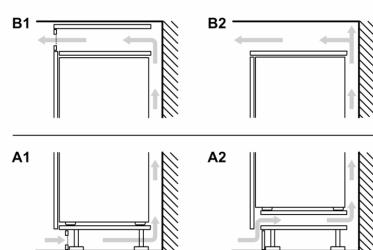


Mesures en mm

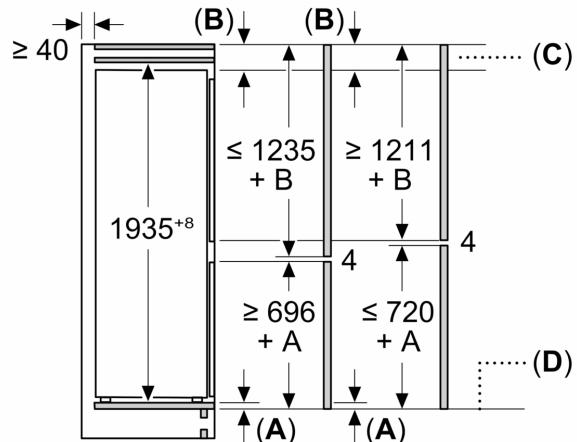


C: Surplomb du panneau avant

D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm

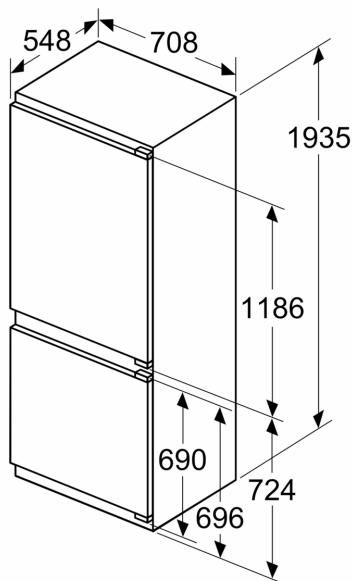


Mesures en mm



A: Prise

Cotes




Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.