


iQ700, Table à induction, 60 cm,
Noir, avec cadre
EX645HXC1M

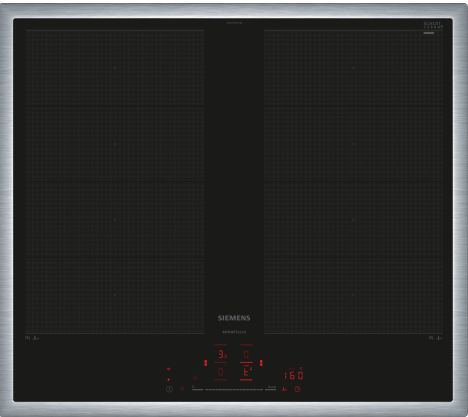

Accessoires en option

HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 WOK, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HZ9FF030 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS, HZ9FF040 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki

La plaque de cuisson intelligente flexInduction - pour une plus grande flexibilité lors de la cuisson et des possibilités infinies connectées par Home Connect.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Home Connect : obtenez des informations sur votre table de cuisson où que vous soyez via tablette ou smartphone.
- ✓ Contrôlez votre hotte depuis votre table de cuisson (pour les hottes compatibles) avec le système cookConnect.
- ✓ Fonction powerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.
- ✓ Déplacez vos plats librement sur votre table à induction sans perdre la puissance de cuisson avec flexMotion.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille: Foyer en vitrocéramique
Design: Encastrable
Type d'énergie: Électrique
Nombre de foyers: 4
Niche d'encastrement: 55 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur: 583 mm
Dimensions appareil H x L x P: 55 x 583 x 513 mm
Dimensions du produit emballé: 130 x 750 x 600 mm
Poids net: 12.0 kg
Poids brut: 14.3 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant
Matériau de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir, Acier inox
Couleur du cadre: Acier inox
Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
Code EAN: 4242003935477
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



iQ700, Table à induction, 60 cm,
Noir, avec cadre
EX645HXC1M

Équipement	
Flexibilité des zones de cuisson • 2 zones flexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long. • Table de cuisson 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles • Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) • Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) • Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 225 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) • Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) Design • Design: Cadre Gain de temps & efficacité • powerBoost sur chaque foyer • pan boost, sélectionnable via le bouton Favourite/Home Connect App (disponibilité prévue pour Q4/2024 via une mise à jour logicielle pour les appareils connectés à Home Connect).. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements • Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles. • Sélection automatique des zones : lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle est placé le nouvel ustensile de cuisson • flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton • Lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent instantanément et la zone de cuisson s'adapte à la taille de l'ustensile de cuisson • Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson • Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes Connectivité • Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect. • Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect • cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles). • Home Connect : maintenir l'appareil toujours à jour • Bouton favoris : accédez directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable • via MyButton : ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis). • Intelligent hood automatic : la hotte adapte automatiquement la	vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté). Aide à la cuisine • fryingSensor Pro : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré Confort d'utilisation • touchSlider : contrôlez directement la puissance avec le slider tactile • 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires) • via HC app/MyButton, a. sw upd.. Maintien les plats à faible température • Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque) • Minuteur : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes) • Réglage du volume sonore de la table en fonction des besoins Sécurité • Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes • Sécurité enfants • Fonction pause : interrompez le processus de cuisson, par exemple pour répondre à la porte • Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton • Sécurité surchauffe Données techniques • Dimensions du produit (HxLxP mm) : 55 x 583 x 513 • Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 55 x 560 x (490 - 500) • Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm • Puissance de raccordement : 7.4 kW • Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique

iQ700, Table à induction, 60 cm,
Noir, avec cadre
EX645HXC1M

Cotes

Mesures en mm

A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur
B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm
C: 560⁺²
D: 490-500⁺²
E: 50

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mesures en mm

A: Profondeur d'encastrement

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

Cotes

