

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.5 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI42LEDD1



Accessoires intégrés

1 x beurrier, 3 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KF40ZAX0 :
KF40ZSX0 Porte en inox

Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur ****, plateaux de porte particulièrement stables, éclairage LED lumineux et autoAirflow pour des conditions de conservation des aliments optimales.

- ✓ hyperFresh : un tiroir grande capacité pour vos fruits et légumes.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système softClose : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle de 20°.
- ✓ Fonction super-réfrigération : abaisse la température pendant un temps défini.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 118 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 15 l
 Volume utile partie réfrigération: 172 l
 Niveau sonore: 27 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: A
 Design: Encastrable
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 1221 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 42.2 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003950791
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI42LEDD1
 Type de congélateur: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Intégrable
 Accessoires inclus: 1 x beurrier, 3 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons



iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 122.5 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI42LEDD1

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 187 l
- Réfrigérateur : Volume 172 l
- Congélateur : Volume 15 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 118 kWh/an
- Niveau sonore : 27 DB, classe d'efficacité sonore : A
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Montage facile EasyInstallation

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- 1 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

INFORMATIONS TECHNIQUES



- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons, beurrier, Casiers à oeufs



**iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.5 x 56 cm, Charnières
pantographes softClose
KI42LEDD1**

Cotes

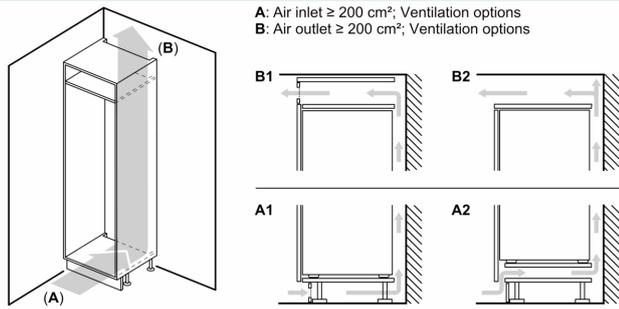


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm

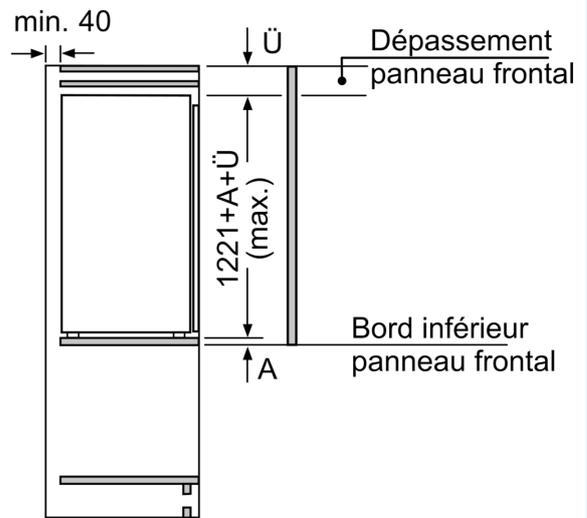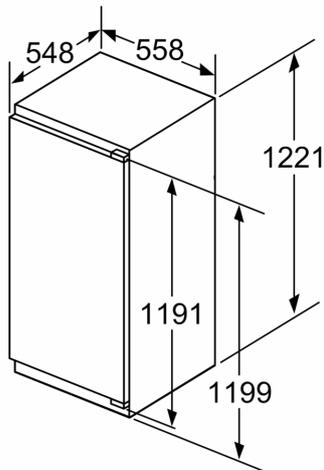


Mesures en mm

Cotes

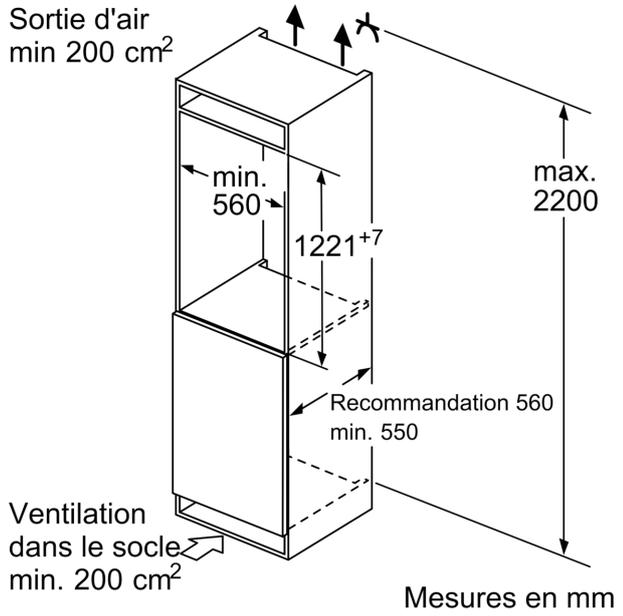

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.