

iQ500, Réfrigérateur intégrable,
177.5 x 56 cm, Charnières
pantographes softClose
KI81RSD00



Accessoires intégrés
3 x casier à oeufs
Accessoires en option
KSGGZM00 Beurrier

- ✓ Tiroirs hyperFresh 0 °C : plus d'espace pour les fruits et légumes, un tiroir proche de 0 °C pour les viandes et poissons.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction super-réfrigération : abaisse la température pendant un temps défini.
- ✓ flexShelf : optimisez l'espace dans votre réfrigérateur grâce à la clayette coulissante et rabattable.
- ✓ Système softClose : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle de 20°.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: D
Consommation énergétique annuelle moyenne: 91 kWh / an
Volume utile partie congélation: 0 l
Volume utile partie réfrigération: 310 l
Niveau sonore: 34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: B
Design: Encastrable
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur: 1772 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 548 mm
Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net: 56.5 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Code EAN: 4242003933039
Marque: Siemens
Référence Commerciale: KI81RSD00
Type de congélateur: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Tout intégrable
Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



iQ500, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI81RSDD0

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 310 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 91 kWh/an
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Montage facile EasyInstallation

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 310 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 freshBox

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- Casiers à oeufs

iQ500, Réfrigérateur intégrable,
177.5 x 56 cm, Charnières
pantographes softClose
KI81RSDD0

Cotes

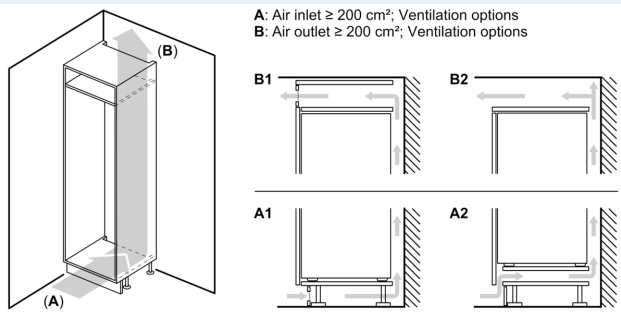

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2


Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm

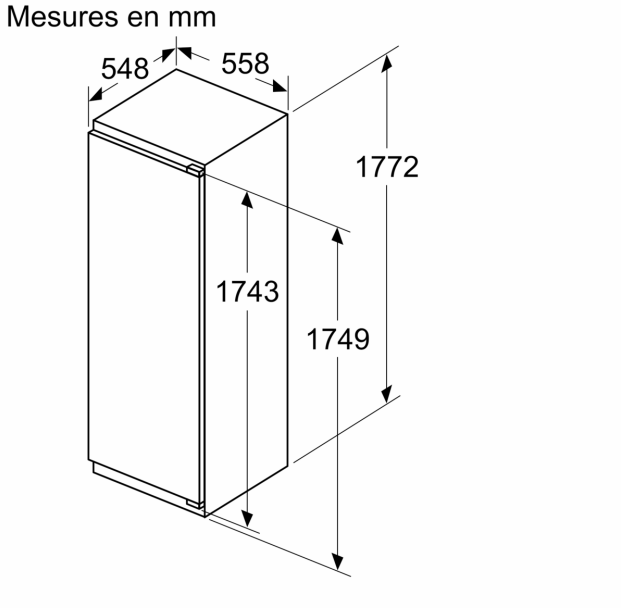

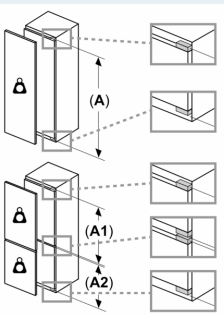

min. 40

Ü

Dépassement panneau frontal

1772 A+Ü (max.)

Bord inférieur panneau frontal

A

Mesures en mm

Cotes

Sortie d'air
min. 200 cm²

min. 560

560 recommandé
min. 550

1772⁺⁸

max. 2200

Ventilation
dans le socle
min. 200 cm²

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées
dans le tableau doivent être respectées afin
d'assurer une ouverture sans collision des
portes de l'appareil, et d'éviter ainsi
d'endommager les meubles de cuisine.