

HONORÉ 800 VL2

Les inserts HONORÉ dotés d'une conception ingénieuse permettent l'adaptation parfaite à la cheminée ouverte comme à la création de cheminée. Avec l'Honoré 800 VL2, vous bénéficiez d'une double vue latérale unique et exclusive du feu. Vous pouvez désormais observer les flammes sous un angle différent, ce qui améliore considérablement l'esthétique générale et l'attrait visuel.

NOUVEAUTÉ



HONORÉ 800 VL2
FR9016350B
EAN : 3760075413859

A



ÉTANCHE

ÉLIGIBLE AIDES
FISCALES
MaPrimeRénov'

flamme
VERTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATION SUR LE PRODUIT	
Taille des bûches (cm)	50 (60 max.)
Garantie	5 ans (sur le corps de chauffe) et 2 ans (sur les pièces)
Dimensions L x H x P (cm)	82 X 70 X 51,5
Poids brut (kg)	150
Poids net (kg)	140
PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale (kW)	10,6
Plage de puissance (kW)	7 à 14
Rendement (%)	76,7
Rendement saisonnier (%)	66,7
Emission de CO (13 % O2) (mg/Nm3)	0,12/-
Double combustion	Oui
Ecodesign	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
Compatible BBC / RE 2020	Oui
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Ø de buse de sortie de fumées (mm)	150
Raccordement des fumées	dessus
Buse de fumées	Mâle
Ø de buse d'entrée d'air de combustion (mm)	75 (dessus et arrière)
Température moyenne des fumées	326 °C
Débit massique des fumées (g/s)	8,75
Dépression à la buse pour dimensionnement	12 Pa
Emission de CO2 (%)	10,43
Distance d'installation arrière (cm)	5
Distance d'installation latérale (cm)	5

ESTHÉTIQUE

- 3 côtés vitrés pour profiter de la beauté du feu
- Porte à ouverture frontale avec verre sérigraphié
- Cadre de série pour une finition parfaite
- Poignée ergonomique pour une utilisation quotidienne

MATÉRIAUX

- Corps de chauffe en acier épais
- Plaque d'âtre en fonte avec rampe d'air secondaire
- Sole et grille en fonte (3 pièces)
- Système "vitre propre"

COMBUSTION

Inserts à bois **étanche pour une maîtrise parfaite des airs de combustion (air primaire réglable)**. Équipé de **1 déflecteur acier et inox doublé vermiculite** (amovible sans outil) qui participe à la combustion. De plus, sa rampe d'air secondaire créer une **double combustion efficace**.

INSTALLATION

- Coprs de chauffe étanche et raccordable compatible BBC (RE2020)
- Air primaire, secondaire et air de vitre canalisés
- Appareil totalement caréné pour un confort et une sécurité maximum

OPTIONS



- Turbine 180m3/h
- Distribution d'air :
 - 4 buses Ø125mm
 - 2 buses Ø150mm
- Kit protection de poutre
- Piètement



Intérieur en plaque d'âtre en fonte



Cendrier accessible en fonctionnement.

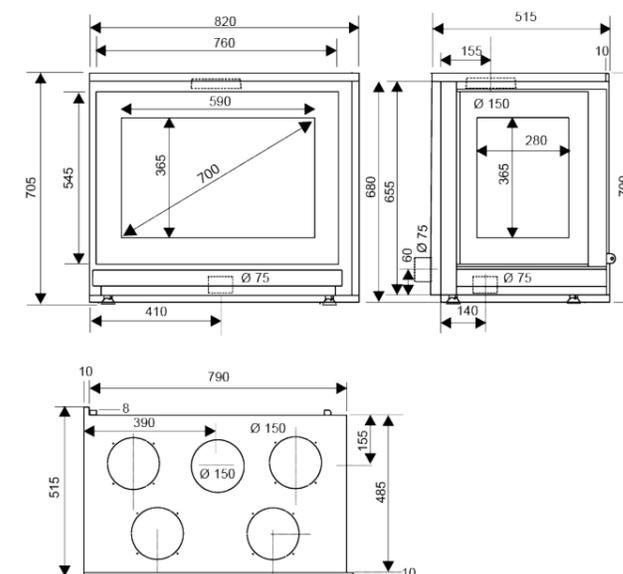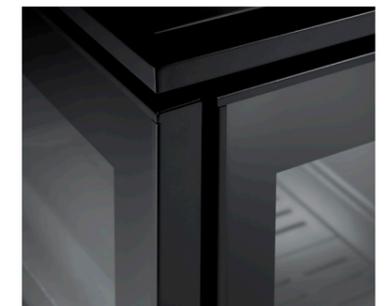

UTILISATION

- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Possibilité d'orienter l'air de convection dans la distribution d'air ou dans la pièce (installation, foyer uniquement)
- Turbine : 2 allures de ventilations (180m3/h)- (option)
- Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal.