


ATGI612BK

TABLE MIXTE INDUCTION ET GAZ


EAN 8059606964737

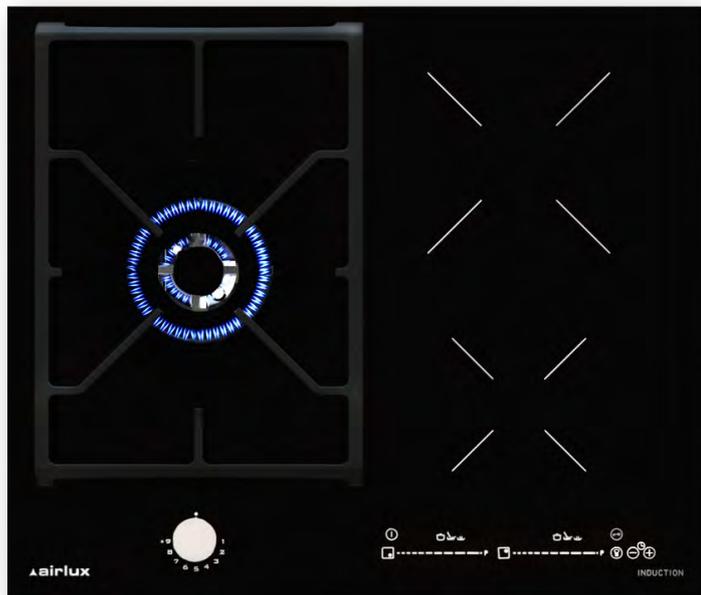

NOIR

Slider de contrôle blanc dédié à chaque foyer.

Emplacement de l'arrivée gaz : en haut au milieu



- Foyer arrière droit : Ø 21 CM - 2100 / 3000 W
 - Foyer avant droit : Ø 15 CM - 1200/1600 W
- Puissance électrique totale : 4,8 kW

- Foyer gauche : ultra rapide 4000 W
- Puissance gaz totale : 4 kW

Multipliez les solutions de cuisson. La souplesse d'utilisation du gaz se combine avec la flexibilité et la précision de l'induction. Son design épuré, a été conçu pour vous permettre d'utiliser les deux solutions sans aucunes contraintes.



Les températures automatiques vous offrent une fonctionnalité pratique permettant d'accéder directement à trois températures via un simple geste sur le slider de contrôle. Vous pouvez facilement maintenir vos plats au chaud à 70 °C, assurant que vos aliments restent chauds sans dessécher. Pour les cuissons délicates, la fonction basse température maintient une chaleur constante à 42 °C, garantissant des résultats impeccables. Enfin, la fonction mijotage permet de cuire les aliments à feu doux.



Boostée, une zone atteint rapidement sa puissance maximale avant de redescendre automatiquement à la puissance sélectionnée. Cela vous permettra de faire bouillir de l'eau en quelques minutes avant qu'elle ne redescende à une température de cuisson plus douce.



Chaque foyer est équipé d'une minuterie indépendante permettant la programmation du temps de cuisson. À la fin du temps programmé, le foyer se coupe automatiquement et un signal sonore vous avertit.



La fonte est un matériau résistant à la chaleur et donc durable. Les grilles en fonte confèrent à notre table de cuisson un aspect professionnel, tant esthétique que fonctionnel puisqu'elles permettent une parfaite stabilité de vos casseroles.



Gagnez en précision grâce à notre technologie Total Flamme Control. Sélectionnez votre puissance de feu parmi neuf niveaux avec précision grâce aux différents crans de sélection.



Cet appareil présente toutes les sécurités nécessaires tant sur la technologie gaz que sur l'induction afin que vous puissiez rester concentrer sur la réussite de votre recette.

DESIGN

Commande frontale par manette pour les réglages gaz.
Commandes sensibles composées de deux sliders blancs pour les réglages induction.
Grille en fonte pour plus de confort et un entretien facilité.
Affichage digital rouge des différents niveaux de puissances induction.

FONCTIONNALITÉS

FONCTIONS FOYERS INDUCTION

- **Fonction chef** : accédez très facilement à 10 programmes de cuisson automatique inspirés par les chefs. La table de cuisson régule automatiquement la température et la puissance en fonction de ce qui est nécessaire pour chaque étape de la recette.
- **Booster** sur chaque foyer pour atteindre rapidement une puissance maximale.
- **Minuterie indépendante** de 0 à 99 minutes permettant la programmation du temps de cuisson
- **Fonction coupe courant automatique** : le courant sera coupé automatiquement après un laps de temps définis selon la puissance sélectionnée.

FONCTIONS FOYER GAZ

Total Flame Control : sélection précise du niveau de puissance de flamme selon 9 puissances.
Allumage gaz électronique à l'aide d'une main.

SÉCURITÉS

Sécurités induction



La sécurité enfant permet le verrouillage des commandes sensibles. Il empêche toute modification des réglages et vous permet d'éviter toute manipulation malencontreuse lors du nettoyage de votre table.



Après une longue cuisson, la surface du foyer au contact de la casserole peut rester chaude. Des témoins lumineux restent éclairés tant que sa température n'est pas redescendue en dessous du seuil de brûlure (< 60°C).



Cette fonction assure l'arrêt automatique de votre table après un laps de temps lié à sa puissance. D'autre part des sondes coupent les zones de chauffe si leur température devenait anormalement élevée.



Si de l'eau ou tout autre liquide déborde sur la table, elle s'éteint automatiquement lorsque ce liquide atteint le bandeau de commandes.



L'induction ne brûle pas. La chaleur est générée par la casserole. En conséquence, seule la surface en contact avec le récipient chauffe par conduction, le reste de la table reste froid.



La mise en marche de la table se fait uniquement si un récipient adapté est sur le foyer. Seules les surfaces métalliques d'un diamètre suffisant permettront à une zone de chauffe de fonctionner. Un couvert ou tout autre petit ustensile ne fera pas démarrer la table.


Sécurité gaz



La sécurité thermocouple coupe instantanément l'arrivée du gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance électrique d'installation : 6000 W. Puissance gaz : 4000W.
Épaisseur du verre (vitrocéramique) : 4 mm
Intensité : 32 A.
Tension : 220 / 240 V.
Fréquence : 50/60 Hz.
Cable d'alimentation piezo 93 cm - 3G0.75 mm² - câble d'alimentation électrique 110 cm - sans prise.
Joint d'étanchéité fourni.
Dimensions du produit (longueur x profondeur) : 600 x 510 x 64 mm.
Dimensions d'encastrement (hauteur x longueur x profondeur) : 560 x 490 x 60 mm.
Dimensions du produit emballé (hauteur x longueur x profondeur) : 150 x 675 x 610 mm
Poids net : 12,8 kg / Poids brut : 14,1 kg.

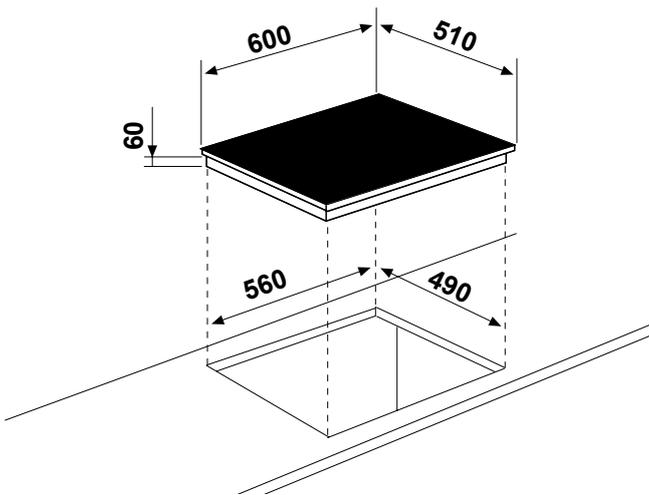

Épaisseur du verre (vitrocéramique) : 4 mm