

**BOSCH**

Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, Charnières pantographes SoftClose KIL82SDD0



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec compartiment congélateur extra-large **, système VitaFresh XXL <0°C>, alarme et porte à fermeture assistée pour un rangement optimal.**

- **Tiroirs VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **Températures réglables séparément** : la température du réfrigérateur et celle du congélateur peuvent être contrôlées individuellement.
- **Clayette rétractable Flex Shelf** : à demi ou totalement repliée, un gain de place pour vos bouteilles et récipients hauts.
- **Balconnets de porte ultra-stables** : plus hauts et plus flexibles pour plus de stabilité et d'espace.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation énergétique annuelle moyenne:	142 kWh / an
Volume utile partie congélation:	34 l
Volume utile partie réfrigération:	246 l
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur:	1772 mm
Largeur appareil:	558 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net:	58.2 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	3
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005387786
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KIL82SDD0
Catégorie de produits:	Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Tout intégrable
Accessoires inclus:	3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



4 242005 387786

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, Charnières
pantographes SoftClose
KIL82SDD0**

**Le réfrigérateur encastrable spacieux avec
compartiment congélateur extra-large ****,
système VitaFresh XXL <0°C>, alarme et
porte à fermeture assistée pour un
rangement optimal.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 280 l
- Réfrigérateur : Volume 246 l
- Congélateur : Volume 34 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 142 kWh/an
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 2 grand(s) et 2 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Pouvoir de congélation : 2.5 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm



Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs





BOSCH

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, Charnières
pantographes SoftClose
KIL82SDD0**




Mesures en n

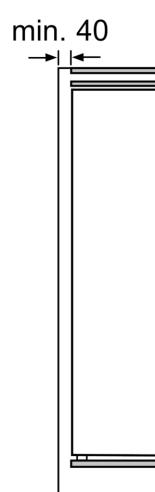

Sortie d'air
min. 200 cm²

Mesures en r
Recommanda
libre pour cha



Ventilation
dans le socle
min. 200 cm²

Les dimensio
dans le tableau
d'assurer une
portes de l'ap
d'endommagé