

ID3ID741O

## Lave-vaisselle intégrable 60 cm



## LES TECHNOLOGIES INDESIT



La simplicité au quotidien ! Une seule pression sur le bouton Push&Go lance un cycle de lavage + séchage de 85 minutes pour la vaisselle quotidienne.




Lavez toutes les tailles de vaisselle (jusqu'à 53 cm de hauteur) en 1h seulement ! Finie la corvée de la vaisselle à la main.



Grâce au nouvel algorithme de contrôle de la température, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du cycle. La vapeur s'échappe en toute sécurité et votre vaisselle sèche naturellement.

## Schéma d'encastement

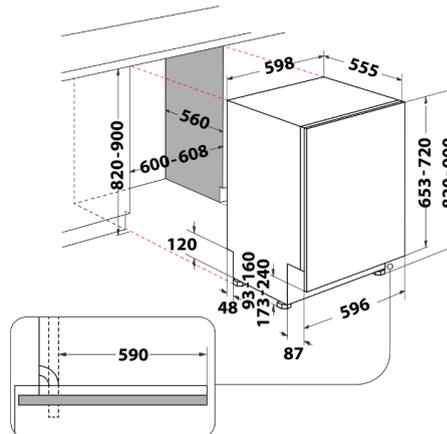

|           |               |
|-----------|---------------|
| Référence | ID3ID741O     |
| 12 NC     | 869991678450  |
| EAN       | 8050147678459 |
| Usine     | Radomsko      |



## ETIQUETTE ENERGIE

|  |        |
|--|--------|
| Classe d'efficacité énergétique        | C      |
| Classe d'efficacité lavage / séchage   | A / A  |
| Consommation par 100 cycles Eco (kWh)  | 75 kWh |
| Consommation d'eau annuelle            | 2660 L |
| Consommation d'eau / cycle Eco         | 9.5L   |
| Niveau sonore (dB)                     | 41     |
| Capacité nominale (nombre de couverts) | 14     |
| Classe sonore                          | B      |

## PROGRAMMES

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Nombre de programmes</b> | <b>9</b> |
| Eco 50°C                    | OUI      |
| Extra Hygiène 65°C          | OUI      |
| Mixte 55°C                  | OUI      |
| Prélavage                   | OUI      |
| Push&Go                     | OUI      |
| Verre 45°C                  | OUI      |
| Intensif 65°C               | OUI      |
| Extra 50°C                  | OUI      |
| Fast&Clean 28' 45°C         | OUI      |

## OPTIONS

|                |          |
|----------------|----------|
| Départ différé | OUI, 12h |
| Tablettes      | OUI      |
| Multizone      | OUI      |

## INTERFACE UTILISATEUR

|  |       |
|--|-------|
| Interface                                    | Digit |
| Affichage du temps restant                   | OUI   |
| Témoin de niveau de sel / liquide de rinçage | OUI   |
| Light on floor                               | NON   |

## AMENAGEMENT INTERIEUR

## PANIER SUPERIEUR

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| - Poignée                       | OUI |
| - Réglable en hauteur           | OUI |
| - Balconnets escamotable(s)     | 4   |
| - Zone(s) de picots rabattables | -   |

## PANIER INFÉRIEUR

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| - Poignée                       | OUI |
| - Zone(s) de picots rabattables | 4   |

## PANIER A COUVERTS

|          |     |
|----------|-----|
| - Nomade | OUI |
|----------|-----|

## EQUIPEMENTS

|  |                   |
|--|-------------------|
| Système d'ouverture automatique de porte | OUI               |
| Sécurité arrivée d'eau                   | Aquastop          |
| Alimentation eau chaude ou froide        | OUI, jusqu'à 60°C |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|  |                     |
|--|---------------------|
| Dimensions nettes HxLxP (cm)           | 82 x 59.8 x 55.5    |
| Dimensions avec emballage HxLxP (cm)   | 91 x 62.5 x 67.5    |
| Poids net (kg)                         | 35.5                |
| Poids avec emballage (kg)              | 37.5                |
| Alimentation électrique                | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Longueur du cordon d'alimentation (cm) | 130                 |
| Longueur du tuyau d'évacuation (cm)    | 150                 |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (cm) | 155                 |