

# De Dietrich

## Hotte

Réf. : DHT3622X




**Filtres charbon** Ils permettent l'installation en mode recyclage en purifiant efficacement l'air de votre cuisine.

### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHT3622X
Code EAN	3660767991965
Code douanier	84146000

### CARACTÉRISTIQUES

Type d'appareil	Hotte télescopique
Type de design	Télescopique
Largeur (cm)	60
Finition	Carrosserie en tôle peinte
Couleur	Inox
Mode d'évacuation de l'air	Convertible
Livrée en	Recyclage
Type de moteur	
Puissance total des moteurs (W)	115
Nombre de moteurs	1
Localisation du moteur	Dans hotte
Arrêt différé	Non
Variateur LED	
Nombre de turbines	1

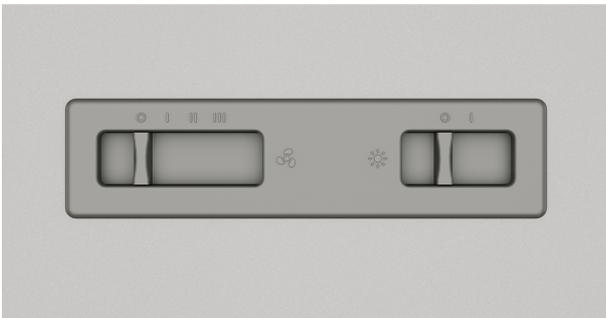

## Les plus produits

**Hotte Télescopique** Avec son tiroir rétractable, cette hotte combine efficacité et discrétion.

**Eclairage par LED** Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

# De Dietrich

## Hotte

Réf. : DHT3622X

PERFORMANCES	
Consommation d'énergie annuelle (AEC) (kW/h)	48,5
Classe d'efficacité énergétique	B
Débit d'air à la vitesse minimale en évacuation (m3/h)	255
Débit d'air à la vitesse maximale en évacuation (m3/h)	425
Débit d'air en mode Boost en évacuation (m3/h)	
Débit d'air à la vitesse minimale en recyclage (m3/h)	140
Débit d'air à la vitesse maximale en recyclage (m3/h)	150
Débit d'air en mode Boost en recyclage (m3/h)	
Emission acoustique en évacuation Vitesse Mini (dB(A))	57
Emission acoustique en évacuation Vitesse Max (dB(A))	69
Emission acoustique en évacuation Vitesse Boost (db)	
Emission acoustique en recyclage Vitesse Mini (dB(A))	67
Emission acoustique en recyclage Vitesse Max. (db)	68
Emission acoustique en recyclage Vitesse Boost (db)	
Classe d'efficacité fluidodynamique	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
Intensité lumineuse (Lux)	141
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C

COMMANDES ET ECLAIRAGE	
Type de commandes	Mécanique avec curseur
Nombre de vitesses (hors booster)	3
Booster	
Indicateur de saturation de filtres	
Type d'éclairage	LED
Nombre de lampe	2
Puissance totale des lampes (W)	5

EQUIPEMENT	
Type de fonctions	Eclairage indépendant; Marche/Arrêt; Vitesse
Nombre de filtres à graisse	1
Type de filtre à graisse	Aluminium
Accessoires fournis	Filtre charbon
Référence du filtre à charbon	AFC-36
Référence du kit de recyclage	
Accessoires en option	
Référence du moteur	
Référence de la rallonge de la cheminée	
Diamètre du réducteur de sortie d'air (mm)	120
Défecteur	Non
Clapet anti retour	Oui

INSTALLATION	
Fusible (A)	0.58
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Autres fonctions	
Dimensions du produit sans cheminée HxLxP (mm)	237X564X280
Hauteur de la cheminée mini-maxi (mm)	/
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	264X354X634
Poids net (kg)	7.2
Poids brut (kg)	8.6

FABRICATION	
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	