




Flexibilité d'installation maximale  
Kit recyclage sortie direct arrière inclus  
4 zones de cuisson induction dont 2 modulables  
Très silencieux

Famille  
NIKOLATESLA FIT XL  
Référence  
PRF0187523  
Description commerciale  
NIKOLATESLA FIT XL BL/F 80/83

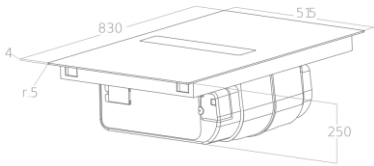

| INSTALLATION                               |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Largeur                                    | 83 cm                                |
| Mode d'installation                        | Extraction & Recyclage               |
| Puissance max                              | 7400 W                               |
| Limitation puissance                       | 3,1kW - 4,5kW                        |
| Ampérage                                   | 16 Ah (uniquement à 3,1 kW) ou 32 Ah |
| Dimensions découpe de plan de travail (mm) | 750 x 490                            |
| Dimensions découpe à fleur de plan (mm)    | 832 x 517                            |
| Sortie d'air en mm                         | rectangular 222 x 89                 |
| Kit tubes d'installation dans le meuble    | Fourni, kit recyclage sortie arriere |

| CARACTÉRISTIQUES ET FINITION         |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Finition                             | Verre vitrocéramique noir |
| Indicateur de saturation des filtres | Oui                       |
| Fonction Aspiration automatique      | Autocapture               |
| Fonction Stop&Go                     | Oui                       |
| Fonction Maintien au chaud           | Oui                       |
| Détecteur casserole                  | Oui                       |
| Timer                                | Oui                       |
| Sécurité enfant par verrouillage     | Oui                       |
| Témoin de chaleur résiduelle         | Oui                       |
| Montée en température automatique    | Oui                       |

| HOTTE                                              |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Classe énergétique EEI                             | A                                |
| Debit d'air min en Extraction - en Recyclage       | 220 m3/h -135 m3/h               |
| Debit d'air max en Extraction - en Recyclage       | 500 m3/h -420 m3/h               |
| Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage   | 620 m3/h -520 m3/h               |
| Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage     | 43 dB(A) - 44 dB(A)              |
| Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage     | 61 dB(A) - 68 dB(A)              |
| Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage | 66 dB(A) - 72 dB(A)              |
| Commande aspiration                                | 1 slider centralisé 4v+1 Booster |

| PLAQUE CUISSON       |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Commandes cuisson    | 1 slider centralisé 9p+1 Booster               |
| Forme des inducteurs | 4 octogonaux                                   |
| Zone modulable       | Oui - 2 : 3kW@Niv 9 – 3,7 kW@ Booster          |
| Zone avant droit     | OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster |
| Zone arrière droit   | OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster   |
| Zone avant gauche    | OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster |
| Zone arrière gauche  | OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster   |


| ACCESSORIES                           |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Filtre Anti-odeur longue durée (Sans) | Inclus - KIT0167755     |
| Kit Recyclage hors plinthe            | Accessoire - KIT0167757 |
| Kit Recyclage sous plinthe            | Accessoire - KIT0167756 |

| LOGISTIQUE            |               |
|-----------------------|---------------|
| Code EAN              | 8020283055001 |
| Poids net kg          | 20,1          |
| Poids brut kg         | 24,7          |
| Longueur emballage mm | 605           |
| Largeur emballage mm  | 910           |
| Hauteur emballage mm  | 320           |
| Quantité par palette  | 10            |



Maximale installatie flexibiliteit  
Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel  
4 inductiekookzones, waarvan 2 moduleerbaar  
Heel stil

Familie  
NIKOLATESLA FIT XL  
Referentie  
PRF0187523  
Commerciële omschrijving  
NIKOLATESLA FIT XL BL/F 80/83

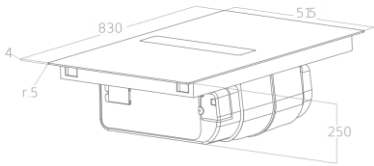

INSTALLATIE

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Breedte                                                    | 83 cm                          |
| Installatie                                                | Afvoer of recirculatie         |
| Maximaal vermogen                                          | 7400 W                         |
| Power Limitation                                           | 3,1kW - 4,5kW                  |
| Amperage                                                   | 16 Ah (alleen 3,1 kW) of 32 Ah |
| Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)                  | 750 x 490                      |
| Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm) | 832 x 517                      |
| Luchtafvoer in mm                                          | rechthoek 222 x 89             |
| Installatie afvoerkit in de kast                           | #N/D                           |

KENMERKEN EN AFWERKING

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Afwerking                        | Zwart glas + gietijzereffect |
| Indicator verzadiging filter     | Ja                           |
| Automatische afzuig functie      | Autocapture                  |
| Stop&Go                          | Ja                           |
| Warmhoud functie                 | Ja                           |
| Potten en pannen detector        | Ja                           |
| Timer                            | Ja                           |
| Child Lock                       | Ja                           |
| Restwarmte indicator             | Ja                           |
| Automatische temperatuurstijging | Ja                           |

DAMPKAP

|                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Energie klasse EEI                                        | A                                         |
| Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie | 220 m3/h -135 m3/h                        |
| Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie | 500 m3/h -420 m3/h                        |
| Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie   | 620 m3/h -520 m3/h                        |
| Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie          | 43 dB(A) - 44 dB(A)                       |
| Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie          | 61 dB(A) - 68 dB(A)                       |
| Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie      | 66 dB(A) - 72 dB(A)                       |
| Bediening voor afzuiging                                  | Touch control centrale slider 4S+ Booster |

PLAQUE CUISSON

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Bediening voor koken  | Touch control centrale slider 9S +1 Booster    |
| Inductie elementen    | 4 achthoekige                                  |
| Bridge Zone           | Ja - 2 : 3kW@Niv 9 – 3,7 kW@ Booster           |
| Zone vooraan rechts   | OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster |
| Zone achteraan rechts | OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster   |
| Zone vooraan links    | OCTA 210x191mm 1,65kW@Niv 9 – 1,85 kW@ Booster |
| Zone achteraan links  | OCTA 210x191mm 2,1kW@Niv 9 – 3,0 kW@ Booster   |

ACCESSOIRES

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Koolstoffilter lange levensduur (5jaar) meegeleverd | Inclusief - KIT0167755  |
| Recirculatie kit buiten de plint                    | Accessoire - KIT0167757 |
| Recirculatie kit in de plint                        | Accessoire - KIT0167756 |

LOGISTIQUE

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN code              | 8020283055001 |
| Netto gewicht in kg   | 20,1          |
| Brutto gewicht in kg  | 24,7          |
| Lengte verpakking mm  | 605           |
| Breedte verpakking mm | 910           |
| Hoogte verpakking mm  | 320           |
| Hoeveelheid per palet | 10            |