

**Série 2, Hotte télescopique, 60 cm,  
Silver  
DFM064W54F**



**B**



- DSZ4545 KIT DE RECYCLAGE
- DSZ4551 FILTRE A CHARBON ACTIF
- DSZ4682 BANDEAU DE FINITION BLANC
- DSZ4686 BANDEAU DE FINITION NOIR
- DWZ1IT1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR
- DWZ1IT1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
- HEZG9AS00S Adaptateur

**Hotte télescopique : à peine visible  
intégrée dans l'élément mural, elle assure  
un design épuré au sein de la cuisine.**

Typologie: ..... Pull-out  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Niche d'encastrement: ..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
 Hauteur: ..... 203 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: ..... 430 mm  
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 8.9 kg  
 Type de commandes: ..... Mécanique  
 Nombre de vitesses: ..... 3  
 Débit d'aspiration max. en évacuation: ..... 388 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'aspiration max. en recyclage: ..... 257 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air maximum: ..... 388 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes: ..... 2  
 Niveau sonore: ..... 67 dB(A) re 1pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: ..... 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses: ..... Aluminium lavable  
 Code EAN: ..... 4242005483815  
 Puissance de raccordement: ..... 108 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation: ..... Encastrable



## Série 2, Hotte télescopique, 60 cm, Silver DFM064W54F

**Hotte télescopique : à peine visible  
intégrée dans l'élément mural, elle assure  
un design épuré au sein de la cuisine.**

---

### Variante

- Hotte box intégrée de 60 cm
- Argent métallisé
- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage

### Design

#### Confort/Sécurité

- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Touches à bascule
- Touches, 3 vitesses d'aspiration

#### Caractéristiques

- Eclairage LED 2 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 131 lux
- Casette
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

#### Puissance

- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 389 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 59/67 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/67 dB
- 1 moteur
- Moteur à condensateur





#### Informations sur l'installation




- Dimensions (H x L x P) : 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP) : 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m

#### Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 41.1 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : C\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Puissance de raccordement : 108 W
- Taux d'extraction en mode recyclage : max. normal : 257 m<sup>3</sup>/h

**Série 2, Hotte télescopique, 60 cm,  
Silver  
DFM064W54F**

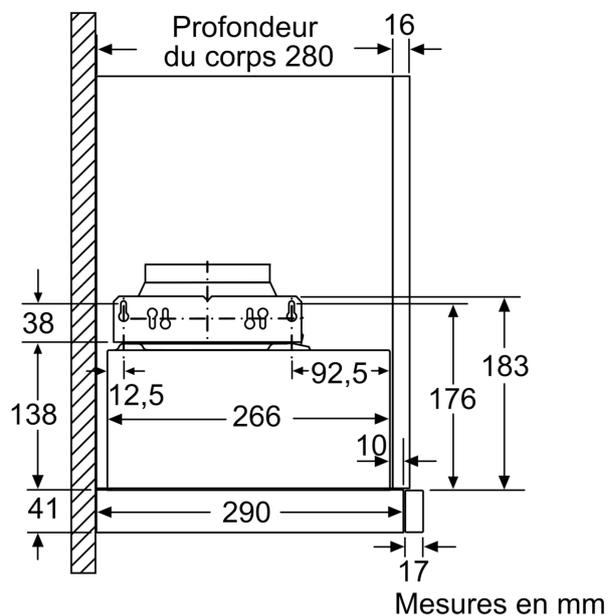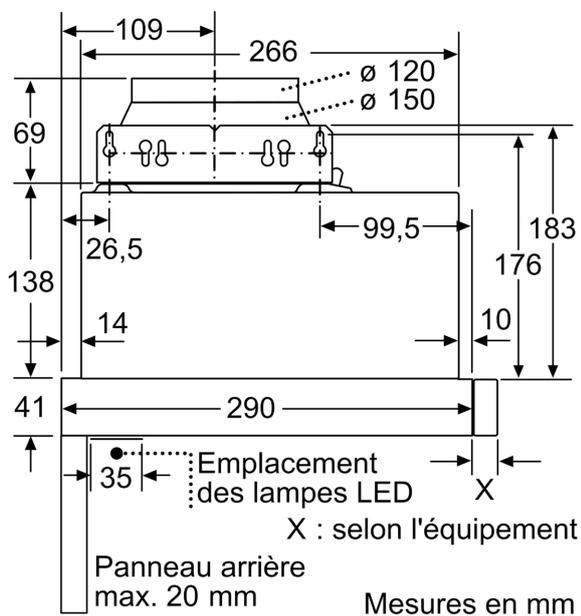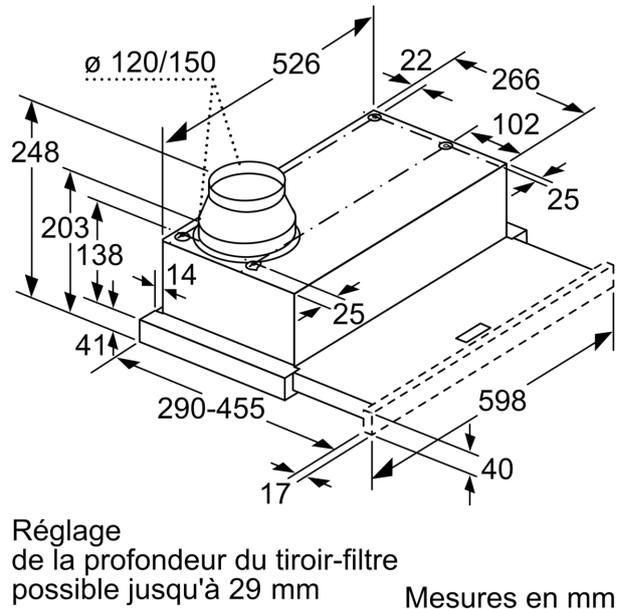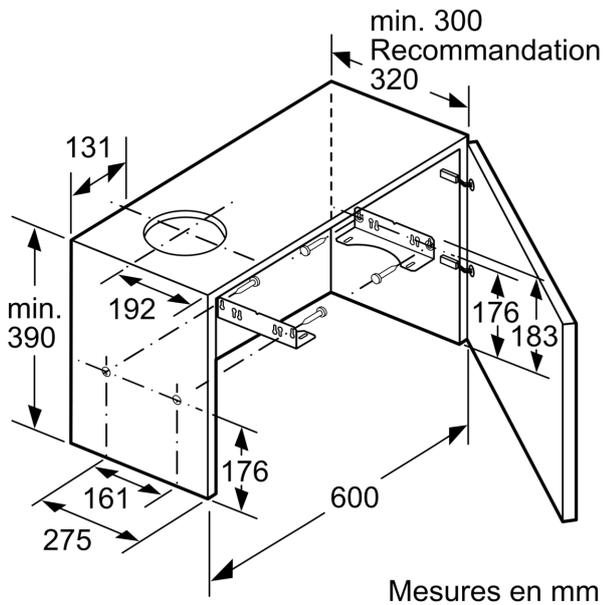

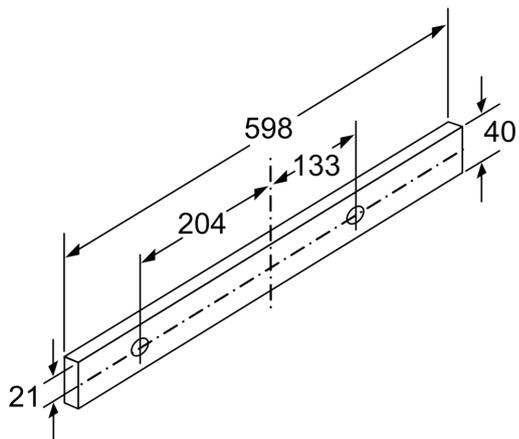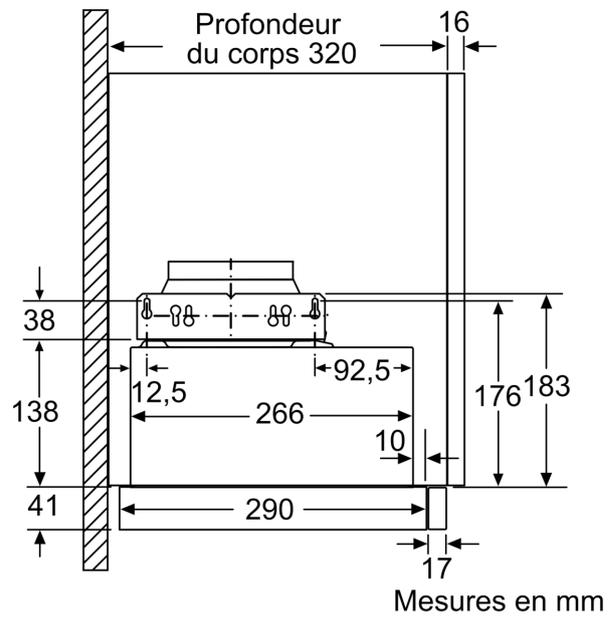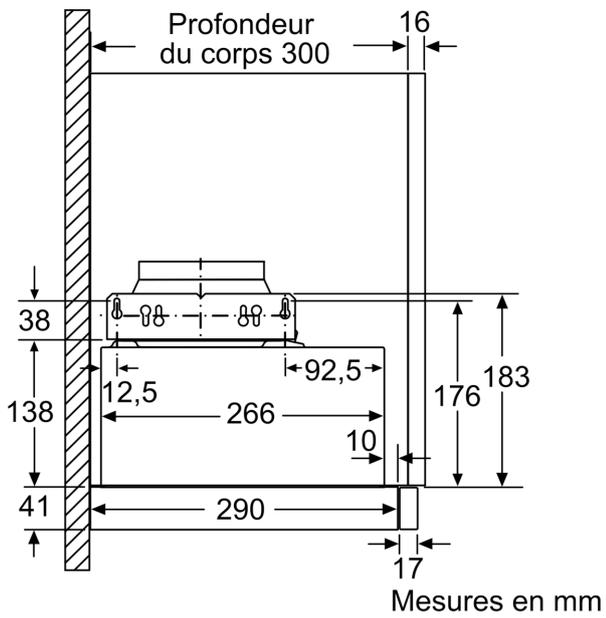

Mesures en mm